




ConTeXt

commandes

FR

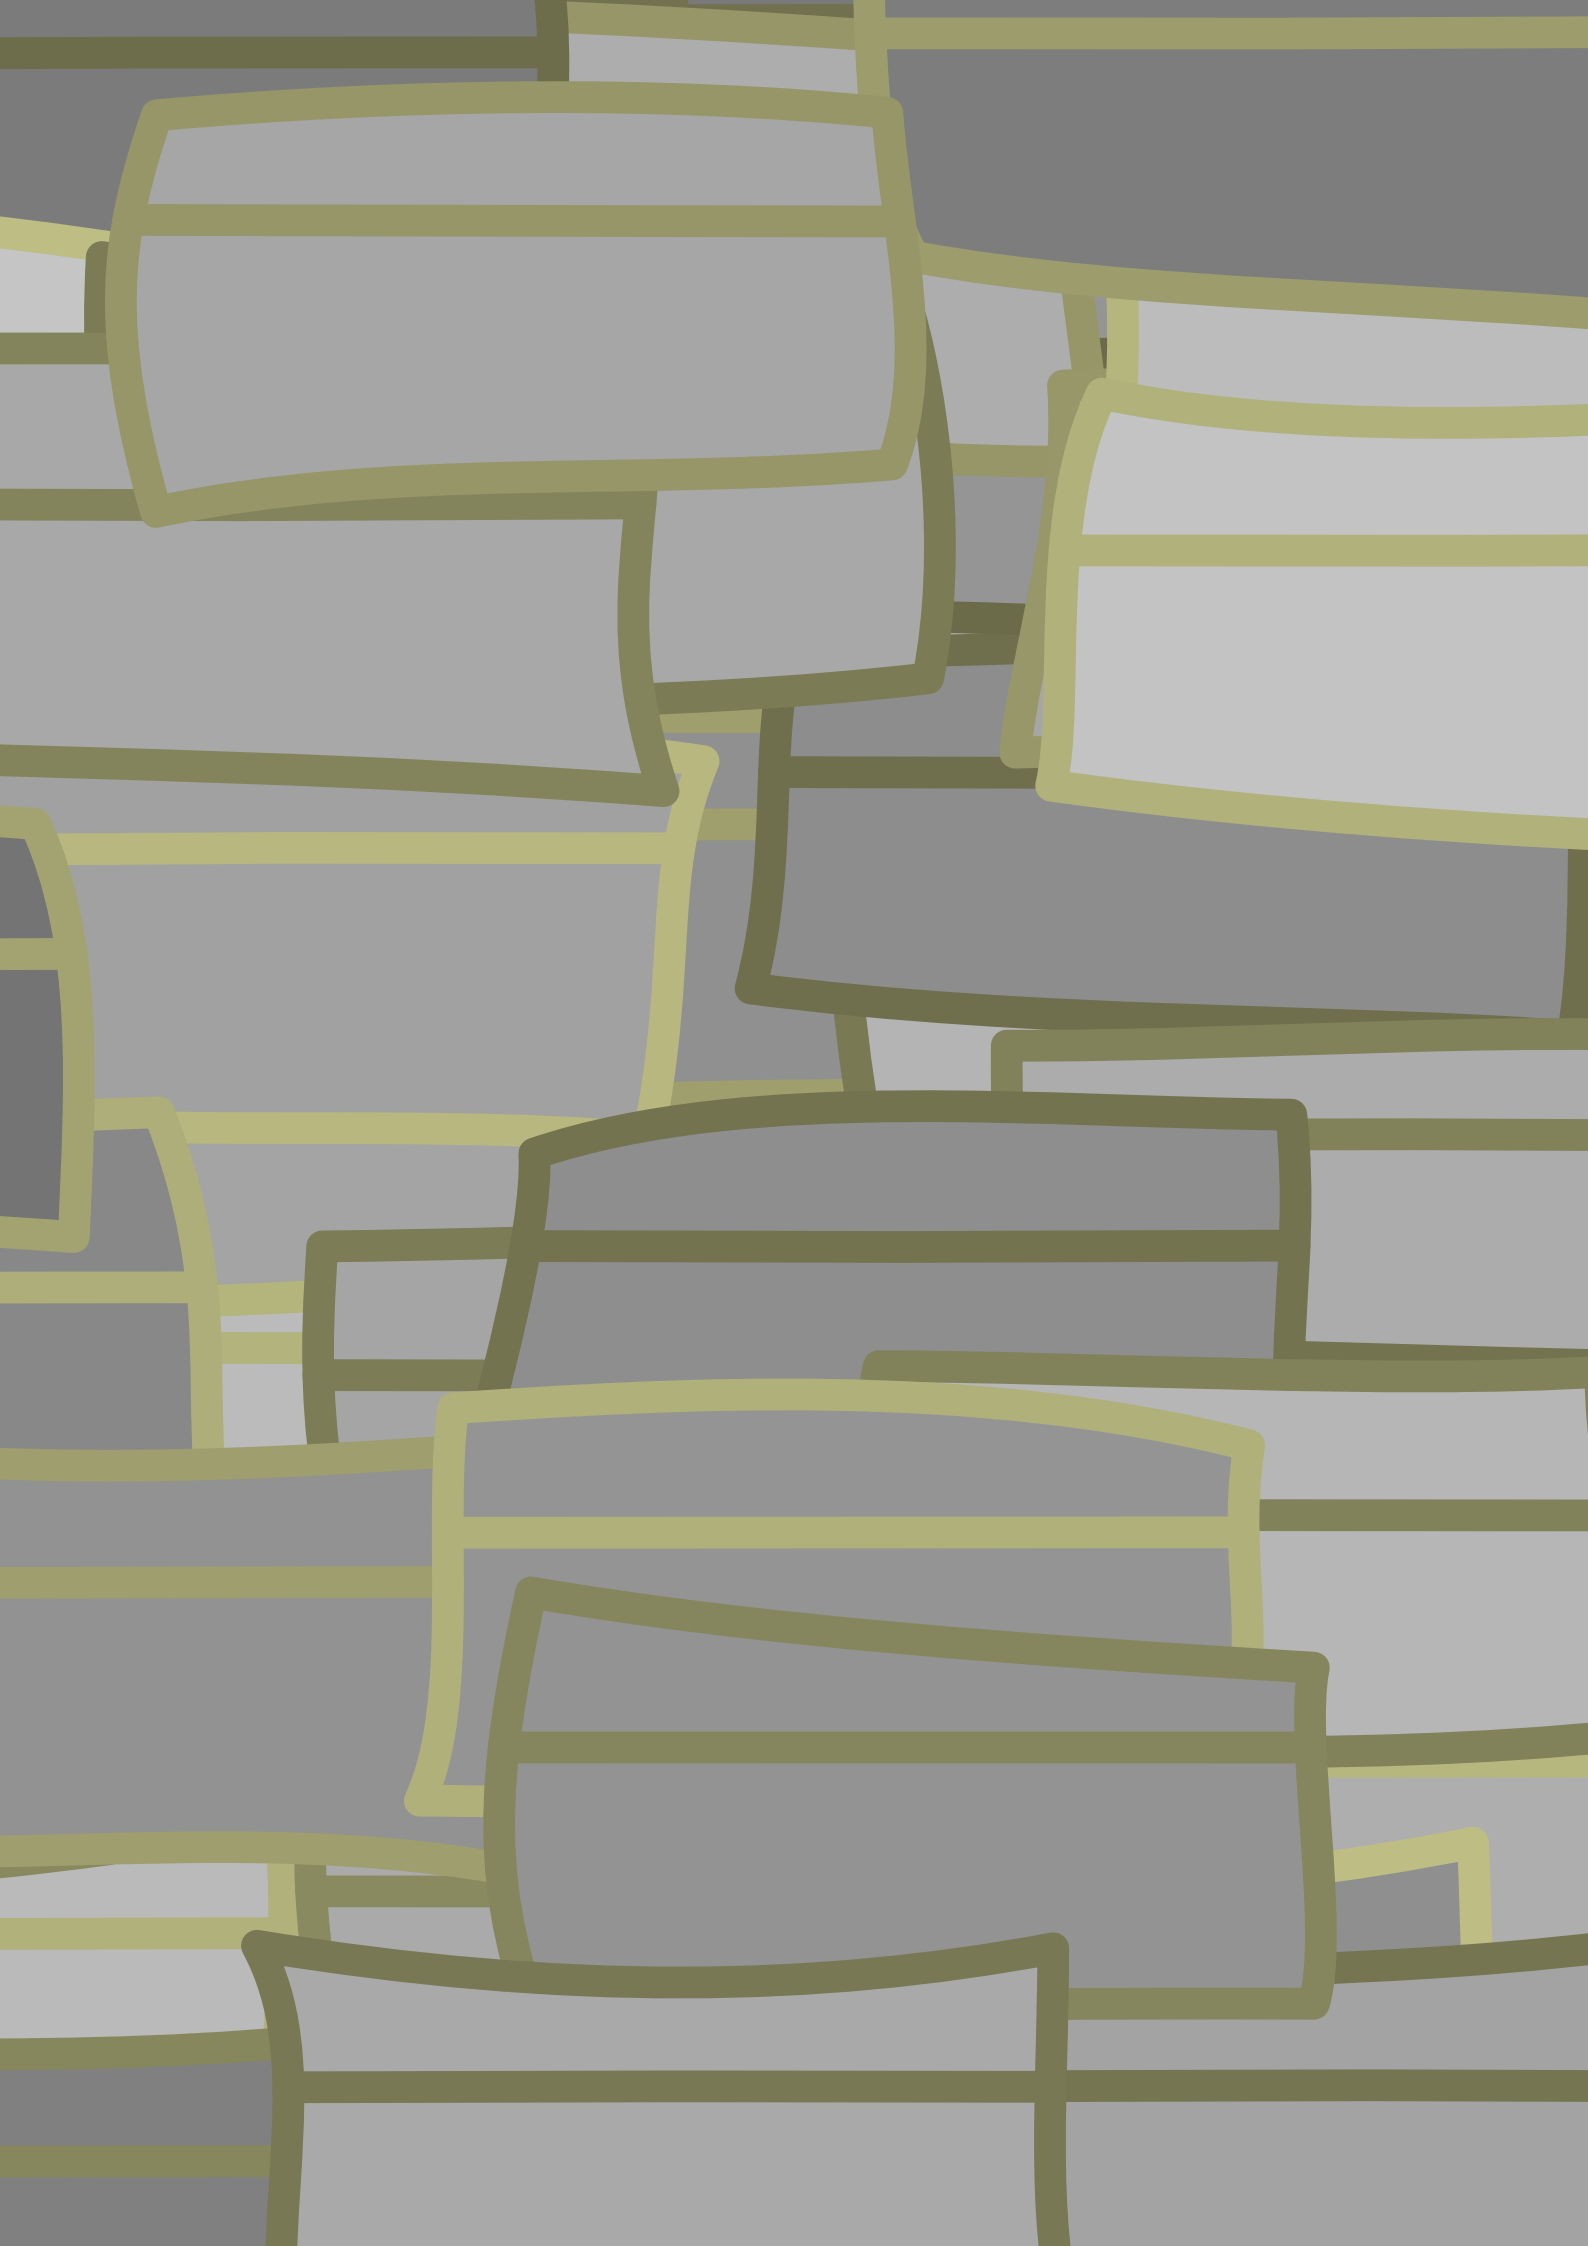

ConTeXt

commandes

fr / français
30 juillet 2017

<code>\AfterPar {...}</code> * BEFEHL
<code>\Alphabeticnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\AMSTEX</code>
<code>\AmSTeX</code>
<code>\And</code>
<code>\a {...} {...} [...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <small>OPT</small> <small>OPT</small> </div> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\abjadnaivenumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\abjadnodotnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\abjadnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\activatespacehandler {...}</code> * actif desactive oui fixe
<code>\acute {...}</code> * CHARACTER
<code>\adaptcollector [...]</code> <code>[...²...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <small>OPT</small> </div> 1 NAME 2 inherits: \setupcollector
<code>\adaptedisposition [...¹...]</code> <code>[...²...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <small>OPT</small> </div> 1 NUMMER 2 hauteur = max DIMENSION lignes = NUMMER
<code>\adaptfontfeature [...]</code> <code>[...²...]</code> 1 NAME 2 inherits: \definefontfeature
<code>\adaptpapersize [...¹...]</code> <code>[...²...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <small>OPT</small> </div> 1 inherits: \regletaillepapier 2 inherits: \regletaillepapier

<p><code>\addfeature [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\addfeature {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\addtocommalist {...} \^{2..}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\addtoJSreamble {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\addvalue {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\aftersplitstring .^{1..} \at .^{2..} \to \^{3..}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p>
<p><code>\aftertestandsplitstring .^{1..} \at .^{2..} \to \^{3..}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p>
<p><code>\ajustechamp [...] [...,\^{2..}_{OPT}...,...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupfieldbody</p>
<p><code>\alaligne {...} [\^{2..}_{OPT}]</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\alapage [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\alignbottom</code></p>
<p><code>\aligneadroite {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\aligneagauche {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

<code>\aligneaumilieu {...}</code> * CONTENT
<code>\aligned [...,¹...] {²...}</code> 1 gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...,¹...] \²... {³...}</code> 1 gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {¹...} {²...} {³...}</code> 1 gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 2 gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite bordgauche borddroit 3 CONTENT
<code>\alignmentcharacter</code>
<code>\allinputpaths</code>
<code>\alphabeticnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\alwayscitation [...,¹..._{OPT}...] [²...]</code> 1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
<code>\alwayscitation [_{OPT}¹...] [²...]</code> 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
<code>\alwayscitation [...,¹..._{OPT}...] [...,²..._{OPT}...]</code> 1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE

`\alwayscite [...1...2...] [...]`

OPT

- 1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\alwayscite [...1...] [...2...]`

OPT

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\alwayscite [...1...2...] [...2...2...]`

- 1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\ampersand`

`\anchor [...1...] [...2...2...] [...3...3...] {...4...}`

OPT

OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre
- 4 CONTENT

`\appendetoks ... \to \2...`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendgvalue {...1...} {...2...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\appendtocommalist {...1...} \2...`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\appendtoks ... \to \2...`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendtoksonce ... \to \2...`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\apply {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\applyalternativestyle {...}`

- * NAME

`\applyprocessor {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\applytocharacters \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytofirstcharacter \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringchar \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringcharspaced \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringline \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringlinespaced \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringword \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringwordspaced \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

<p><code>\applytowords \.¹ {..²}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\arabicdecimals {..[*]}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicexnumerals {..[*]}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicnumerals {..[*]}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arg {..[*]}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\arriereplan {..[*]}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\ARRIEREPLAN {..[*]}</code></p> <p>* CONTENT</p> <p>instances: arriereplan</p>
<p><code>\asciistr {..[*]}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\assignalfadimension {..¹} \..² {..³} {..⁴} {..⁵}</code></p> <p>1 petit moyen grand rien DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 DIMENSION</p> <p>5 DIMENSION</p>
<p><code>\assigndimen \.¹ {..²}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 DIMENSION</p>
<p><code>\assigndimension {..¹} \..² {..³} {..⁴} {..⁵}</code></p> <p>1 [-+]petit [-+]moyen [-+]grand rien DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 DIMENSION</p> <p>5 DIMENSION</p>
<p><code>\assignifempty \.¹ {..²}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 BEFEHL</p>

`\assigntranslation [...,\1...,...] \to \2...`

1 SPRACHE = TEXT

2 CSNAME

`\assignvalue {\1...} \2... {\3...} {\4...} {\5...}`

1 petit moyen grand TEXT

2 CSNAME

3 BEFEHL

4 BEFEHL

5 BEFEHL

`\assignwidth {\1...} \2... {\3...} {\4...}`

1 adapte large DIMENSION

2 CSNAME

3 TEXT

4 DIMENSION

`\assumelongusagecs \1... {\2...}`

1 CSNAME

2 CONTENT

`\astype {*...}`

* CONTENT

`\ATTACHMENT [\1...] [\2...,...]`
 OPT OPT

1 NAME

2 inherits: \setupattachment

instances: attachment

`\autocap {*...}`

* TEXT

`\autodirhbox \1... {\2...}`
 OPT

1 TEXT

2 CONTENT

`\autodirvbox \1... {\2...}`
 OPT

1 TEXT

2 CONTENT

`\autodirvtop \1... {\2...}`
 OPT

1 TEXT

2 CONTENT

`\autoinsertnextspace`

$\backslash\operatorname{autointegral} \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\operatorname{automathematics} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\operatorname{autosetups} \{...,...\}$ * NAME
$\backslash\operatorname{autostarttexte} \dots \backslash\operatorname{autostoptexte}$
$\backslash\operatorname{availablehsize}$
$\backslash\operatorname{averagecharwidth}$
$\backslash\operatorname{BeforePar} \{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\operatorname{Big} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\operatorname{Bigg} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\operatorname{Biggl} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\operatorname{Biggm} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\operatorname{Biggr} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\operatorname{Bigl} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\operatorname{Bigm} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\operatorname{Bigr} \dots$ * CHARACTER

`\backgroundimage {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 BEFEHL

`\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 BEFEHL

`\backgroundline [...] {...}`

- 1 COLOR
- 2 CONTENT

`\baha [...1] {...2} {...3}`

- OPT
1 gauche droite
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\bar {...}`

- * CHARACTER

`\barrecouleur [...,*,...]`

- * COLOR

`\barreinteraction [...1] [...,...2...,...]`

- OPT OPT
1 NAME
- 2 inherits: \reglebarreinteraction

`\BAR {...}`

- * CONTENT

instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes
underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar

`\bas {...}`

- * CONTENT

`\basegrid [...,*=...,...]`

OPT

* nx = NUMBER
 ny = NUMBER
 dx = NUMBER
 dy = NUMBER
 facteur = NUMBER
 echelle = NUMBER
 xstep = NUMBER
 ystep = NUMBER
 offset = DIMENSION
 xoffset = DIMENSION
 yoffset = DIMENSION
 alignement = milieu
 unite = cm mm in pc pt bp
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR

`\baselinebottom`

`\baselineleftbox {...}`

* CONTENT

`\baselinemiddlebox {...}`

* CONTENT

`\baselinerrightbox {...}`

* CONTENT

`\LOW {...}`

* CONTENT

instances: unitslow

`\bbox {...}`

* CONTENT

`\beforesplitstring ...1 \at ...2 \to ...3`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\beforetestandsplitstring ...1 \at ...2 \to ...3`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\beginBLOCK [...,*,...] ... \endBLOCK`

OPT

* + - NAME

`\beginhbox ... \endhbox`

`\beginofshapebox ... \endofshapebox`

`\beginvbox ... \endvbox`

<code>\beginvtop ... \endvtop</code>
<code>\begstrut ... \endstrut</code>
<code>\bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigskip</code>
<code>\bitmapimage [...,\u1{...}]</code> 1 couleur = rgb cmyk gris largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
<code>\blap {...}</code> * CONTENT
<code>\bleed [...,\u1{...}]</code> OPT 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
<code>\bleedheight</code>
<code>\bleedwidth</code>
<code>\blockligatures [...,*...]</code> * TEXT

<code>\bodyfontenvironmentlist</code>
<code>\bodyfontsize</code>
<code>\boldface</code>
<code>\booleanmodevalue {...}</code> * NAME
<code>\bottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bottomrightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\bouton [...¹..._{OPT}...] {...²} [...³]</code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\boutonmenu [...¹..._{OPT}...] {...²} {...³}</code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\boutonmenu [...¹] [...²..._{OPT}...] {...³} {...⁴}</code> 1 NAME 2 inherits: \reglenuinteraction 3 TEXT 4 REFERENCE
<code>\boutonsinteraction [...¹..._{OPT}...] [...²,...]</code> 1 inherits: \reglebarreinteraction 2 page souspage REFERENCE
<code>\BUTTON [...¹..._{OPT}...] {...²} [...³]</code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE instances: button
<code>\boxcursor</code>

$\backslash\text{boxmarker}$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{boxofsize}$ $\{...\}^1 \dots \{...\}^2 \dots \{...\}^3$ <small>OPT</small> 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT
$\backslash\text{boxreference}$ $[...,\dots]^1 \backslash\{...\}^2 \{...\}^3$ 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{bpar} \dots \backslash\text{epar}$
$\backslash\text{bpos} \{...\}$ * NAME
$\backslash\text{breve} \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{bTABLE}$ $[...,\dots]^* \dots \backslash\text{eTABLE}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEbody}$ $[...,\dots]^* \dots \backslash\text{eTABLEbody}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEfoot}$ $[...,\dots]^* \dots \backslash\text{eTABLEfoot}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEhead}$ $[...,\dots]^* \dots \backslash\text{eTABLEhead}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTABLEnext}$ $[...,\dots]^* \dots \backslash\text{eTABLEnext}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{bTC}$ $[...,\dots]^* \dots \backslash\text{eTC}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{bTD}$
$\backslash\text{bTD}$ $[...,\dots]^* \dots \backslash\text{eTD}$ <small>OPT</small> * nx = NUMMER ny = NUMMER nc = NUMMER nr = NUMMER n = NUMMER m = NUMMER action = REFERENCE inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$

<p><code>\bTDs [...] ... \eTDs</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\bTH [...,..[*]...,...] ... \eTH</code> OPT</p> <p>* inherits: \bTD</p>
<p><code>\bTN [...,..[*]...,...] ... \eTN</code> OPT</p> <p>* inherits: \bTD</p>
<p><code>\bTR [...,..[*]...,...] ... \eTR</code> OPT</p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bTRs [...] ... \eTRs</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\bTX [...,..[*]...,...] ... \eTX</code> OPT</p> <p>* inherits: \bTD</p>
<p><code>\bTY [...,..[*]...,...] ... \eTY</code> OPT</p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bthiddencitation [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\btxabbreviatedjournal {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\btxaddjournal [...¹] [...²]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\btxalwayscitation [...,..¹...,...] [...²]</code> OPT</p> <p>1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxalwayscitation [...¹] [...²]</code> OPT</p> <p>1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>

`\btخالwayscitation [...,..1...,...] [...,..2...,...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

`\btخالauthorfield {...}`

* initials firstnames vons surnames juniors

`\btخالdetail {...}`

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

`\btخالdirect {...}`

* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

`\btخالdoif {...} {...}`

```
1  address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
   yearfiled NAME
2  TRUE
```

`\btخالdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}`

```
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE
```

`\btخالdoifelse {...} {...} {...}`

```
1  address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
   yearfiled NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

`\btخالdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}`

```
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE
```

`\btخالdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}`

```
1  address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
   mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
   yearfiled NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

- 1 toujours rectoverso
- 2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
- 2 TRUE

\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

- 1 toujours rectoverso
- 2 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifsameaspreviouselse {...} {...} {...}

- 1 address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifuservariableelse {...} {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxexpandedjournal {...}

- * NAME

\btxfield {...}

- * address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

\btxfieldname {...}

- * address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language
mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee
yearfiled NAME

<p><code>\btxfielddtype {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxfirstofrange {...}</code></p> <p>* volume pages</p>
<p><code>\btxflush {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxflushauthor [...¹] {...}</code> OPT</p> <p>1 num normal normalshort inverted invertedshort</p> <p>2 auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinverted {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinvertedshort {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthorname {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormal {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormalshort {...}</code></p> <p>* auteur editor</p>
<p><code>\btxflushsuffix</code></p>
<p><code>\btxfoundname {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxfoundtype {...}</code></p> <p>* address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxhybridcite [...¹...¹...] [...²...]</code> OPT</p> <p>1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>

`\btxhybridcite [...]1 [...]2`

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\btxhybridcite {...}`

- * REFERENCE

`\btxhybridcite [...]1 [...]2`

- 1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\btxlistcitation [...]1 [...]2`

- 1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\btxlistcitation [...]1 [...]2`

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\btxlistcitation [...]1 [...]2`

- 1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\btxloadjournalist [...]`

- * FILE

`\btxoneorrange {...}1 {...}2 {...}3`

- 1 volume pages
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\btxremapauthor [...]1 [...]2`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

<p><code>\btxsavejournalist [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\btxsetup {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\btxsingularorplural {...} {...} {...}</code></p> <p>1 editor producer director</p> <p>2 TRUE</p> <p>3 FALSE</p>
<p><code>\btxsingularplural {...} {...} {...}</code></p> <p>1 editor producer director</p> <p>2 TRUE</p> <p>3 FALSE</p>
<p><code>\btxttextcitation [...,\sup{1}...,...][\sup{2}]</code></p> <p>1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxttextcitation [...]\sup{1}[\sup{2}]</code></p> <p>1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxttextcitation [...,\sup{1}...,...][...,\sup{2}...,...]</code></p> <p>1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\buildmathaccent {...} {...}</code></p> <p>1 CHARACTER</p> <p>2 CHARACTER</p>
<p><code>\buildtextaccent {...} {...}</code></p> <p>1 CHARACTER</p> <p>2 CHARACTER</p>
<p><code>\buildtextbottomcomma {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>

<code>\buildtextbottomdot {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextcedilla {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextgrave {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextmacron {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextognek {...}</code> * CHARACTER
<code>\Cap {...}</code> * TEXT
<code>\Caps {...}</code> * TEXT
<code>\Caractere {...}</code> * NUMMER
<code>\Caracteres {...}</code> * NUMMER
<code>\Chiffresromains {...}</code> * NUMMER
<code>\CONTEXT</code>
<code>\ConTeXt</code>
<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \¹... {\²...} {\³...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\ConvertToConstant \¹... {\²...} {\³...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT

$\backslash\text{cacheblocs}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{calligraphique}$
$\backslash\text{camel}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{cap}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{caractere}$ {...} * NUMBER
$\backslash\text{caracteres}$ {...} * NUMBER
$\backslash\text{catcodetablename}$
$\backslash\text{cbox}$... ¹ {...} ² <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeraligned}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{centerbox}$... ¹ {...} ² <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredbox}$... ¹ {...} ² <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredlastline}$
$\backslash\text{centerednextbox}$... ¹ {...} ² <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centerline}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{cfrac}$ [...] ¹ {...} ² {...} ³ <small>OPT</small> 1 l c r ll lc lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT

<p><code>\champ [.¹.] [.².]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\changepolicecorps [...,*...]</code></p> <p>* inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\CHARACTERKERNING [.¹.] {.².}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\chardescription {.*.}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\charwidthlanguage</code></p>
<p><code>\check {.*.}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\checkcharacteralign {.*.}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\checkedchar {.¹.} {.².}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 CHARACTER</p>
<p><code>\checkedfiller {.*.}</code></p> <p>* sym symbole regle largeur espace NAME BEFEHL</p>
<p><code>\checkedstrippedcsname \.*.</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\checkedstrippedcsname .*</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\checkinjector [.*.]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\checknextindentation [.*.]</code></p> <p>* oui non auto</p>
<p><code>\checknextinjector [.*.]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\checkpage [.¹.] [...,²...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuppagechecker</p>

<code>\checkparameters [...]</code> * TEXT
<code>\checkpreviousinjector [...]</code> * NAME
<code>\checksoundtrack {...}</code> * NAME
<code>\checktwopassdata {...}</code> * NAME
<code>\checkvariables [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
<code>\chem {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\chemical [...]_{OPT} [...,...]² [...,...]_{OPT}³</code> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\chemicalbottext {...}</code> * TEXT
<code>\chemicalmidtext {...}</code> * TEXT
<code>\chemicalsymbol [...]</code> * NAME
<code>\chemicaltext {...}</code> * TEXT
<code>\chemicaltoptext {...}</code> * TEXT
<code>\chiffresromains {...}</code> * NUMMER
<code>\chineseallnumerals {...}</code> * NUMMER

`\chinesecapnumerals {...}`

* NUMMER

`\chinesenumerals {...}`

* NUMMER

`\citation [...1...2] [...]`
OPT

1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\citation [...1] [...2]`
OPT

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\citation {...}`

* REFERENCE

`\citation [...1...2] [...2...2]`

1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\cite [...1...2] [...]`
OPT

1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\cite [...1] [...2]`
OPT

1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\cite {...}`

* REFERENCE

`\cite [...1...] [...2...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

`\clap {...}`

* CONTENT

`\classfont {...1} {...2}`

1 NAME

2 FONT

`\cldcommand {...}`

* BEFEHL

`\cldcontext {...}`

* BEFEHL

`\cldloadfile {...}`

* FILE

`\cldprocessfile {...}`

* FILE

`\cleftarrow {...1} {...2}`
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\clip [...1...] {...2}`
 OPT

1 inherits: \regleclipping

2 CONTENT

`\clonechamp [...1] [...2] [...3] [...4,...]`

1 NAME

2 NAME

3 NAME

4 NAME

`\collect {...}`

* CONTENT

$\backslash\text{collectedtext}$ [$\dots,\dots\overset{1}{=}\dots,\dots$] [$\dots,\dots\overset{2}{=}\dots,\dots$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ <small>OPT OPT</small> 1 inherits: \setupcollector 2 style = STYLE BEFEHL couleur = COLOR inherits: \regleencadre 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{collectexpanded}$ $\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{colonne}$ [$\dots,\dots\overset{*}{=}\dots,\dots$] <small>OPT</small> * inherits: \columnbreak
$\backslash\text{colorcomponents}$ $\{\dots\}$ * COLOR
$\backslash\text{colored}$ [$\dots,\dots\overset{1}{=}\dots,\dots$] $\{\overset{2}{=}\dots\}$ 1 inherits: \definitcouleur 2 CONTENT
$\backslash\text{colored}$ [$\overset{1}{=}\dots$] $\{\overset{2}{=}\dots\}$ 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash\text{coloronly}$ [$\overset{1}{=}\dots$] $\{\overset{2}{=}\dots\}$ 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash\text{columnbreak}$ [$\dots,\dots\overset{*}{=}\dots,\dots$] <small>OPT</small> * oui non preference local force premier dernier NUMMER NAME
$\backslash\text{combinepages}$ [$\overset{1}{=}\dots$] [$\dots,\dots\overset{2}{=}\dots,\dots$] <small>OPT</small> 1 FILE 2 alternative = a b c horizontale verticale n = NUMMER nx = NUMMER ny = NUMMER demarre = NUMMER stoppe = NUMMER distance = DIMENSION sup = BEFEHL inf = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL avant = BEFEHL apres = BEFEHL entre = BEFEHL cadre = actif desactive arriereplan = premierplan couleur NAME couleurarriereplan = COLOR
$\backslash\text{commalistelement}$

$\backslash\text{commalistsentence}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...] <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{commalistsize}$
$\backslash\text{commentaire}$ (..., ¹ ...) (..., ² ...) [..., ³ ...] {...} <small>OPT</small> 1 POSITION 2 POSITION 3 inherits: \regleencadre 4 TEXT
$\backslash\text{COMMENT}$ [...] ¹ [..., ² ...] {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 inherits: \reglecommentaire 3 TEXT instances: comment
$\backslash\text{comparedimension}$ {...} {...} ¹ {...} ² 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{comparedimensioneps}$ {...} {...} ¹ {...} ² 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{comparegroupecouleur}$ [...] * NAME
$\backslash\text{comparepalette}$ [...] * NAME
$\backslash\text{completebtxrendering}$ [...] ¹ [..., ² ...] <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{completeCOMBINEDLIST}$ [..., [*] ...] <small>OPT</small> * inherits: \regleliste instances: content
$\backslash\text{completelist}$ [...] ¹ [..., ² ...] <small>OPT</small> 1 LISTE 2 inherits: \regleliste

$\backslash\text{completelistofFLOATS } [...,\overset{*}{\underset{\text{OPT}}{=}}...]$ * inherits: \regleliste instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
$\backslash\text{completelistofpublications } [...,\overset{1}{\underset{\text{OPT}}{=}}...] [...,\overset{2}{\underset{\text{OPT}}{=}}...]$ 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{completelistofsorts } [...,\overset{1}{\underset{\text{OPT}}{=}}...] [...,\overset{2}{\underset{\text{OPT}}{=}}...]$ 1 SINGULAR 2 inherits: \regletri
$\backslash\text{completelistofSORTS } [...,\overset{*}{\underset{\text{OPT}}{=}}...]$ * inherits: \regletri instances: logos
$\backslash\text{completelistofsynonyms } [...,\overset{1}{\underset{\text{OPT}}{=}}...] [...,\overset{2}{\underset{\text{OPT}}{=}}...]$ 1 SINGULAR 2 inherits: \reglesynonymes
$\backslash\text{completelistofSYNONYMS } [...,\overset{*}{\underset{\text{OPT}}{=}}...]$ * inherits: \reglesynonymes instances: abbreviations
\completenumeropage
$\backslash\text{completeregistre } [...,\overset{1}{\underset{\text{OPT}}{=}}...] [...,\overset{2}{\underset{\text{OPT}}{=}}...]$ 1 NAME 2 inherits: \regleregistre
$\backslash\text{completeREGISTER } [...,\overset{*}{\underset{\text{OPT}}{=}}...]$ * inherits: \regleregistre instances: index
$\backslash\text{regleindex } [...,\overset{1}{\underset{\text{OPT}}{=}}...] [...,\overset{2}{\underset{\text{OPT}}{=}}...]$ 1 NUMMER 2 inherits: \regleregistre
\complexorsimple *... * CSNAME
\complexorsimpleempty *... * CSNAME

\complexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME
\complexorsimple {...} * TEXT CSNAME
\composant [...] * FILE
\composant ... * FILE
\composedcollector {...} * NAME
\composedlayer {...} * NAME
\compresult
\concernant [...] * REFERENCE
\constantdimen \... * CSNAME
\constantdimenargument \... * CSNAME
\constantemptyargument \... * CSNAME
\constantnumber \... * CSNAME
\constantnumberargument \... * CSNAME
\contentreference [..., ¹ ...] [..., ² _{OPT} ...,...] {... ³ } 1 REFERENCE 2 inherits: \regleencadre 3 CONTENT
\continuednumber {...} * NUMMER
\continueifinputfile {...} * FILE

$\backslash\text{convertargument } \dots \backslash\text{to } \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{convertcommand } \dots \backslash\text{to } \dots$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{convertedcounter } [\dots] [\dots, \dots, \dots]$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupcounter
$\backslash\text{converteddimen } \{\dots\} \{\dots\}$ 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
$\backslash\text{convertedsubcounter } [\dots] [\dots] [\dots, \dots, \dots]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout 3 inherits: \setupcounter
$\backslash\text{convertitnumero } \{\dots\} \{\dots\}$ 1 vide defaut rien mois month:mnem caractere Caratere caracteres Caracteres a A Numeros mot words Mot Mots n N chiffresromains Chiffresromains i I r R KR RK grec Grec g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclemn timerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{convertmonth } \{\dots\}$ * NUMMER
$\backslash\text{convertvalue } \dots \backslash\text{to } \dots$ 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{convertvboxtohbox}$
$\backslash\text{copitchamp } [\dots] [\dots]$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{copyboxfromcache } \{\dots\} \{\dots\} \dots$ 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER

`\copyLABELtexte [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\copypages [...]1 [...,...2...,...] [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 FILE

2 marquage = actif desactive
offset = DIMENSION
n = NUMMER

3 inherits: \setupexternalfigure

`\copyparameters [...]1 [...]2 [...,...]3`

1 TEXT

2 TEXT

3 KEY

`\copyposition {...}1 {...}2`

1 NAME

2 NAME

`\corrigeespaceblanc {...}`

* CONTENT

`\couleur [...]1 {...}2`

1 COLOR

2 CONTENT

`\couleurgrise [...]1 {...}2`

1 COLOR

2 CONTENT

`\countersubs [...]1 [...]2`
OPT

1 NAME

2 NUMMER

`\counttoken ...1 \in ...2 \to ...3`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\counttokens ...1 \to ...2`

1 TEXT

2 CSNAME

`\cramped {...}`

* CONTENT

$\backslash\mathrm{crampedclap}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{crampedllap}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{crampedrlap}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{crightarrow}\overset{1}{\{...\}}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{crightoverleftarrow}\overset{1}{\{...\}}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{ctop}\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{ctxcommand}\{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxdirectcommand}\{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxdirectlua}\{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxfunction}\{...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{CTXFUNCTIONDEFINITION}$
$\backslash\mathrm{CTXFUNCTION}$
$\backslash\mathrm{ctxlatecommand}\{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxlatelua}\{...\}$ * BEFEHL
$\backslash\mathrm{ctxloadluafile}\{...\}$ * FILE
$\backslash\mathrm{ctxlua}\{...\}$ * BEFEHL

\ctxluabuffer [...] <div> <div>OPT</div> </div> * BUFFER
\ctxluacode {...}
* BEFEHL
\ctxreport {...}
* BEFEHL
\ctxsprint {...}
* BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...}
* KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentETIQUETTE [..., ¹ ...] {... ² } <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1 REFERENCE 2 TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...}
* TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...}
* numero texte numeropage tout
\currentlistentrytitle

<code>\currentlistentrytitlerendered</code>
<code>\currentlistsymbol</code>
<code>\currentmainlanguage</code>
<code>\currentmessagetext</code>
<code>\currentmoduleparameter {...}</code> * KEY
<code>\currentoutputstream</code>
<code>\currentproduct</code>
<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> * KEY
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...,¹...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> * h m TEXT
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * CHARACTER
<code>\dactylographier [...,¹...²...] {...}</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 inherits: \regletype 2 CONTENT
<code>\dactylographier [...,¹...²...] <<...>></code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 inherits: \regletype 2 ANGLES
<code>\TYPE [...,¹...²...] {...}</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 inherits: \regletype 2 CONTENT

<p><code>\TYPE [...,..¹...,...] <<..²>></code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \regletype</p> <p>2 ANGLES</p>
<p><code>\dans {...} {...} {...}</code></p> <p><small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\datasetvariable {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMMER</p> <p>3 KEY realpage</p>
<p><code>\date [...,..¹...,...] [...,..²,...]</code></p> <p><small>OPT OPT</small></p> <p>1 d = NUMMER m = NUMMER y = NUMMER</p> <p>2 inherits: \datecourante</p>
<p><code>\datecourante [...,*,...]</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* annee mois jour joursemaine y yy Y m mm M d dd D w W espace _ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT referral day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from</p>
<p><code>\dayoftheweek {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 NUMMER</p>
<p><code>\dayspermonth {...} {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\ddot {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\de [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\decrement \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\decrementcounter [...] [...]</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\decrementedcounter [...]</code></p> <p>* NAME</p>

<code>\decrementpagenumber</code>
<code>\decrementsubpagenumber</code>
<code>\decrementvalue {...}</code> * NAME
<code>\decrement cd:parentheses-1</code> * CSNAME NUMBER
<code>\defaultinterface</code>
<code>\defaultobjectpage</code>
<code>\defaultobjectreference</code>
<code>\defcatcodecommand \¹... \²... {\³...}</code> 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
<code>\defconvertedargument \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\defconvertedcommand \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\defconvertedvalue \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\defineactivecharacter \¹... {\²...}</code> 1 CHARACTER 2 BEFEHL
<code>\definealternativestyle [...,\¹...] [...\²] [...\³]</code> 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\defineanchor [...\¹] [...\²] [...,\³_{OPT}...,\⁴_{OPT}...] [...,\⁴_{OPT}...,\⁵...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplayer 4 inherits: \setupplayerinherits: \regleencadre

```
\defineattachment [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupattachment
```

```
\defineattribute [...] [...]
1 NAME
2 local global public private
```

```
\definebackground [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglearriereplan
```

```
\definebar [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbar
```

```
\definebodyfontswitch [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \reglepolicecorps
```

```
\definebreakpoint [...] [...] [...]
1 NAME
2 CHARACTER
3 type = 1 2 3 4 5
ngauche = NUMMER
ndroite = NUMMER
gauche = BEFEHL
milieu = BEFEHL
droite = BEFEHL
range = oui non
language = SPRACHE
```

```
\definebreakpoints [...]
* NAME
```

```
\definebtx [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtx
```

```
\definebtxdataset [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset
```

`\definebtxregister [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupbtxregister

`\definebtxrendering [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupbtxrendering

`\definebutton [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupbutton

`\definecapitals [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \reglecapitales

`\definecharacterkerning [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupcharacterkerning

`\definecharacterspacing [...]`

* NAME

`\definechemical [...]1 {...}2`

1 NAME

2 CONTENT

`\definechemicals [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupchemical

`\definechemicalsymbol [...]1 [...]2`

1 NAME

2 TEXT

`\definecollector [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupcollector

```

\definecombination [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcombination

```

```

\definecomment [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglecommentaire

```

```

\definecomplexorsimple \...
* CSNAME

```

```

\definecomplexorsimpleempty \...
* CSNAME

```

```

\definecomplexorsimpleempty {...}
* TEXT CSNAME

```

```

\definecomplexorsimple {...}
* TEXT CSNAME

```

```

\defineconversionset [...]1 [...]2...3...OPT
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME

```

```

\definecounter [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcounter

```

```

\definedataset [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdataset

```

```

\definedelimitedtext [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext

```

```

\definedfont [...]OPT
* FONT

```

```
\defineeffect [...] [.] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupeffect

```
\defineexpandable [...] \. {.}
```

- 1 NUMMER
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

```
\defineexternalfigure [...] [.] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupexternalfigure

```
\definefallbackfamily [...] [.] [.] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique
- 3 FONT
- 4 rscale = NUMMER
designsize = default auto
goodies = FILE
range = NUMMER NAME
offset = NUMMER NAME
check = oui non
force = oui non
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT

```
\definefallbackfamily [...] [.] [.] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique
- 3 FONT
- 4 NAME

```
\definefieldbody [...] [.] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfieldbody

```
\definefieldbodyset [...] [.,.,.]{.,.,.}
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definefieldcategory [...1] [...2] [...,...3...,...]
                        OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfieldcategory

```
\definefileconstant {...} {...}
```

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\definefilefallback [...1] [...,2...,...]
```

- 1 NAME
- 2 FILE

```
\definefilesynonym [...1] [...2]
```

- 1 NAME
- 2 FILE

```
\definefiller [...1] [...2] [...,...3...,...]
                        OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfiller

```
\definefirstline [...1] [...2] [...,...3...,...]
                        OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfirstline

```
\definefittingpage [...1] [...2] [...,...3...,...]
                        OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfittingpage

```
\definefontalternative [...*]
```

- * NAME

```
\definefontfallback [...1] [...2] [...,3...,...4...,...]
                        OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 FONT NAME
- 3 NAME NUMMER
- 4 rscale = NUMMER
force = oui non
check = oui non
offset = NUMMER NAME
features = NAME


```
\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...]OPT
```

1 NAME

2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique

3 FONT

4 rscale = NUMMER
designsize = default auto
goodies = FILE
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT

```
\definefontfamilypreset [...]1 [...,...2...]
```

1 NAME

2 inherits: \definefontfamily

```
\definefontfamilypreset [...]1 [...]2
```

1 NAME

2 NAME

```
\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...]OPT
```

1 NAME

2 rm ss tt mm hw cg roman serif regulier sansserif sans support teletype type mono manuscript calligraphique math
mathematique

3 FONT

4 NAME

`\definefontfeature [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

OPT

```
1  NAME
2  NAME
3  language      = NAME
    script       = NAME auto
    mode         = node base auto rien
    liga         = oui non
    kern         = oui non
    extrakerns   = oui non
    tlig         = oui non
    trep         = oui non
    missing      = oui non
    dummies      = oui non
    analyze      = oui non
    unicoding    = oui non
    expansion    = NAME
    protrusion   = NAME
    nostackmath  = oui non
    realdimensions = oui non
    itlc         = oui non
    textitalics  = oui non
    mathitalics  = oui non
    slant        = NUMBER
    extend       = NUMBER
    dimensions   = NUMBER
    boundingbox  = oui non
    compose      = oui non
    char-ligatures = oui non
    compat-ligatures = oui non
    goodies      = FILE
    extrafeatures = oui non
    featureset   = NAME
    colorscheme  = NAME
    postprocessor = NAME
    mathdimensions = NAME
    keepligatures = oui non auto
    devanagari   = oui non
    features     = oui non
    tcom         = oui non
    anum         = oui non
    mathsize     = oui non
    decomposehangul = oui non
    mathalternatives = oui non
    mathgaps     = oui non
    checkmarks   = oui non
    NAME         = oui non
    mathnolimitsmode = NUMBER
    blockligatures = oui non
```

`\definefontfile [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

OPT

```
1  NAME
2  FILE
3  features      = NAME
    fallbacks    = NAME
    goodies      = NAME
    designsize   = auto default
```

`\definefontsize [...]`

```
*  NAME
```

`\definefontsolution [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

OPT

OPT

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfontsolution
```

`\defineformula` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupformula

`\defineformulaalternative` [¹...] [²...] [³...]

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME

`\defineformulaframed` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupformulaframed

`\defineframed` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regleencadre

`\defineframedcontent` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedcontent

`\defineframedtext` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedtext

`\definefrozenfont` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 FONT

`\defineglobalcolor` [¹...] [²..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \definitcouleur

`\defineglobalcolor` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definegraphicstypesynonym` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definegridsnapping [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 local global noheight nodepth box max min rien ligne demiligne premier dernier hauteurmin maxheight mindepth maxdepth sup inf strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER

`\defineheadalternative [...]1 [...]2 [...]3,...3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupheadalternative

`\definehelp [...]1 [...]2 [...]3,...3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphelp

`\definehigh [...]1 [...]2 [...]3,...3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphigh

`\definehighlight [...]1 [...]2 [...]3,...3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuphighlight

`\definehspace [...]1 [...]2 [...]3`
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 DIMENSION

`\definehyphenationfeatures [...]1 [...]2,...2,...]`

- 1 NAME
- 2 characters = TEXT
hyphens = oui tout TEXT
joiners = oui tout TEXT
rightwords = NUMMER
hyphenmin = NUMMER
lefthyphenmin = NUMMER
righthyphenmin = NUMMER
lefthyphenchar = NUMMER
righthyphenchar = NUMMER
alternative = original tex hyphenate expanded traditional rien
borddroit = tex
rightchars = mot NUMMER

`\defineindentedtext [...]1 [...]2 [...]3,...3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupindentedtext

`\defineindenting [1...] [2...,...]`

1 NAME

2 [-+]petit [-+]moyen [-+]grand rien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle
DIMENSION

`\defineinitial [1...] [2...] [3...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion [1...] [2...] [3...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction [1...] [2...] [3...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \regleinteraction

`\defineinteractionbar [1...] [2...] [3...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \reglebarreinteraction

`\defineinterfaceconstant {1...} {2...}`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterfaceelement {1...} {2...}`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterfacevariable {1...} {2...}`

1 NAME

2 NAME

`\defineinterlinespace [1...] [2...] [3...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \regleespacementinterligne

`\defineintermediatecolor [1...] [2...,...] [3...,...3...,...]`
OPT

1 NAME

2 COLOR NUMMER

3 a = NUMMER
t = NUMMER

`\defineitemgroup [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupitemgroup

`\defineitems [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \regleelements

`\definelabelclass [...]1 [...]2`
OPT

1 NAME

2 NUMBER

`\reglebtxlabeltexte [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\regleheadtexte [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\reglelabeltexte [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\reglemathlabeltexte [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\regleoperatortexte [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\regleprefixtexte [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\reglesuffixtexte [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\regletaglabeltexte [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\regleunittexte` [¹...] [²..._{OPT}...]

- 1 SPRACHE
- 2 KEY = VALUE

`\definelayerpreset` [¹...] [²..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer

`\definelayerpreset` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definelinefiller` [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinefiller

`\definelinenote` [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinenote

`\definelinenumbering` [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglenumerotationligne

`\definelines` [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \reglelignes

`\definelistalternative` [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistalternative

`\definelistextra` [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistextra

`\definelow` [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplow

`\definelowhigh [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowhigh

`\definelowmidhigh [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowmidhigh

`\defineMPinstance [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupMPinstance

`\definemarginblock [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmarginblock

`\definemargindata [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmargindata

`\definemarker [...]`

- * NAME

`\definemathaccent ...1 ...2`

- 1 NAME
- 2 CHARACTER

`\definemathalignment [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathalignment

`\definemathcases [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathcases

`\definemathcommand [...]1 [...]2 [...]3 {...4}`
OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 ord op bin rel open close punct alpha interieur nothing limop nolog box
- 3 un deux
- 4 BEFEHL \...##1 \...##1##2

`\definemathdoubleextensible` [¹...] [²...] [³...] [⁴...]
OPT

- 1 lesdeux vfenced
- 2 NAME
- 3 NUMMER
- 4 NUMMER

`\definemathematics` [¹...] [²...] [³...,...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathematics

`\definemathextensible` [¹...] [²...] [³...]
OPT

- 1 inverse mathematique texte chemistry
- 2 NAME
- 3 NUMMER

`\definemathfence` [¹...] [²...] [³...,...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathfence

`\definemathfraction` [¹...] [²...] [³...,...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathfraction

`\definemathframed` [¹...] [²...] [³...,...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathframed

`\definemathmatrix` [¹...] [²...] [³...,...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathmatrix

`\definemathornament` [¹...] [²...] [³...,...]
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathornament

`\definemathoverextensible` [¹...] [²...] [³...]
OPT

- 1 sup vfenced
- 2 NAME
- 3 NUMMER

```
\definemathovertextextensible [1...] [2...] [3...]
                                OPT
1  bothtext
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathradical [1...] [2...] [...,3...,...]
                      OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [1...] [2...] [...,3...,...]
                     OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [1...] [...,2...]
1  NAME
2  affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand
```

```
\definemathtriplet [1...] [2...] [3...]
                   OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  TEXT
```

```
\definemathunderextensible [1...] [2...] [3...]
                           OPT
1  inf vfenced
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathundertextextensible [1...] [2...] [3...]
                                OPT
1  bothtext
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathunstacked [1...] [2...] [3...]
                     OPT
1  ample
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemeasure [1...] [2...]
1  NAME
2  DIMENSION
```

```
\definemessageconstant {.*}
*  NAME
```

```
\definemixedcolumns [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmixedcolumns
```

```
\definemode [...]1... [...]2
OPT

1 NAME
2 oui non maintient
```

```
\definemultitonecolor [...]1 [...]2... [...]3... [...]4...OPT...

1 NAME
2 COLOR = NUMMER
3 inherits: \definitcouleur
4 inherits: \definespotcolor
```

```
\definenamecolor [...]1 [...]2...

1 NAME
2 inherits: \definitcouleur
```

```
\definenamecolor [...]1 [...]2

1 NAME
2 COLOR
```

```
\definenamespace [...]1 [...]2...

1 NAME
2 nom = TEXT
  parent = TEXT
  style = oui non
  commande = oui non liste
  setup = oui non liste
  set = oui non liste
  cadre = oui non
```

```
\definennarrower [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \reglecompoetroite
```

```
\definernote [...]1 [...]2 [...]3...OPT...OPT

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupnote
```

```
\defineornament [...]1 [...]2... [...]3...OPT...

1 NAME
2 alternative = a b
  inherits: \setupcollector
3 style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  inherits: \regleencadre
```

```
\defineornament [...] [...] [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 alternative = a b
inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \setuplayeredtext

```
\defineoutputroutine [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupoutputroutine

```
\defineoutputroutinecommand [...]*[...]
```

- * KEY

```
\definepage [...] 2
```

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

```
\definepagechecker [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagechecker

```
\definepagegrid [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagedgrid

```
\definepagegridarea [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagedgridarea

```
\definepagegridspan [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagedgridspan

```
\definepageinjection [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjection

```
\definepageinjectionalternative [...] 2OPT [...] 3OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift [...]1 [...]2 [...]3,...]`

1 NAME

2 horizontale verticale

3 DIMENSION

`\definepagestate [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel [...]1 [...]2,...]`

1 NAME

2 NAME

`\defineparbuilder [...]*`

* NAME

`\defineplacement [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupplacement

`\definepositioning [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \reglepositionnement

`\defineprefixset [...]1 [...]2,...]`
[...]³
OPT

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME

2 ABSCHNITT

3 ABSCHNITT

`\defineprocesscolor [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT

1 NAME

2 COLOR

3 inherits: \definitcouleur

`\defineprocessor` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupprocessor

`\definepushbutton` [¹...] [²..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfieldcontentframed

`\definepushsymbol` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 n r d

`\definerenderingwindow` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuprenderingwindow

`\defineresetset` [¹...] [²..._{OPT}...] [³...]

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\definescale` [¹...] [²..._{OPT}...] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupscale

`\definescript` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupscript

`\definesectionlevels` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

`\defineselector` [¹...] [²..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupselector

`\defineseparatorset` [¹...] [²..._{OPT}...] [³...]

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
- 3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\defineshift` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupshift

`\definesidebar` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsidebar

`\definesort` [¹...] [²...] [³...] {⁴..._{OPT}}

- 1 oui non
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 CONTENT

`\placelistoflogos` [^{*}..._{OPT}...]

- * inherits: \regletri

`\definespotcolor` [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 COLOR
- 3 a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference exclusion hue saturation couleur luminosity
t = NUMMER
e = TEXT
p = NUMMER

`\definestyleinstance` [¹...] [²...] [³...] [⁴..._{OPT}..._{OPT}]

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf bf it sl bi bs sc
- 4 BEFEHL

`\definesubformula` [¹...] [²...] [³..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsubformula

`\definesynonym` [¹...] [²...] [³...] {⁴...} {⁵..._{OPT}}

- 1 oui non
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\placelistofabbreviations` [^{*}..._{OPT}...]

- * inherits: \reglesynonymes

`\definesystemattribute [...]1 [...]2,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 local global public private

`\definesystemconstant {...}`

- * NAME

`\definesystemvariable {...}`

- * NAME

`\defineTABLEsetup [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupTABLE

`\definetabulation [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptabulation

`\definetextbackground [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextbackground

`\definetextflow [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptextflow

`\definetooltip [...]1 [...]2 [...]3,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuptooltip

`\definetransparency [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 NUMBER

`\definetransparency [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 a = NUMBER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation couleur luminosity
t = NUMBER

`\definetransparency [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 NAME

* NAME

1 NAME

3 serif sans mono math handwriting calligraphy

4 NAME

```
5  default dtp
```

```
6  rscale      = auto NUMBER
   features    = NAME
   fallbacks   = NAME
   goodies     = NAME
   designsize  = auto default
   direction   = lesdeux
```

1 NAME

2 TEXT

1 NAME

2 TEXT

1 NAME

2 TEXT

```
3 inherits: \setupexternalfigure
```

1 NAME

2 NAME

```
3 inherits: \setupunit
```

1 NAME

2 NAME

```
3 inherits: \setupviewerlayer
```

1 NAME

2 NAME

3 DIMENSION

1 NAME

```
2 inherits: \vspacing
```

```
\definevspacingamount [...]1 [...]2 [...]3
                        OPT      OPT
1  NAME
2  DIMENSION
3  DIMENSION
```

```
\definextable [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupxtable
```

```
\definicaractere ...1 ...2
1  CHARACTER
2  NUMMER
```

```
\definit [...]1 \...2 {...}3
          OPT
1  NUMMER
2  CSNAME
3  CONTENT
```

```
\definitaccent ...1 ...2 ...3
1  CHARACTER
2  CHARACTER
3  CHARACTER
```

```
\definitbloc [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \reglebloc
```

```
\definitblocsection [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \regleblocsection
```

```
\definitbuffer [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
                        OPT      OPT
1  NAME
2  BUFFER
3  inherits: \reglebuffer
```

```
\definitcalque [...]1 [...]2 [...]3 [...]3 [...]3
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupplayer
```

`\definitchamp [.1.] [.2.] [.3.] [...,4...] [...5]`

- 1 NAME
- 2 radio sous texte ligne push check signature
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

`\definitcommande .1. .2.`

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\definitconversion [.1.] [.2.] [.3.]`
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\definitconversion [.1.] [.2.] [...,3...]`
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\definitcouleur [.1.] [...,2...]`

- 1 NAME
- 2 r = NUMMER
g = NUMMER
b = NUMMER
c = NUMMER
m = NUMMER
y = NUMMER
k = NUMMER
h = NUMMER
s = NUMMER
v = NUMMER
x = NUMMER
a = NUMMER rien normal multiply ecran revetement softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation couleur luminosity
t = NUMMER

`\definitcouleur [.1.] [.2.]`

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definitdactylo [.1.] [.2.] [...,3...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regledactylo

`\definitdemarrestoppe [.1.] [.2.] [...,3...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regledemarrestoppe

`\definitdescription [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupdescription

`\definitdisposition [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regledisposition

`\definitenumeration [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupenumeration

`\definitenvironnementpolicecorps [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 default DIMENSION
- 3

grand	=	DIMENSION	NUMMER
petit	=	DIMENSION	NUMMER
a	=	DIMENSION	NUMMER
b	=	DIMENSION	NUMMER
c	=	DIMENSION	NUMMER
d	=	DIMENSION	NUMMER
texte	=	DIMENSION	NUMMER
x	=	DIMENSION	NUMMER
xx	=	DIMENSION	NUMMER
script	=	DIMENSION	NUMMER
scriptscript	=	DIMENSION	NUMMER
espaceinterligne	=	DIMENSION	
em	=	incline	italique STYLE BEFEHL
*	=	NUMMER	

`\definitetiquette [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplabel

`\definitflottant [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 SINGULAR
- 2 SINGULAR PLURAL
- 3 inherits: \regleflottant

`instances: chemical figure table intermezzo graphic`

`\definitflottant [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL
- 3 SINGULAR

`instances: chemical figure table intermezzo graphic`

```
\definitformatreference [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupreferenceformat
```

```
\definitgroupecouleur [...]1 [...]2 [x:y:z,...]3
                                OPT
1  NAME
2  gris rgb cmyk spot
3  TRIPLET
```

```
\definit hbox [...]1 [...]2
1  NAME
2  DIMENSION
```

```
\definitliste [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  LISTE
3  inherits: \regleliste
```

```
\definitlisteimbriquee [...]1 [...,2...] [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  LISTE
3  inherits: \regleliste
```

```
\definitmakeup [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \reglemakeup
```

```
\definitmarquage [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  BESCHRIFTUNG
3  inherits: \reglemarquage
```

```
\definitmenuinteraction [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \reglenuinteraction
```

```
\definitpalette [...]1 [...,...2...,...]2
1  NAME
2  NAME = COLOR
```

```
\definitpalette [...]1 [...]2
1  NAME
2  NAME
```

```
\definitparagraphes [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]3
                                OPT      OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \regleparagraphes
```

```
\definitpilechamp [...]1 [...,...]2 [...,...]3 [...,...]3
                                OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definitpolice [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]3
                                OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 FONT
```

```
3 inherits: \regleespacementinterligne
```

```
\definitpolicecorps [...,...]1 [...,...]2 [...,...]3 [...,...]4 [...,...]4
                                OPT      OPT
```

```
1 NAME default
```

```
2 NAME DIMENSION
```

```
3 rm ss tt hw cg
```

```
4 tf = FILE
   bf = FILE
   it = FILE
   sl = FILE
   bi = FILE
   bs = FILE
   sc = FILE
   mr = FILE
   mrlr = FILE
   mrrl = FILE
   mb = FILE
   mblr = FILE
   mbrl = FILE
```

```
\definitpolicecorps [...,...]1 [...,...]2 [...,...]3 [...,...]4 [...,...]4
                                OPT      OPT
```

```
1 NAME default
```

```
2 NAME DIMENSION
```

```
3 rm ss tt hw cg
```

```
4 NAME
```

```
\definitpolice [...]1 [...]2 [...]3
                                OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 FONT
```

```
3 NAME
```

```
\definitprofil [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]3
                                OPT      OPT
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits: \setupprofile
```

`\definitprogramme [...]1 [...]2 [...]3`
OPT

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\definitreference [...]1 [...]2, [...]`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\definitregistre [...]1 [...]2 [...]3, [...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regleregistre

`\definitrevetement [...]1, [...]2 [...]3`
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 BEFEHL

`\definitautdecolonne [...]1 [...]2, [...]`

- 1 NAME
- 2 oui non preference local force premier dernier NUMMER

`\definitautdepage [...]1 [...]2, [...]`

- 1 NAME
- 2 vide entete pdp dummy cadre NUMMER +NUMMER default raz desactiver oui non makeup vide preference grandepreference
gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe

`\definitsection [...]*`

- * NAME

`\definitsouschamp [...]1 [...]2 [...]3, [...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME

`\definitstyle [...]1 [...]2 [...]3, [...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupstyle

`\definitstylepolice [...]1, [...]2`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definitysymbole [...]1 [...]2 [...]3`
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 BEFEHL

`\definitysymbolefigure [...]1 [...]2 [...]3,...,...`
OPT

- 1 NAME
- 2 FILE NAME
- 3 inherits: \figureexterne

`\definitysynonymepolice [...]1 [...]2 [...]3,...,...`
OPT

- 1 NAME
- 2 FONT
- 3 features = NAME
 fallbacks = NAME
 goodies = NAME
 designsize = auto default

`\definitysynonymes [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`
OPT OPT

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL
- 3 CSNAME
- 4 CSNAME

`\definittabulation [...]1 [...]2 [/3.../]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TEMPLATE

`\definittaillepapier [...]1 [...]2,...,...`

- 1 NAME
- 2 largeur = DIMENSION
 hauteur = DIMENSION
 sup = BEFEHL
 inf = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 distance = DIMENSION
 page = inherits: \regletaillepapier
 papier = inherits: \regletaillepapier

`\definittaillepapier [...]1 [...]2,... [/3.../]`
OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \regletaillepapier
- 3 inherits: \regletaillepapier

`\definittete [...]1 [...]2 [...]3,...,...`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT
- 3 inherits: \regletete

`\definittexte [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5 [...]6 [...]7`
OPT OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 sup entete texte pdp inf
- 3 texte marge bord
- 4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 6 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 7 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\definittrametableau [...]1 [|...|]2 [...]3 [...]4`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 TEMPLATE
- 3 NAME
- 4 NAME

`\definittri [...]1 [...]2 [...]3`
OPT

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL
- 3 rien CSNAME

`\definittype [...]1 [...]2 [...,...]3 [...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \regletype

`\definitvide [...]* [...]`
OPT

- * inherits: \vspacing

`\delimited [...]1 [...]2 {...}3`
OPT

- 1 NAME
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

`\delimitedtext [...]1 [...]2 {...}3`
OPT

- 1 NAME
- 2 SPRACHE
- 3 CONTENT

`\DELIMITEDTEXT [...]1 {...}2`
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 CONTENT

instances: quotation quote blockquote speech aside

`\demarrealigneadroite ... \stoppealigneadroite`

`\demarrealigneagauche ... \stoppealigneagauche`

\demarrealignneaumilieu ... \stoppealignneaumilieu
\demarrealignment [...,*...] ... \stoppealignment * inherits: \reglealignement
\demarreallmodes [...,*...] ... \stoppeallmodes * NAME
\demarrearriereplan [...,* _{OPT} ...] ... \stoppearriereplan * inherits: \reglearriereplan
\demarreARRIEREPLAN [...,* _{OPT} ...] ... \stoppeARRIEREPLAN * inherits: \reglearriereplan instances: arriereplan
\demarreATTACHMENT [_{OPT} ¹ ...] [...,* _{OPT} ² ...] ... \stoppeATTACHMENT 1 NAME 2 inherits: \setupattachment instances: attachment
\demarreattachment [_{OPT} ¹ ...] [...,* _{OPT} ² ...] ... \stoppeattachment 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
\demarrebar [...*] ... \stoppebar * NAME
\demarrebitmapimage [...,*...] ... \stoppebitmapimage * couleur = rgb cmyk gris * largeur = DIMENSION * hauteur = DIMENSION * x = NUMMER * y = NUMMER
\demarrebtxrenderingdefinitions [...*] ... \stoppebtxrenderingdefinitions * NAME
\demarrebuffer [...* _{OPT}] ... \stoppebuffer * NAME
\demarreBUFFER ... \stoppeBUFFER instances: hiding
\demarrecatcodetable \.* ... \stoppecatcodetable * CSNAME
\demarrecenteraligned ... \stoppecenteraligned

$\backslash\text{demarrecharacteralign}$ [$\overset{1}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoppecharacteralign}$ <small>OPT</small> * TEXT number->TEXT text->TEXT
$\backslash\text{demarrecheckedfences}$... $\backslash\text{stoppecheckedfences}$
$\backslash\text{demarrechemical}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stoppechemical}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupchemical}$
$\backslash\text{demarreciter}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] * inherits: $\backslash\text{setupdelimitedtext}$
$\backslash\text{demarrecollect}$... $\backslash\text{stoppecollect}$
$\backslash\text{demarrecollecting}$... $\backslash\text{stoppecollecting}$
$\backslash\text{demarrecolonnes}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stoppecolonnes}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{reglecolonnes}$
$\backslash\text{demarrecolorintent}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoppecolorintent}$ * knockout overprint rien
$\backslash\text{demarrecoloronly}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoppecoloronly}$ * COLOR
$\backslash\text{demarrecolorset}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoppecolorset}$ * NAME
$\backslash\text{demarrecolumnspan}$ [$\dots,\dots,\overset{*}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stoppecolumnspan}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupcolumnspan}$
$\backslash\text{demarrecombination}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stoppecombination}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupcombination}$
$\backslash\text{demarrecombination}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\overset{2}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoppecombination}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 N*M
$\backslash\text{demarrecommentairepage}$... $\backslash\text{stoppecommentairepage}$
$\backslash\text{demarreCOMMENT}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots,\dots,\overset{2}{\dots},\dots$] ... $\backslash\text{stoppeCOMMENT}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 inherits: $\backslash\text{reglecommentaire}$ instances: comment

$\backslash\text{demarrecomment} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\dots, \overset{2}{\dots}, \dots \right] \dots \backslash\text{stoppecomment}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 inherits: \reglecommentaire</p>
$\backslash\text{demarrecomposant} [\dots] \dots \backslash\text{stoppecomposant}$ <p>* FILE *</p>
$\backslash\text{demarrecomposant} \dots \dots \backslash\text{stoppecomposant}$ <p>* FILE *</p>
$\backslash\text{demarrecontextcode} \dots \backslash\text{stoppecontextcode}$
$\backslash\text{demarrecontextdefinitioncode} \dots \backslash\text{stoppecontextdefinitioncode}$
$\backslash\text{demarrebtxlabeltexte} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppebtxlabeltexte}$ OPT <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarreheadtexte} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppeheadtexte}$ OPT <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarrelabeltexte} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppelabeltexte}$ OPT <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarremathlabeltexte} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppemathlabeltexte}$ OPT <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarreoperatorortexte} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppeoperatorortexte}$ OPT <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarreprefixtexte} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppeprefixtexte}$ OPT <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarresuffixtexte} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppesuffixtexte}$ OPT <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>
$\backslash\text{demarretaglabeltexte} \left[\overset{1}{\dots} \right] \left[\overset{2}{\dots} \right] \dots \backslash\text{stoppetaglabeltexte}$ OPT <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p>

$\backslash\text{demarreunittexte} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeunittexte}$ <div> <div>1</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>KEY</div> </div>
$\backslash\text{demarrecouleur} [\dots] \dots \backslash\text{stoppecouleur}$ <div> <div>*</div> <div>COLOR</div> </div>
$\backslash\text{demarrectxfunction} \dots \dots \backslash\text{stoppectxfunction}$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\text{demarrectxfunctiondefinition} \dots \dots \backslash\text{stoppectxfunctiondefinition}$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\text{demarreccurrentcolor} \dots \backslash\text{stoppecurrentcolor}$
$\backslash\text{demarreccurrentlistentrywrapper} \dots \backslash\text{stoppecurrentlistentrywrapper}$
$\backslash\text{demarredegroupe} \dots \backslash\text{stoppedegroupe}$
$\backslash\text{demarredelimited} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] [\overset{3}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stoppedelimited}$ <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>3</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div>
$\backslash\text{demarredelimitedtext} [\dots] [\dots] [\dots, \dots] \dots \backslash\text{stoppedelimitedtext}$ <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>3</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div>
$\backslash\text{demarreDELIMITEDTEXT} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stoppeDELIMITEDTEXT}$ <div> <div>1</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div> <div> <div>instances: quotation quote blockquote speech aside</div> </div>
$\backslash\text{demarreaside} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stoppeaside}$ <div> <div>1</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div>
$\backslash\text{demarreblockquote} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stoppeblockquote}$ <div> <div>1</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div>
$\backslash\text{demarrequotation} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stoppequotation}$ <div> <div>1</div> <div>SPRACHE</div> </div> <div> <div>2</div> <div>inherits: \demarrecompoetroite</div> </div>

$\backslash\text{demarrequote} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppequote}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 SPRACHE</p> <p>2 inherits: \demarrecompetroite</p>
$\backslash\text{demarrespeech} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppespeech}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 SPRACHE</p> <p>2 inherits: \demarrecompetroite</p>
$\backslash\text{demarreDESCRIPTION} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppeDESCRIPTION}$ OPT <p>* titre = TEXT</p> <p>marquepage = TEXT</p> <p>liste = TEXT</p> <p>reference = REFERENCE</p>
$\backslash\text{demarreDESCRIPTION} [\overset{1}{\dots},\dots] \{\overset{2}{\dots}\} \dots \backslash\text{stoppeDESCRIPTION}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
$\backslash\text{demarredisplaymath} \dots \backslash\text{stoppedisplaymath}$
$\backslash\text{demarredmath} \dots \backslash\text{stoppedmath}$
$\backslash\text{demarredocument} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppedocument}$ OPT <p>* inherits: \setupdocument</p>
$\backslash\text{demarreeffect} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeeffect}$ <p>* NAME</p>
$\backslash\text{demarreEFFECT} \dots \backslash\text{stoppeEFFECT}$
$\backslash\text{demarreelement} [\dots,\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeelement}$ OPT <p>* REFERENCE</p>
$\backslash\text{demarreembeddedxtable} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppeembeddedxtable}$ OPT <p>* inherits: \setupxtable</p>
$\backslash\text{demarreembeddedxtable} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeembeddedxtable}$ OPT <p>* NAME</p>
$\backslash\text{demarreENUMERATION} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppeENUMERATION}$ OPT <p>* titre = TEXT</p> <p>marquepage = TEXT</p> <p>liste = TEXT</p> <p>reference = REFERENCE</p>
$\backslash\text{demarreENUMERATION} [\overset{1}{\dots},\dots] \{\overset{2}{\dots}\} \dots \backslash\text{stoppeENUMERATION}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>

\demarreenvironnement [...] ... \stoppeenvironnement * FILE *
\demarreenvironnementblocsection [...] ... \stoppeenvironnementblocsection * NAME
\demarreenvironnement ... \stoppeenvironnement * FILE *
\demarreetroit [¹ ...] [² ...,... _{OPT} ...] ... \stoppeetroit 1 NAME 2 inherits: \reglecompoetroite
\demarreetroit [..., ¹ ...,... _{OPT}] [..., ² ...,... _{OPT}] ... \stoppeetroit 1 inherits: \reglecompoetroite 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
\demarreetroit [¹ ...] [² ...,... _{OPT} ...] ... \stoppeetroit 1 NAME 2 [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
\demarreexceptions [...] ... \stoppeexceptions * SPRACHE
\demarreexpanded ... \stoppeexpanded
\demarreexpandedcollect ... \stoppeexpandedcollect
\demarreextendedcatcodetable *... \stoppeextendedcatcodetable * CSNAME
\demarreexternalfigurecollection [...] ... \stoppeexternalfigurecollection * NAME
\demarrefigure [¹ ...] [² ...] [³ ...,... _{OPT} ...] ... \stoppefigure 1 NAME 2 FILE 3 inherits: \figureexterne
\demarrefittingpage [¹ ...] [² ...,... _{OPT} ...] ... \stoppefittingpage 1 NAME 2 inherits: \setupfittingpage
\demarreFITTINGPAGE [..., [*] ...,... _{OPT}] ... \stoppeFITTINGPAGE * inherits: \setupfittingpage instances: TEXpage MPpage

<p><code>\demarreMPpage [...,^{OPT}...,...] ... \stoppeMPpage</code></p> <p>* inherits: \setupfittingpage</p>
<p><code>\demarreTEXpage [...,^{OPT}...,...] ... \stoppeTEXpage</code></p> <p>* inherits: \setupfittingpage</p>
<p><code>\demarrefixe [...^{OPT}] ... \stoppefixe</code></p> <p>* bas milieu haut baha default</p>
<p><code>\demarrefloatcombination [...,^{OPT}...,...] ... \stoppefloatcombination</code></p> <p>* inherits: \setupcombination</p>
<p><code>\demarrefloatcombination [...^{OPT}] ... \stoppefloatcombination</code></p> <p>* N*M NAME</p>
<p><code>\demarreFLOAttexte [...,¹...,...] [...,²...,...] {...³} ... \stoppeFLOAttexte</code></p> <p>1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp</p> <p>2 REFERENCE</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: chemical figure table intermezzo graphic</p>
<p><code>\demarrefont [...^{OPT}] ... \stoppefont</code></p> <p>* FONT</p>
<p><code>\demarrefontclass [...^{OPT}] ... \stoppefontclass</code></p> <p>* chaque NAME</p>
<p><code>\demarrefontsolution [...^{OPT}] ... \stoppefontsolution</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarreformule [...,^{OPT}...,...] ... \stoppeformule</code></p> <p>* groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\demarreformules [...,^{OPT}...,...] ... \stoppeformules</code></p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\demarreFORMULAformula [...,^{OPT}...,...] ... \stoppeFORMULAformula</code></p> <p>* groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps</p> <p>instances: sp sd mp md</p>
<p><code>\demarreframed [...¹][...²...,...] ... \stoppeframed</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p>

\backslash demarre $\overline{\text{framedcontent}}$ [...] ... \backslash stoppe $\overline{\text{framedcontent}}$ <small>OPT</small> * NAME desactive
\backslash demarre $\overline{\text{gridsnapping}}$ [...] ... \backslash stoppe $\overline{\text{gridsnapping}}$ <small>OPT</small> * normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box min max milieu NAME
\backslash demarre $\overline{\text{gridsnapping}}$ [...,*...] ... \backslash stoppe $\overline{\text{gridsnapping}}$ <small>OPT</small> * inherits: \backslash define $\overline{\text{gridsnapping}}$
\backslash demarre $\overline{\text{groupe}}$ [...] ... \backslash stoppe $\overline{\text{groupe}}$ <small>OPT</small> * vide
\backslash demarre $\overline{\text{hboxestohbox}}$... \backslash stoppe $\overline{\text{hboxestohbox}}$
\backslash demarre $\overline{\text{hboxregister}}$... \backslash stoppe $\overline{\text{hboxregister}}$ * CSNAME NUMMER
\backslash demarre $\overline{\text{HELP}}$ [...] ... \backslash stoppe $\overline{\text{HELP}}$ <small>OPT</small> * REFERENCE instances: helptext
\backslash demarre $\overline{\text{helptext}}$ [...] ... \backslash stoppe $\overline{\text{helptext}}$ <small>OPT</small> * REFERENCE
\backslash demarre $\overline{\text{highlight}}$ [...] ... \backslash stoppe $\overline{\text{highlight}}$ * NAME
\backslash demarre $\overline{\text{hyphenation}}$ [...,*...] ... \backslash stoppe $\overline{\text{hyphenation}}$ * original tex default hyphenate expanded traditional rien
\backslash demarre $\overline{\text{imath}}$... \backslash stoppe $\overline{\text{imath}}$
\backslash demarre $\overline{\text{indentedtext}}$ [...] ... \backslash stoppe $\overline{\text{indentedtext}}$ * NAME
\backslash demarre $\overline{\text{INDENTEDTEXT}}$... \backslash stoppe $\overline{\text{INDENTEDTEXT}}$
\backslash demarre $\overline{\text{hiding}}$... \backslash stoppe $\overline{\text{hiding}}$
\backslash demarre $\overline{\text{interaction}}$ [...] ... \backslash stoppe $\overline{\text{interaction}}$ * cache NAME
\backslash demarre $\overline{\text{interface}}$... \backslash stoppe $\overline{\text{interface}}$ * tout SPRACHE
\backslash demarre $\overline{\text{intertext}}$... \backslash stoppe $\overline{\text{intertext}}$

<p><code>\demarreitemgroup [...]¹ [...,²...] [...,³...,...] ... \stoppeitemgroup</code></p> <p><small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>3 inherits: \setupitemgroup</p>
<p><code>\demarreITEMGROUP [...]¹ [...,²...,...] ... \stoppeITEMGROUP</code></p> <p><small>OPT OPT</small></p> <p>1 inherits: \setupitemgroup</p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>instances: itemize</p>
<p><code>\demarreJScode ...¹ ...² ...³ ... \stoppeJScode</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 uses</p> <p>3 NAME</p>
<p><code>\demarreJSreamble ...¹ ...² ...³ ... \stoppeJSreamble</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 used</p> <p>3 now later</p>
<p><code>\demarreknockout ... \stoppeknockout</code></p>
<p><code>\demarreLABELtexte [...]¹ [...]² ... \stoppeLABELtexte</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 KEY</p> <p>instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel</p>
<p><code>\demarrelayout [...][*] ... \stoppelayout</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\demarreligne [...][*]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\demarreligneregleetexte {...}[*] ... \stoppeligneregleetexte</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\demarreLINES [...][*]...,...] ... \stoppeLINES</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglelignes</p> <p>instances: lines</p>
<p><code>\demarrelinealignment [...][*] ... \stoppelinealignment</code></p> <p>* gauche milieu droite max</p>
<p><code>\demarrelinecorrection [...][*]...,] ... \stoppelinecorrection</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* vide inherits: \vide</p>

$\backslash\text{demarrelinefiller}$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] ... $\backslash\text{stopplinefiller}$ 1 filler NAME 2 inherits: \setuplinefiller
$\backslash\text{demarrelinenumbering}$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] ... $\backslash\text{stoppelinenumbering}$ 1 NAME 2 continue = oui non demarre = NUMMER pas = NUMMER methode = page premier prochain
$\backslash\text{demarrelinenumbering}$ [¹ ...] [² ... _{OPT}] ... $\backslash\text{stoppelinenumbering}$ 1 NAME 2 continue NUMMER
$\backslash\text{demarrelinetable}$... $\backslash\text{stoppelinetable}$
$\backslash\text{demarrelinetablebody}$... $\backslash\text{stoppelinetablebody}$
$\backslash\text{demarrelinetablecell}$ [[*] ... _{OPT} ...] ... $\backslash\text{stoppelinetablecell}$ * inherits: \setuplinetable
$\backslash\text{demarrelinetablehead}$... $\backslash\text{stoppelinetablehead}$
$\backslash\text{demarrellocalfootnotes}$... $\backslash\text{stoppellocalfootnotes}$
$\backslash\text{demarrellocalheadsetup}$... $\backslash\text{stoppellocalheadsetup}$
$\backslash\text{demarrellocallinecorrection}$ [[*] ... _{OPT}] ... $\backslash\text{stoppellocallinecorrection}$ * vide inherits: \vide
$\backslash\text{demarrellocalnotes}$ [[*] ...] ... $\backslash\text{stoppellocalnotes}$ * NAME
$\backslash\text{demarrellocalsetups}$ [¹ ...] [² ... _{OPT}] ... $\backslash\text{stoppellocalsetups}$ 1 grille 2 NAME
$\backslash\text{demarrellocalsetups}$ [*] $\backslash\text{stoppellocalsetups}$ * NAME
$\backslash\text{demarrelua}$... $\backslash\text{stoppelua}$
$\backslash\text{demarreluacode}$... $\backslash\text{stoppeluacode}$
$\backslash\text{demarreluaparameterset}$ [[*] ...] ... $\backslash\text{stoppeluaparameterset}$ * NAME

<pre> \demarreluasetups [¹...] [²...] ... \stoppeluasetups OPT 1 grille 2 NAME </pre>
<pre> \demarreluasetups .* ... \stoppeluasetups * NAME </pre>
<pre> \demarreMPclip {...} ... \stoppeMPclip * NAME </pre>
<pre> \demarreMPcode {...} ... \stoppeMPcode OPT * NAME </pre>
<pre> \demarreMPdefinitions {...} ... \stoppeMPdefinitions OPT * NAME </pre>
<pre> \demarreMPdrawing [[*]] ... \stoppeMPdrawing OPT * - </pre>
<pre> \demarreMPenvironment [[*]] ... \stoppeMPenvironment OPT * raz global + </pre>
<pre> \demarreMPextensions {...,*...} ... \stoppeMPextensions OPT * NAME </pre>
<pre> \demarreMPinclusions [¹] {...} [²] ... \stoppeMPinclusions OPT OPT 1 + 2 NAME </pre>
<pre> \demarreMPinitializations ... \stoppeMPinitializations </pre>
<pre> \demarreMPpositiongraphic {...} {...,²...} ... \stoppeMPpositiongraphic OPT 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \demarreMPpositionmethod {...} ... \stoppeMPpositionmethod * NAME </pre>
<pre> \demarreMPrun {...} ... \stoppeMPrun OPT * NAME </pre>
<pre> \demarremakeup [¹] [²...,...] ... \stoppemakeup OPT 1 NAME 2 inherits: \reglemakeup </pre>

$\backslash\text{demarreMAKEUPmakeup} [\dots, \dots, \overset{*}{\text{...}} \dots] \dots \backslash\text{stoppeMAKEUPmakeup}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p> <p>instances: standard page text middle</p>
$\backslash\text{demarremiddlemakeup} [\dots, \dots, \overset{*}{\text{...}} \dots] \dots \backslash\text{stoppemiddlemakeup}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p>
$\backslash\text{demarrepagemakeup} [\dots, \dots, \overset{*}{\text{...}} \dots] \dots \backslash\text{stoppepagemakeup}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p>
$\backslash\text{demarrestandardmakeup} [\dots, \dots, \overset{*}{\text{...}} \dots] \dots \backslash\text{stoppestandardmakeup}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p>
$\backslash\text{demarretextmakeup} [\dots, \dots, \overset{*}{\text{...}} \dots] \dots \backslash\text{stoppetextmakeup}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \reglemakeup</p>
$\backslash\text{demarremargereglee} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppemargereglee}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* NUMMER</p>
$\backslash\text{demarremargereglee} [\dots, \dots, \overset{*}{\text{...}} \dots] \dots \backslash\text{stoppemargereglee}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupmarginrule</p>
$\backslash\text{demarremarginblock} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppemarginblock}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
$\backslash\text{demarremarkedcontent} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppemarkedcontent}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* raz tout NAME</p>
$\backslash\text{demarreMATHALIGNMENT} [\dots, \dots, \overset{*}{\text{...}} \dots] \dots \backslash\text{stoppeMATHALIGNMENT}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupmathalignment</p> <p>instances: align mathalignment</p>
$\backslash\text{demarreMATHCASES} [\dots, \dots, \overset{*}{\text{...}} \dots] \dots \backslash\text{stoppeMATHCASES}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupmathcases</p> <p>instances: cases mathcases</p>
$\backslash\text{demarreMATHMATRIX} [\dots, \dots, \overset{*}{\text{...}} \dots] \dots \backslash\text{stoppeMATHMATRIX}$ <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupmathmatrix</p> <p>instances: matrix mathmatrix</p>
$\backslash\text{demarremathmode} \dots \backslash\text{stoppemathmode}$
$\backslash\text{demarremathstyle} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppemathstyle}$ <p>* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME</p>

<pre> \demarrematrices [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppematrices * inherits: \setupmathmatrix </pre>
<pre> \demarremaxaligned ... \stoppemaxaligned </pre>
<pre> \demarremenuinteraction [...]\stoppemenuinteraction * NAME </pre>
<pre> \demarremiddlealigned ... \stoppemiddlealigned </pre>
<pre> \demarremixedcolumns [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stoppemixedcolumns 1 NAME 2 inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \demarreMIXEDCOLUMNS [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeMIXEDCOLUMNS * inherits: \setupmixedcolumns instances: itemgroupcolumns boxedcolumns </pre>
<pre> \demarreboxedcolumns [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeboxedcolumns * inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \demarreitemgroupcolumns [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeitemgroupcolumns * inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \demarremode [...,\dots] ... \stoppemode * NAME </pre>
<pre> \demarremodeset [...,\stackrel{1}{=}\dots] {\stackrel{2}{=}\dots} ... \stoppemodeset 1 NAME default 2 CONTENT </pre>
<pre> \demarremodule [...]\stoppemodule * FILE </pre>
<pre> \demarremoduletestsection ... \stoppemoduletestsection </pre>
<pre> \demarremodule \dots \stoppemodule * FILE </pre>
<pre> \demarrenamedsection [...]\stackrel{1}{=}\dots\stackrel{2}{=}\dots\stackrel{3}{=}\dots \stoppenamedsection 1 ABSCHNITT 2 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>

$\backslash\text{demarrenamedsubformulas}$ $[\dots,\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\} \dots \backslash\text{stoppenamedsubformulas}$ <small>OPT</small> 1 + - REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{demarrenarrower}$ $[\dots,\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppenarrower}$ <small>OPT</small> * [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
$\backslash\text{demarreNARROWER}$ $[\dots,\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeNARROWER}$ <small>OPT</small> * [-+]gauche [-+]milieu [-+]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
$\backslash\text{demarrenegatif} \dots \backslash\text{stoppenegatif}$
$\backslash\text{demarrenicelyfilledbox}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppenicelyfilledbox}$ <small>OPT</small> * largeur = DIMENSION * hauteur = DIMENSION * offset = DIMENSION * strut = oui non
$\backslash\text{demarrenointerference} \dots \backslash\text{stoppenointerference}$
$\backslash\text{demarrenotallmodes}$ $[\dots,\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppenotallmodes}$ * NAME
$\backslash\text{demarrenotext} \dots \backslash\text{stoppenotext}$
$\backslash\text{demarreNOTE}$ $[\dots,\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeNOTE}$ <small>OPT</small> * REFERENCE instances: footnote endnote
$\backslash\text{demarreNOTE}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\text{stoppeNOTE}$ <small>OPT</small> * titre = TEXT * marquepage = TEXT * liste = TEXT * reference = REFERENCE instances: footnote endnote
$\backslash\text{demarreendnote}$ $[\dots,\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeendnote}$ <small>OPT</small> * REFERENCE
$\backslash\text{demarrefootnote}$ $[\dots,\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppefootnote}$ <small>OPT</small> * REFERENCE
$\backslash\text{demarrenotmode}$ $[\dots,\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppenotmode}$ * NAME
$\backslash\text{demarreopposition} \dots \backslash\text{stoppeopposition}$
$\backslash\text{demarreoutputstream}$ $[\dots,\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeoutputstream}$ * NAME

<code>\demarreoverprint ... \stoppeoverprint</code>
<code>\demarrepagefigure [...] [...,..¹..²...,...] ... \stoppepagefigure</code> <div> <div>OPT</div> <div>1 FILE</div> </div> <div> <div>2 inherits: \setupeexternalfigure</div> </div>
<code>\demarrepagegrid [...] [...,..¹..²...,...] ... \stoppepagegrid</code> <div> <div>OPT</div> <div>1 NAME</div> </div> <div> <div>2 inherits: \setuppagegrid</div> </div>
<code>\demarrepagegridspan [...] [...,..¹..²...,...] ... \stoppepagegridspan</code> <div> <div>OPT</div> <div>1 NAME</div> </div> <div> <div>2 inherits: \setuppagegridspan</div> </div>
<code>\demarrePAGEGRID [...,..[*]...,...] ... \stoppePAGEGRID</code> <div> <div>OPT</div> <div>* inherits: \setuppagegrid</div> </div>
<code>\demarrepagelayout [...] ... \stoppepagelayout</code> <div> <div>* page pagegauche pagedroite</div> </div>
<code>\demarrepar [...] [...,..¹..²...,...] ... \stoppepar</code> <div> <div>OPT</div> <div>1 NAME</div> </div> <div> <div>2 inherits: \setupparagraph</div> </div>
<code>\demarreparagraphe [...] [...,..¹..²...,...] ... \stoppeparagraphe</code> <div> <div>OPT</div> <div>1 NAME</div> </div> <div> <div>2 inherits: \setupparagraph</div> </div>
<code>\demarreparagraphs [...] ... \stoppeparagraphs</code> <div> <div>* NAME</div> </div>
<code>\demarreparagraphscell ... \stoppeparagraphscell</code>
<code>\demarrePARAGRAPHS ... \stoppePARAGRAPHS</code>
<code>\demarrePARALLEL ... \stoppePARALLEL</code>
<code>\demarreparbuilder [...] ... \stoppeparbuilder</code> <div> <div>* default oneline basic NAME</div> </div>

\demarreplaceflottant [...]¹ [...]² [...] [...]³ [...] ... \stoppeplaceflottant

OPT OPT

1 SINGULAR

2 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE

3 KEY = VALUE

\demarreplaceFLOAT [...]¹ [...]² [...] ... \stoppeplaceFLOAT

OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE

2 KEY = VALUE

instances: chemical figure table intermezzo graphic

\demarreplacechemical [...]¹ [...]² [...] ... \stoppeplacechemical

OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE

2 KEY = VALUE

\demarreplacefigure [...]¹ [...]² [...] ... \stoppeplacefigure

OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE

2 KEY = VALUE

\demarreplacegraphic [...]¹ [...]² [...] ... \stoppeplacegraphic

OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
emplacement = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
reference = REFERENCE

2 KEY = VALUE

```

\demarreplaceintermezzo [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stoppeplaceintermezzo
1  titre           = TEXT
    marquepage     = TEXT
    marquage       = TEXT
    liste          = TEXT
    emplacement     = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                     dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                     bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
                     90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                     sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
    reference       = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\demarreplacetable [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stoppeplacetable
1  titre           = TEXT
    marquepage     = TEXT
    marquage       = TEXT
    liste          = TEXT
    emplacement     = split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit
                     dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur
                     bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [--]ligne demiligne grille haut bas adapte
                     90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [--]suspend suspend long lesdeux milieu offset
                     sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
    reference       = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\demarreplaceformule [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeplaceformule
*  titre           = TEXT
    suffix          = TEXT
    reference       = + - REFERENCE

```

```

\demarreplaceformule [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeplaceformule
*  + - REFERENCE

```

```

\demarreplacepairedbox [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stoppeplacepairedbox
1  NAME
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\demarreplacePAIREDBOX [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeplacePAIREDBOX
*  inherits: \setuppairedbox

instances: legend

```

```

\demarreplacelegend [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppeplacelegend
*  inherits: \setuppairedbox

```

```

\demarrepositif ... \stoppepositif

```

```

\demarrepositioning [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stoppepositioning
1  NAME
2  inherits: \reglepositionnement

```

```

\demarrepositionoverlay {...} ... \stoppepositionoverlay
*  NAME

```

\demarrepostponing [...] ... \stoppepostponing <div> <div>OPT</div> </div> * [-+]NUMBER
\demarreprocessassignmentcommand [...,*,...] ... \stoppeprocessassignmentcommand * KEY = VALUE
\demarreprocessassignmentlist [...,*,...] ... \stoppeprocessassignmentlist * KEY = VALUE
\demarreprocesscommacommand [...,*,...] ... \stoppeprocesscommacommand * BEFEHL
\demarreprocesscommalist [...,*,...] ... \stoppeprocesscommalist * BEFEHL
\demarreproduit [...] ... \stoppeproduit * FILE *
\demarreproduit \stoppeproduit * FILE *
\demarreprojet [...] ... \stoppeprojet * FILE *
\demarreprojet \stoppeprojet * FILE *
\demarreprotectedcolors ... \stoppeprotectedcolors
\demarrepublication [¹ ...] [..., ² ...,...] ... \stoppepublication <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1 NAME 2 tag = REFERENCE category = TEXT k = REFERENCE t = TEXT
\demarrequeue tableau [...] ... \stoppequeue tableau * NAME
\demarrequeue tabule [¹ ...] ... \stoppequeue tabule <div>OPT</div> * NAME
\demarrerandomized ... \stopperandomized
\demarrerawsetups [¹ ...] [² ...] ... \stopperawsetups <div>OPT</div> 1 grille 2 NAME

\demarrerawsetups \stopperawsetups * NAME
\demarrereadingfile ... \stoppereadingfile
\demarreregime [...] ... \stoppereregime * inherits: \enableregime
\demarreLUA [...,.. [*] ...,...] ... \stoppeLUA <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarreMP [...,.. [*] ...,...] ... \stoppeMP <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarrePARSEDXML [...,.. [*] ...,...] ... \stoppePARSEDXML <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarreTEX [...,.. [*] ...,...] ... \stoppeTEX <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarretyping [...,.. [*] ...,...] ... \stoppetyping <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarreXML [...,.. [*] ...,...] ... \stoppeXML <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
\demarrelines [...,.. [*] ...,...] ... \stoppelines <small>OPT</small> * inherits: \reglelignes
\demarrereusableMPgraphic {...} {..., ² ...,...} ... \stoppereusableMPgraphic <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY
\demarrerevetement ... \stoppererevetement
\demarrescript [...] ... \stoppescript * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
\demarresectionblock [¹ ...] [...,.. ² ...,...] ... \stoppesectionblock <small>OPT</small> 1 NAME 2 marquepage = TEXT inherits: \regleblocsection
\demarreSECTIONBLOCK [...,.. [*] ...,...] ... \stoppeSECTIONBLOCK <small>OPT</small> * marquepage = TEXT inherits: \regleblocsection instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter

`\demarreappendices [...*...] ... \stoppeappendices`
OPT

* `marquepage = TEXT`
`inherits: \regleblocsection`

`\demarrebackmatter [...*...] ... \stoppebackmatter`
OPT

* `marquepage = TEXT`
`inherits: \regleblocsection`

`\demarrebodymatter [...*...] ... \stoppebodymatter`
OPT

* `marquepage = TEXT`
`inherits: \regleblocsection`

`\demarrefrontmatter [...*...] ... \stoppefrontmatter`
OPT

* `marquepage = TEXT`
`inherits: \regleblocsection`

`\demarresectionlevel [...1...] [...2...] [...3...] ... \stoppesectionlevel`
OPT OPT OPT

1 `NAME`

2 `titre = TEXT`
`marquepage = TEXT`
`marquage = TEXT`
`liste = TEXT`
`reference = REFERENCE`
`numeroproprio = TEXT`

3 `KEY = VALUE`

`\demarreSECTION [...1...] [...2...] ... \stoppeSECTION`
OPT OPT

1 `titre = TEXT`
`marquepage = TEXT`
`marquage = TEXT`
`liste = TEXT`
`reference = REFERENCE`
`numeroproprio = TEXT`

2 `KEY = VALUE`

`instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection`
`title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject`

`\demarrechapter [...1...] [...2...] ... \stoppechapter`
OPT OPT

1 `titre = TEXT`
`marquepage = TEXT`
`marquage = TEXT`
`liste = TEXT`
`reference = REFERENCE`
`numeroproprio = TEXT`

2 `KEY = VALUE`

`\demarrepart [...1...] [...2...] ... \stoppepart`
OPT OPT

1 `titre = TEXT`
`marquepage = TEXT`
`marquage = TEXT`
`liste = TEXT`
`reference = REFERENCE`
`numeroproprio = TEXT`

2 `KEY = VALUE`

\demarresection [...,\dots¹...] [...,\dots²...] ... \stoppesection
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubject [...,\dots¹...] [...,\dots²...] ... \stoppesubject
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubsection [...,\dots¹...] [...,\dots²...] ... \stoppesubsection
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubsubject [...,\dots¹...] [...,\dots²...] ... \stoppesubsubject
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubsubsection [...,\dots¹...] [...,\dots²...] ... \stoppesubsubsection
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubsubsubject [...,\dots¹...] [...,\dots²...] ... \stoppesubsubsubject
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

\demarresubsubsubsection [...,\dots¹...] [...,\dots²...] ... \stoppesubsubsubsection
OPT OPT

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

$\backslash\text{demarresubsubsubsubject} [\dots\overset{1}{\text{=}}\dots] [\dots\overset{2}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppesubsubsubsubject}$

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

$\backslash\text{demarresubsubsubsubsection} [\dots\overset{1}{\text{=}}\dots] [\dots\overset{2}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppesubsubsubsubsection}$

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

$\backslash\text{demarresubsubsubsubsubject} [\dots\overset{1}{\text{=}}\dots] [\dots\overset{2}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppesubsubsubsubsubject}$

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

$\backslash\text{demarretitle} [\dots\overset{1}{\text{=}}\dots] [\dots\overset{2}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppetitle}$

1 titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

2 KEY = VALUE

$\backslash\text{demarreitemize} [\dots\overset{1}{\text{=}}\dots] [\dots\overset{2}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppeitemize}$

1 inherits: \setupitemgroup

2 inherits: \setupitemgroup

$\backslash\text{demarrealign} [\dots\overset{*}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppealign}$

* inherits: \setupmathalignment

$\backslash\text{demarremathalignment} [\dots\overset{*}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppemathalignment}$

* inherits: \setupmathalignment

$\backslash\text{demarreccases} [\dots\overset{*}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppecases}$

* inherits: \setupmathcases

$\backslash\text{demarremathcases} [\dots\overset{*}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppemathcases}$

* inherits: \setupmathcases

$\backslash\text{demarremathmatrix} [\dots\overset{*}{\text{=}}\dots] \dots \backslash\text{stoppemathmatrix}$

* inherits: \setupmathmatrix

$\backslash\text{demarrematrix} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppematrix}$ OPT * inherits: $\backslash\text{setupmathmatrix}$
$\backslash\text{demarresetups} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppesetups}$ OPT 1 grille 2 NAME
$\backslash\text{demarremdformula} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppemdformula}$ OPT * groupe tigt milieu cadre inherits: $\backslash\text{reglepolicecorps}$
$\backslash\text{demarrempformula} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppempformula}$ OPT * groupe tigt milieu cadre inherits: $\backslash\text{reglepolicecorps}$
$\backslash\text{demarresdformula} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppesdformula}$ OPT * groupe tigt milieu cadre inherits: $\backslash\text{reglepolicecorps}$
$\backslash\text{demarrespformula} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppespformula}$ OPT * groupe tigt milieu cadre inherits: $\backslash\text{reglepolicecorps}$
$\backslash\text{demarresetups} \dots \dots \backslash\text{stoppesetups}$ * NAME
$\backslash\text{demarreshift} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppeshift}$ * NAME
$\backslash\text{demarresidebar} [\overset{1}{\dots}] [\dots, \overset{2}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppesidebar}$ OPT OPT 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupsidebar}$
$\backslash\text{demarresimplecolumns} [\dots, \overset{*}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppesimplecolumns}$ OPT * inherits: $\backslash\text{setsimplecolumnhsize}$
$\backslash\text{demarrespecialitem} [\overset{1}{\dots}] [\dots, \overset{2}{\text{...}}] \dots \backslash\text{stoppespecialitem}$ OPT OPT 1 element 2 REFERENCE
$\backslash\text{demarrespecialitem} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppespecialitem}$ * sous its
$\backslash\text{demarrespecialitem} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\} \dots \backslash\text{stoppespecialitem}$ 1 sym cours mar 2 TEXT
$\backslash\text{demarrespread} \dots \backslash\text{stoppespread}$
$\backslash\text{demarre} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoppe}$ OPT * NAME

<code>\demarreSTARTSTOP ... \stoppeSTARTSTOP</code>
<code>\demarrestaticMPfigure {...} ... \stoppestaticMPfigure</code> * NAME
<code>\demarrestaticMPgraphic {...} {...,²...} ... \stoppestaticMPgraphic</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY
<code>\demarrestrictinspectnextcharacter ... \stoppestrictinspectnextcharacter</code>
<code>\demarrestyle [...,[*]...,...] ... \stoppestyle</code> * inherits: \setupstyle
<code>\demarrestyle [...] ... \stoppestyle</code> * NAME FONT
<code>\demarreSTYLE ... \stoppeSTYLE</code>
<code>\demarresubformulas [...,[*]...,...] ... \stoppesubformulas</code> <small>OPT</small> * + - REFERENCE
<code>\demarresubjectlevel [...¹...] [...,²...,...] [...,³...,...] ... \stoppesubjectlevel</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 titre = TEXT marquepage = TEXT marquage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE numeroproprio = TEXT 3 KEY = VALUE
<code>\demarresubsentence ... \stoppesubsentence</code>
<code>\demarresubstack ... \stoppesubstack</code>
<code>\demarresuspend [...,¹...,...] {...²} ... \stoppesuspend</code> <small>OPT</small> 1 distance = DIMENSION n = NUMMER emplacement = gauche droite 2 CONTENT
<code>\demarresuspend [...¹] {...²} ... \stoppesuspend</code> <small>OPT</small> 1 gauche droite 2 CONTENT
<code>\demarresymbolset [...] ... \stoppesymbolset</code> * NAME
<code>\demarreTABLE [...,[*]...,...] ... \stoppeTABLE</code> <small>OPT</small> * inherits: \setupTABLE

$\backslash\text{demarreTABLEbody}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTABLEbody}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{demarreTABLEfoot}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTABLEfoot}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{demarreTABLEhead}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTABLEhead}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{demarreTABLEnext}$ [$\dots\overset{*}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTABLEnext}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{demarretableau}$ [$ \overset{1}{\dots} $] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppetableau}$ <small>OPT</small> 1 TEMPLATE 2 inherits: $\backslash\text{regletableaux}$
$\backslash\text{demarretableau}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppetableau}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{regletableaux}$
$\backslash\text{demarretables}$ [$ \overset{*}{\dots} $] ... $\backslash\text{stoppetables}$ * TEMPLATE
$\backslash\text{demarretables}$ [$\overset{*}{\dots}$] ... $\backslash\text{stoppetables}$ * NAME
$\backslash\text{demarreTABULATION}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTABULATION}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setuptabulation}$
$\backslash\text{demarretabule}$ [$ \overset{1}{\dots} $] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppetabule}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEMPLATE 2 inherits: $\backslash\text{regletabulation}$
$\backslash\text{demarreTABULATE}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppeTABULATE}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{regletabulation}$ instances: legend fact
$\backslash\text{demarrefact}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppefact}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{regletabulation}$
$\backslash\text{demarrelegend}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\dots\overset{2}{=}\dots$] ... $\backslash\text{stoppelegend}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{regletabulation}$

```
1  REFERENCE
2  TEXT
```

* NAME

* NAME

```

1  spaces nospaces
2  global
3  unexpanded
4  expanded
5  singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
   tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6  NAME
7  TEMPLATE

```

```
1 NAME
2 inherits: \setuptextbackground
```

```
\demarreTEXTBACKGROUND [...,\*...,\*...] ... \stoppeTEXTBACKGROUND
* inherits: \setuptextbackground
```

* COLOR

`\demarretexte ... \stoppetexte`

* REFERENCE

```
instances: framedtext
```

`\demarreframedtext [...]1 [...,...2...,...]2 ... \stoppeframedtext`
OPT OPT

1 gauche droite milieu rien

2 inherits: \setupframedtext

`\demarretextflow [...] ... \stoppetextflow`

* NAME

`\demarretokens [...] ... \stoppetokens`

* NAME

`\demarretransparent [...] ... \stoppetransparent`

* COLOR

`\demarretypescript [...,1...] [...,2...] [...,3...] ... \stoppetypescript`
OPT OPT OPT

1 serif sans mono math handwriting calligraphy

2 NAME

3 size nom

`\demarretypescriptcollection [...] ... \stoppetypescriptcollection`

* NAME

`\demarreTYPING [...,...*...,...]* ... \stoppeTYPING`
OPT

* inherits: \regledactylo

instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

`\demarreTYPING [...,...*...] ... \stoppeTYPING`
OPT

* continue

instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML

`\demarreuniqueMPgraphic {...}1 {...,2...}2 ... \stoppeuniqueMPgraphic`
OPT

1 NAME

2 KEY

`\demarreuniqueMPpagegraphic {...}1 {...,2...}2 ... \stoppeuniqueMPpagegraphic`
OPT

1 NAME

2 KEY

`\demarreusableMPgraphic {...}1 {...,2...}2 ... \stoppeusableMPgraphic`
OPT

1 NAME

2 KEY

`\demarreuseMPgraphic {...}1 {...,2...}2 ... \stoppeuseMPgraphic`
OPT

1 NAME

2 KEY

$\backslash\mathrm{demarkusemathstyleparameter} \mathrel{\backslash}^* \dots \backslash\mathrm{stoppeusemathstyleparameter}$ $*$ CSNAME
$\backslash\mathrm{demarkusingbtxspecification} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stoppeusingbtxspecification}$ $*$ NAME
$\backslash\mathrm{demarkreva} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stoppeva}$ $*$ REFERENCE
$\backslash\mathrm{demarkrevboxregister} \mathrel{\backslash}^* \dots \backslash\mathrm{stoppevboxregister}$ $*$ CSNAME NUMBER
$\backslash\mathrm{demarkrevboxtohbox} \dots \backslash\mathrm{stoppevboxtohbox}$
$\backslash\mathrm{demarkrevboxtohboxseparator} \dots \backslash\mathrm{stoppevboxtohboxseparator}$
$\backslash\mathrm{demarkreviewerlayer} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stoppeviewerlayer}$ $*$ NAME
$\backslash\mathrm{demarkVIEWERLAYER} \dots \backslash\mathrm{stoppeVIEWERLAYER}$
$\backslash\mathrm{demarkrevtopregister} \mathrel{\backslash}^* \dots \backslash\mathrm{stoppevtopregister}$ $*$ CSNAME NUMBER
$\backslash\mathrm{demarkrexcell} [\dots] [\dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\mathrm{stoppexcell}$ $\text{\small OPT} \qquad \text{\small OPT}$ 1 NAME 2 $\mathrm{nx} = \text{NUMBER}$ $\mathrm{ny} = \text{NUMBER}$ $\mathrm{nc} = \text{NUMBER}$ $\mathrm{nr} = \text{NUMBER}$ inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$
$\backslash\mathrm{demarkrexcellgroup} [\dots] [\dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\mathrm{stoppexcellgroup}$ $\text{\small OPT} \qquad \text{\small OPT}$ 1 NAME 2 inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$
$\backslash\mathrm{demarkrexgroup} [\dots] [\dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\mathrm{stoppexgroup}$ $\text{\small OPT} \qquad \text{\small OPT}$ 1 NAME 2 inherits: $\backslash\mathrm{setupxtable}$
$\backslash\mathrm{demarkrexmldisplayverbatim} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stoppexmldisplayverbatim}$ $*$ NAME
$\backslash\mathrm{demarkrexmllineverbatim} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stoppexmllineverbatim}$ $*$ NAME
$\backslash\mathrm{demarkrexmlraw} \dots \backslash\mathrm{stoppexmlraw}$

$\backslash\text{demarrexmlsetups}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\overset{2}{\dots}]$... $\backslash\text{stoppexmlsetups}$ <small>OPT</small> 1 grille 2 NAME
$\backslash\text{demarrexmlsetups}$... $\backslash\text{stoppexmlsetups}$ * NAME
$\backslash\text{demarrexrow}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$... $\backslash\text{stoppexrow}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrexrowgroup}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$... $\backslash\text{stoppexrowgroup}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextable}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$... $\backslash\text{stoppextable}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablebody}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$... $\backslash\text{stoppextablebody}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablebody}$ $[\overset{*}{\dots}]$... $\backslash\text{stoppextablebody}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarrextablefoot}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$... $\backslash\text{stoppextablefoot}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablefoot}$ $[\overset{*}{\dots}]$... $\backslash\text{stoppextablefoot}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarrextablehead}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$... $\backslash\text{stoppextablehead}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablehead}$ $[\overset{*}{\dots}]$... $\backslash\text{stoppextablehead}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarrextablenext}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$... $\backslash\text{stoppextablenext}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextablenext}$ $[\overset{*}{\dots}]$... $\backslash\text{stoppextablenext}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{demarrexTABLE}$ $[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$... $\backslash\text{stoppeXTABLE}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{demarrextable}$ $[\overset{*}{\dots}]$... $\backslash\text{stoppextable}$ <small>OPT</small> * NAME

<p><code>\depthofstring {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\depthonlybox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\depthspanningtext {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 FONT</p>
<p><code>\dernieresouspage</code></p>
<p><code>\DESCRIPTION [...¹,...] {...²} ...³ \par</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\determinecaracteristiqueliste [...¹,...] [...²,...²,...] OPT</code></p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \regleliste</p>
<p><code>\determinecaracteristiquesregistre [...¹] [...²,...²,...] OPT</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = numeros compress = oui non tout critere = local texte courant precedent tout ABSCHNITT</p>
<p><code>\determinenoflines {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\determinenumerotete [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\devanagarinumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\digits {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\digits ...</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\dimensiontocount {...} \^2...</code></p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p>

<p><code>\directboxfromcache {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p>
<p><code>\directcolor [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\directcolored [...,...[*]...,...]</code></p> <p>* inherits: \definitcouleur</p>
<p><code>\directcolored [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\directconvertedcounter {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 premier precedent prochain dernier numero</p>
<p><code>\directcopyboxfromcache {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p>
<p><code>\directdummyparameter {...}</code></p> <p>* KEY</p>
<p><code>\directgetboxllx ...</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\directgetboxlly ...</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\directhighlight {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\directlocalframed [...¹] {...²}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\directluacode {...}</code></p> <p>* BEFEHL</p>

$\backslash\text{directselect}$ $\{\overset{1}{...}\}$ $\{\overset{2}{...}\}$ $\{\overset{3}{...}\}$ $\{\overset{4}{...}\}$ $\{\overset{5}{...}\}$ $\{\overset{6}{...}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT </div>
$\backslash\text{directsetbar}$ $\{...\}$ * NAME
$\backslash\text{directsetup}$ $\{...\}$ * NAME
$\backslash\text{directsymbol}$ $\{\overset{1}{...}\}$ $\{\overset{2}{...}\}$ <div> 1 NAME 2 NAME </div>
$\backslash\text{directvspacing}$ $\{...^*,...\}$ * inherits: $\backslash\text{vspacing}$
$\backslash\text{dis}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{disabledirectives}$ $[...^*,...]$ * NAME
$\backslash\text{disableexperiments}$ $[...^*,...]$ * NAME
$\backslash\text{disablemode}$ $[...^*,...]$ * NAME
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ $[...^*,...]$ * NAME
$\backslash\text{displaymath}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ $\{...\}$ * CONTENT

<code>\displaymessage {...}</code> * TEXT
<code>\distributedhsize {...} {...} {...}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
<code>\dividedsize {...} {...} {...}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
<code>\doadaptleftskip {...}</code> * oui non standard DIMENSION
<code>\doadaptrightskip {...}</code> * oui non standard DIMENSION
<code>\doaddfeature {...}</code> * NAME
<code>\doassign [...] [...²...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\doassignempty [...] [...²...]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\doboundtext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\docheckassignment {...}</code> * TEXT
<code>\docheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 REFERENCE 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL 6 BEFEHL 7 BEFEHL

\docheckedpair {...,*...}

* TEXT

\documentvariable {...}

* KEY

\dodoubleargument \¹... [²...] [³...]

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

\dodoubleargumentwithset \¹... [...,²...] [³...]

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

\dodoubleempty \¹... [²...] [³...]
OPT OPT

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

\dodoubleemptywithset \¹... [...,²...] [³...]
OPT OPT

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

\dodoublegroupempty \¹... {²...} {³...}
OPT OPT

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

\doeassign [¹...] [²...]

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\doexpandedrecurse {¹...} {²...}

1 NUMMER

2 BEFEHL

\dofastloopcs {¹...} \²...

1 NUMMER

2 CSNAME

\dogetattribute {...}

* NAME

<pre>\dogetattributeid {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\dogetcommacommandelement ...¹ \from ...² \to ...³</pre> <pre>1 NUMMER</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 CSNAME</pre>
<pre>\dogobbledoubleempty [...]¹ [...]²</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 TEXT</pre>
<pre>\dogobblesingleempty [...][*]</pre> <pre>* TEXT</pre>
<pre>\doif {...¹} {...²} {...³}</pre> <pre>1 CONTENT</pre> <pre>2 CONTENT</pre> <pre>3 TRUE</pre>
<pre>\doifallcommon {...,¹...} {...,²...} {...³}</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 TRUE</pre>
<pre>\doifallcommonelse {...,¹...} {...,²...} {...³} {...⁴}</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 TRUE</pre> <pre>4 FALSE</pre>
<pre>\doifalldefinedelse {...,¹...} {...²} {...³}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 TRUE</pre> <pre>3 FALSE</pre>
<pre>\doifallmodes {...,¹...} {...²} {...³}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 TRUE</pre> <pre>3 FALSE</pre>
<pre>\doifallmodeselse {...,¹...} {...²} {...³}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 TRUE</pre> <pre>3 FALSE</pre>

`\doifassignmentelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifblackelse {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifbothsides {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\doifbothsidesoverruled {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\doifboxelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifbufferelse {...} {...} {...}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcolor {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE

`\doifcolorelse {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \...1 {...}2 {...}3 {...}4`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcommon {...,1...} {...,2...} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcontent {...1} {...2} {...3} \...4 {...5}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 CSNAME
- 5 CONTENT

`\doifconversiondefinedelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifconversionnumberelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcounter {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifcounterelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcurrentfonthasfeatureelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefined {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounterelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimensionelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimenstringelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseallcommon {...,1...} {...,2...} {...} {...4}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsealldefined {...,1...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseallmodes {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseassignment {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseblack {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsebox {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseboxincache {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsebuffer {...} {...} {...}

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecolor {...} {...} {...}

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecommandhandler {...} {...} {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsecommon {...,¹...} {...,²...} {...} {...⁴}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...⁴}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecurrentsortingingused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsedrawingblack {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelseempty {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseenv {...} {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \^1... \^2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefigure {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefiledefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefileexists {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseflagged {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsefontpresent {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsehasspace {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinset {...} {...,²...} {...} {...⁴}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseitalic {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelselanguage {...} {...} {...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayerdata {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayouttextline {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseleapyear {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifselist {...} {...} {...}

- 1 LISTE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifselocation {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifselocfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifseMPgraphic {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifsemainfloatbody {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifsemarking {...} {...} {...}

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifsemeaning \... \... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifsemessage {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifsemode {...¹,...} {...²} {...³}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextbgroup {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextbgroupcs \.^1. \.^2.`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextchar {...} {...} {...}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextoptional {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextoptionalcs \.^1. \.^2.`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextparenthesis {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenonzeropositive {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenoteonsamepage {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenothing {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenumber {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseoddpage {...} {...}

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

\doifelseoddpagefloat {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseparallel {...} {...,²...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME tout
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseparentfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...¹,...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...¹,...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsereferencefound {...} {...} {...}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ... {...} {...}

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsesetups {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesometoks \... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetext {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetextflow {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsettextflowcollector {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsettypingfile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseundefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseurldefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifempty {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifemptyelse {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifemptytoks \1... {\2...}`

- 1 CSNAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalue {\1...} {\2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalueelse {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifemptyvariable {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {\1...} {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifenv {\1...} {\2...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifenvelse {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {\1...} {\2...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiffieldbodyelse {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffieldcategoryelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffigureelse {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffile {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE

\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffileelse {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffileexistselse {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doiffaggedelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doiffontpresentelse {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifhasspaceelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifhelpelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifinelementelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinputfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinsertionelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinset {...} {...,2...} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifinsetelse {...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinstring {...} {...2} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifinstringelse {...} {...2} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolset {...} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolsetelse {...} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintokselse {...} {...2} {...3} {...4}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintwopassdataelse {...} {...2} {...3} {...4}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifitalicelse {...} {...2}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflanguageelse {...} {...} {...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflayerdataelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifleapyearelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflistelse {...} {...} {...}`

- 1 LISTE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiflocationelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiflocfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmainfloatbodyelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifmarkingelse {...} {...} {...}`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmeaningelse \... \... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmode {...,1...} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifmodeelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextbgroupcselse \... \...1 \...2`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifnextbgroupelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifnextcharelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextoptionalcselse \1 \2`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\doifnextoptionalelse {1} {2}`

1 TRUE

2 FALSE

`\doifnextparenthesiselse {1} {2}`

1 TRUE

2 FALSE

`\doifnonzeropositiveelse {1} {2} {3}`

1 NUMMER

2 TRUE

3 FALSE

`\doifnot {1} {2} {3}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 TRUE

`\doifnotallcommon {1,...} {2,...} {3}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TRUE

`\doifnotallmodes {1,...} {2} {3}`

1 NAME

2 TRUE

3 FALSE

`\doifnotcommandhandler \1 {2} {3}`

1 CSNAME

2 NAME

3 TRUE

`\doifnotcommon {1,...} {2,...} {3}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TRUE

`\doifnotcounter {1} {2}`

1 NAME

2 TRUE

`\doifnotdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

`\doifnotempty {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifnotemptyvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotemptyvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifnotenv {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnotescollected {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotfile {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE

`\doifnotflagged {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnothing {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifnothingelse {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifnotinset {...} {...,2...} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotinsidesplitfloat {...}`

* TRUE

`\doifnotinstring {...} {...2} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotmode {...,1...} {...2}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotnumber {...} {...2}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifnotsamestring {...} {...2} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotsetups {...} {...2}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotvalue {...} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotvariable {...} {...2} {...3}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

`\doifnumber {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifnumberelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoddpagelse {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifoldercontextelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlayelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifparallelelse {...} {...,2...} {...} {...4}`

1 NAME
2 NAME tout
3 TRUE
4 FALSE

`\doifparentfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpathelse {...} {...} {...}`

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpathexistselse {...} {...} {...}`

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpatternseelse {...} {...} {...}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifposition {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositionaction {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositionactionelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifpositionelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifpositionsonsamepageelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionsonthispageelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionsusedelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifreferencefoundelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifrightpagefloatelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifrighttoleftinboxedelse ...1 {...2} {...3}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsamelinereferenceelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifsamestring {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifsetups {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifsetupself {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomebackground {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomespaceelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsomething {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
```

```
\doifsomethingelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsometoks \... {...}
```

```
1 CSNAME
2 TRUE
```

`\doifsometokselsetelse \1... {\2...} {\3...}`

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifstringinstringelse {\1...} {\2...} {\3...} {\4...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {\1...} {\2...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {\1...} {\2...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftext {\1...} {\2...} {\3...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {\1...} {\2...} {\3...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiftypingfileelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifundefined {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedcounter {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifurldefinedelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifvalue {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifvalueelse {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifvaluenothing {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifvaluesomething {...} {...}`

1 NAME

2 TRUE

`\doifvariable {...} {...} {...}`

1 NAME

2 KEY

3 TRUE

`\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME

2 KEY

3 TRUE

4 FALSE

`\doindentation`

`\dollar`

`\doloop {...}`

* BEFEHL

`\doloopoverlist {...,1...} {...2}`

1 TEXT

2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweenegroups`

`\dopositionaction {...}`

* NAME

`\doprocesslocalsetups {...,*...}`

* NAME

`\doquadrupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\doquadrupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`
OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...}`
OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquintupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

`\dorecurse {1...} {2...}`

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL

`\dorepeatwithcommand [1...] \2...`

- 1 TEXT NUMMER*TEXT
- 2 CSNAME

`\doreplacefeature {...}`

* NAME

`\doresetandafffeature {...}`

* NAME

`\doresetattribute {...}`

* NAME

`\dorotatebox {...} \dots {...}`

1 NUMMER

2 CSNAME

3 CONTENT

`\dosetattribute {...} {...}`

1 NAME

2 NUMMER

`\dosetleftskipadaption {...}`

* oui non standard DIMENSION

`\dosetrighskipadaption {...}`

* oui non standard DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

* inherits: \regleesplacementinterligne

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...}`

* NAME

`\doseventupleargument \dots [^1] [^2] [^3] [^4] [^5] [^6] [^7] [^8]`

1 CSNAME

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

6 TEXT

7 TEXT

8 TEXT

\doseventupleempty \... ¹ _{OPT} [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...] [⁸...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT
- 8 TEXT

\dosingleargument \... [²...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosingleempty \... ¹ _{OPT} [²...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosinglegroupempty \... ¹ {²...} _{OPT}

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosixtupleargument \... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dosixtupleempty \... _{OPT} [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...] [⁷...]

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dostarttagged {¹...} {²...} ... \dostoptagged

- 1 NAME
- 2 NAME

`\dostepwiserecurse {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 NUMBER
- 2 NUMBER
- 3 [-+]NUMBER
- 4 BEFEHL

`\dosubtractfeature {*.}`

- * NAME

`\dotfskip {...}`

- * DIMENSION

`\dotoks \.*.`

- * CSNAME

`\dotripleargument \1... [2...] [3] [4]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleargumentwithset \1... [...,2...] [3] [4]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleempty \1... [2...] [3] [4]`
 OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotripleemptywithset \1... [...,2...] [3] [4]`
 OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\dotriplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...}`
 OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\doublebar {*.}`

- * TEXT

<code>\doublebond</code>
<code>\doublebrace {...}</code> * TEXT
<code>\doublebracket {...}</code> * TEXT
<code>\doubleparent {...}</code> * TEXT
<code>\dowith {...¹,...} {...²}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\dowithnextbox {...¹} \... {...²} {...³}</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontent {...¹} {...²} \... {...³} {...⁴}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontentcs \...¹ \...² \...³ {...⁴}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcs \...¹ \...² {...³}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithpargument \...</code> * CSNAME
<code>\dowithrange {...¹,...} \...²</code> 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME
<code>\dowithwargument \...</code> * CSNAME

<code>\dpofstring {...}</code> * TEXT
<code>\droite ...</code> * CHARACTER
<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...}</code> * KEY
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> * BEFEHL
<code>\EveryPar {...}</code> * BEFEHL
<code>\echelle [¹...] [²...,...²...,...]³{...}</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1 NAME 2 inherits: \setupscale 3 CONTENT
<code>\ecran [...,¹...]²</code> <div>OPT</div> * inherits: \page
<code>\ecritdansliste [¹...] [²...,...²...,...]³{...}⁴{...}</code> <div> <div>OPT</div> </div> 1 LISTE 2 inherits: \regleliste 3 NUMMER 4 TEXT
<code>\ecritentreliste [¹...] [²...,...²...,...]³{...}</code> <div> <div>OPT</div> </div> 1 LISTE 2 inherits: \regleliste 3 BEFEHL
<code>\edefconvertedargument \¹...²{...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\efcmaxheight {...}</code> * NAME
<code>\efcmaxwidth {...}</code> * NAME

<code>\efcminheight {...}</code> * NAME
<code>\efcminwidth {...}</code> * NAME
<code>\efcparameter {...} {...}</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\effect [...] {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\leftarrowfill {...} {...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT OPT </div> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\leftharpoondownfill {...} {...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT OPT </div> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\leftharpoonupfill {...} {...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT OPT </div> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\leftrightarrowfill {...} {...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT OPT </div> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\element [...,*...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT </div> * REFERENCE
<code>\elements [...,*...,...] {...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT </div> 1 inherits: \regleelements 2 TEXT
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emptylines [...,*...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT </div> * NUMMER

$\backslash\mathrm{eoverbarfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eoverbracefill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eoverbracketfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{eoverparentfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{epos}\{...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{equaldigits}\{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{erightarrowfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{erightharpoondownfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{erightharpoonupfill}\{\overset{1}{...}\}\{\overset{2}{...}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{espace}$
$\backslash\mathrm{espacefixe}$
$\backslash\mathrm{espacesfixes}$
$\backslash\mathrm{eTeX}$
$\backslash\mathrm{ETIQUETTE}[\overset{1}{...},\overset{2}{...}]\{\overset{2}{...}\}$ 1 REFERENCE 2 TEXT

`\etire [...,\stackrel{1}{=},...] {...}`

1 inherits: \setupstretched

2 TEXT

`\etwoheadrightarrowfill {...} {...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\eunderbarfill {...} {...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\eunderbracefill {...} {...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\eunderbracketfill {...} {...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\eunderparentfill {...} {...}`
OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\executeifdefined {...} {...}`

1 NAME

2 BEFEHL

`\exitloop`

`\exitloopnow`

`\expandcheckedcsname \... {...} {...}`

1 CSNAME

2 KEY

3 TEXT

`\expanded {...}`

* CONTENT

`\expandfontsynonym \... {...}`

1 CSNAME

2 NAME

`\expdoif {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 TRUE

`\expdoifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelseinset {...1} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {...1} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifnot {...1} {...2} {...3}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionmaxwidth {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminheight {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminwidth {...}`

* NAME

<pre>\externalfigurecollectionparameter {...} {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p>
<pre>\faitreference (...¹,...) (...²,...) [...³]</pre> <p>1 POSITION</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 REFERENCE</p>
<pre>\fakebox ...</pre> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<pre>\fastdecrement \...</pre> <p>* CSNAME</p>
<pre>\fastincrement \...</pre> <p>* CSNAME</p>
<pre>\fastlocalframed [...¹] [...²...³] {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p> <p>3 CONTENT</p>
<pre>\fastloopfinal</pre>
<pre>\fastloopindex</pre>
<pre>\fastscale {...¹} {...²}</pre> <p>1 NUMBER</p> <p>2 CONTENT</p>
<pre>\fastsetup {...}</pre> <p>* NAME</p>
<pre>\fastsetupwithargument {...¹} {...²}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<pre>\fastsetupwithargumentswapped {...¹} {...²}</pre> <p>1 CONTENT</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\fastswitchtobodyfont {...}</pre> <p>* x xx petit grand script scriptscript</p>

<pre> \fastxsxy {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 CONTENT </pre>
<pre> \feature [...] [...] 1 + - = ! > < more less nouveau raz default old local 2 NAME </pre>
<pre> \feature {...} {...} 1 + - = ! > < more less nouveau raz default old local 2 NAME </pre>
<pre> \fence </pre>
<pre> \fenced [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \FENCE {...} * CONTENT </pre>
<pre> \fetchallmarkings [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME </pre>
<pre> \fetchallmarks [...] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fetchmark [...] [...] OPT 1 BESCHRIFTUNG 2 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchmarking [...] [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>
<pre> \fetchonemark [...] [...] OPT 1 BESCHRIFTUNG 2 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie </pre>

<p><code>\fetchonemarking</code> [¹...] [²...] [³...]</p> <p>1 BESCHRIFTUNG</p> <p>2 page NAME</p> <p>3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie</p>
<p><code>\fetchruntimecommand</code> \.¹ {.²...}</p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 FILE</p>
<p><code>\fetchtwomarkings</code> [¹...] [²...]</p> <p>1 BESCHRIFTUNG</p> <p>2 page NAME</p>
<p><code>\fetchtwomarks</code> [[*]...]</p> <p>* BESCHRIFTUNG</p>
<p><code>\fichierdactylo</code> [¹...] [²..._{OPT}..._{OPT}...] {³...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regledactylo</p> <p>3 FILE</p>
<p><code>\fieldbody</code> [¹...] [²..._{OPT}...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupfieldbody</p>
<p><code>\fifthoffivearguments</code> {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...}</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p>
<p><code>\fifthofsixarguments</code> {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...}</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 TEXT</p>
<p><code>\figureexterne</code> [¹...] [²..._{OPT}] [³..._{OPT}...]</p> <p>1 FILE</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setupexternalfigure</p>
<p><code>\figurefilename</code></p>

<code>\figurefilepath</code>
<code>\figurefiletype</code>
<code>\figurefullname</code>
<code>\figureheight</code>
<code>\figurenaturalheight</code>
<code>\figurenaturalwidth</code>
<code>\figuresymbol</code> ¹ [...] ² [..., ..., ..., ...] <small>OPT</small> 1 FILE NAME 2 inherits: \figureexterne
<code>\figurewidth</code>
<code>\filename</code> {...} * FILE
<code>\filledhboxb</code> ¹ ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxc</code> ¹ ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxg</code> ¹ ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxk</code> ¹ ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxm</code> ¹ ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxr</code> ¹ ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\filledhboxy</code> ¹ ... {...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT

<p><code>\filler [...]</code></p> <p>* sym symbole regle largeur espace NAME</p>
<p><code>\filterfromnext {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p style="text-align: center;">OPT OPT OPT OPT OPT</p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 CONTENT</p> <p>5 CONTENT</p> <p>6 CONTENT</p> <p>7 CONTENT</p>
<p><code>\filterfromvalue {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 NUMMER</p>
<p><code>\filterpages [...]¹ [...,²...] [...,³...,...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 FILE</p> <p>2 paire impair NUMMER NUMMER:NUMMER</p> <p>3 largeur = DIMENSION n = NUMMER category = NAME</p>
<p><code>\filterreference {...}</code></p> <p>* default texte titre numero page realpage</p>
<p><code>\findtwopassdata {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\finishregisterentry [...]¹ [...,²...,...]³ [...,³...,...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 etiquette = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT alternative = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\firstcharacter</code></p>
<p><code>\firstcounter [...]¹ [...]²</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\firstcountervalue [...][*]</code></p> <p>* NAME</p>

\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\firstofoneargument {...}

* TEXT

\firstofoneunexpanded {...}

* TEXT

\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\firstofthreearguments {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

\firstoftwoarguments {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT

\firstoftwounexpanded {...} {...}

1 TEXT
2 TEXT

\firstrealpage

<code>\firstrealpagenumber</code>
<code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\firstsubpagenumber</code>
<code>\firstuserpage</code>
<code>\firstuserpagenumber</code>
<code>\fitfieldframed [...¹...²...] {...}</code> <small>OPT</small> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code> * CONTENT
<code>\flag {...}</code> * NAME
<code>\placelistofchemicals [...[*]...]</code> <small>OPT</small> * inherits: \regleliste
<code>\placelistoffigures [...[*]...]</code> <small>OPT</small> * inherits: \regleliste
<code>\placelistofgraphics [...[*]...]</code> <small>OPT</small> * inherits: \regleliste
<code>\placelistofintermezzi [...[*]...]</code> <small>OPT</small> * inherits: \regleliste
<code>\placelistoftables [...[*]...]</code> <small>OPT</small> * inherits: \regleliste
<code>\floatuserdataparameter {...}</code> * KEY
<code>\flushboxregister ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\flushcollector [...]</code> * NAME
<code>\flushedrightlastline</code>

\flushlayer [...] * NAME
\flushlocalfloats
\flushnextbox
\flushnotes
\flushoutputstream [...] * NAME
\flushshapebox
\flushtextflow {...} * NAME
\flushtokens [...] * NAME
\flushtoks *... * CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontchar {...} * NAME
\fontcharbyindex {...} * NUMMER
\fontclass
\fontclassname {. ¹ .} {. ² .} 1 NAME 2 FONT
\fontface
\fontfeaturelist [. ¹ .] [. ² .] 1 NAME 2 TEXT
\fontsize
\fontstyle

<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>
<code>\forgetparameters</code> [¹ ...] [² ... _≡ ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\forgetragged</code>
<code>\formule</code> [..., ¹ ...] { ² ...} <small>OPT</small> 1 groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps 2 CONTENT
<code>\foundbox</code> { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 NAME
<code>\fourthoffivearguments</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\fourthoffourarguments</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\fourthofsixarguments</code> { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} { ⁵ ...} { ⁶ ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\FRACTION</code> { ¹ ...} { ² ...} 1 CONTENT 2 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom

$\backslash\text{framed} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
$\backslash\text{frameddimension} \{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{framedparameter} \{\dots\}$ * KEY
$\backslash\text{FRAMED} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed
$\backslash\text{fitfieldframed} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
$\backslash\text{unframed} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
$\backslash\text{freezedimenmacro} \backslash^1 \dots \backslash^2 \dots$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{freezemeasure} [\dots] [\dots]$ 1 NAME 2 DIMENSION
$\backslash\text{frenchspacing}$
$\backslash\text{fromlinenote} [\dots] \{\dots\}$ 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{frozenhbox} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{GetPar}$
$\backslash\text{GotoPar}$
$\backslash\text{Greeknumpals} \{\dots\}$ * NUMMER

$\backslash\text{gardeblocs}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...] <div> <div>OPT</div> <div> 1 NAME 2 NAME </div> </div>
$\backslash\text{gauche}$... <div> * CHARACTER </div>
$\backslash\text{gdefconvertedargument}$ \. ¹ . {. ² .} <div> <div>1 CSNAME 2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{gdefconvertedcommand}$ \. ¹ . \. ² . <div> <div>1 CSNAME 2 CSNAME</div> </div>
$\backslash\text{getboxfromcache}$ {. ¹ .} {. ² .} . ³ . <div> <div>1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER</div> </div>
$\backslash\text{getboxllx}$... <div> * CSNAME NUMMER </div>
$\backslash\text{getboxlly}$... <div> * CSNAME NUMMER </div>
$\backslash\text{getbufferdata}$ [. [*] .] <div> <div>OPT</div> <div> * BUFFER </div> </div>
$\backslash\text{getcommacommandsize}$ [..., [*] ...] <div> * BEFEHL </div>
$\backslash\text{getcommalistsize}$ [..., [*] ...] <div> * BEFEHL </div>
$\backslash\text{getdayoftheweek}$ {. ¹ .} {. ² .} {. ³ .} <div> <div>1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER</div> </div>
$\backslash\text{getdayspermonth}$ {. ¹ .} {. ² .} <div> <div>1 NUMMER 2 NUMMER</div> </div>
$\backslash\text{getdefinedbuffer}$ [. [*] .] <div> * BUFFER </div>

\getdocumentargument {...} * NAME
\getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
\getdocumentfilename {...} * NUMMER
\getdummyparameters [...,.. ¹ ...,...] * KEY = VALUE
\getemptyparameters [...] ¹ [...,.. ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getparameters [...] ¹ [...,.. ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getexpandedparameters [...] ¹ [...,.. ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getfiguredimensions [...] ¹ [...,.. ² ...,...] _{OPT} 1 FILE 2 inherits: \setupexternalfigure
\getfirstcharacter {...} * TEXT
\getfirsttwopassdata {...} * NAME
\getfromcommacommand [..., ¹ ...] [...] ² 1 BEFEHL 2 NUMMER
\getfromcommalist [..., ¹ ...] [...] ² 1 BEFEHL 2 NUMMER
\getfromtwopassdata {...] ¹ {...] ² 1 NAME 2 NAME

<p><code>\getglyphdirect {...} {...}</code></p> <p>1 FONT</p> <p>2 NUMMER CHARACTER</p>
<p><code>\getglyphstyled {...} {...}</code></p> <p>1 FONT</p> <p>2 NUMMER CHARACTER</p>
<p><code>\getgparameters [...] [...,²...,...]</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\getlasttwopassdata {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\getlocalfloat {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\getlocalfloats</code></p>
<p><code>\getMPdrawing</code></p>
<p><code>\getMPlayer [...] [...,²...,..._{OPT}] {...³}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\getmessage {...} {...²}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMMER</p>
<p><code>\getnamedglyphdirect {...} {...²}</code></p> <p>1 FONT</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\getnamedglyphstyled {...} {...²}</code></p> <p>1 FONT</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\getnamedtwopassdatalist \¹... {...²}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\getnaturaldimensions ...</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\getnoflines {...}</code></p> <p>* DIMENSION</p>

`\getobject {...} {...}`

1 NAME

2 NAME

`\getobjectdimensions {...} {...}`

1 NAME

2 NAME

`\getpaletsize [...]`

* NAME

`\getparameters [...]1 [...,...2...,...]`

1 TEXT

2 KEY = VALUE

`\getprivatechar {...}`

* NAME

`\getprivateslot {...}`

* NAME

`\getrandomcount \... {...}1 {...}2 {...}3`

1 CSNAME

2 NUMMER

3 NUMMER

`\getrandomdimen \... {...}1 {...}2 {...}3`

1 CSNAME

2 DIMENSION

3 DIMENSION

`\getrandomfloat \... {...}1 {...}2 {...}3`

1 CSNAME

2 NUMMER

3 NUMMER

`\getrandomnumber \... {...}1 {...}2 {...}3`

1 CSNAME

2 NUMMER

3 NUMMER

`\getrandomseed \...`

* CSNAME

`\getrawparameters [...]1 [...,...2...,...]`

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getrawgparameters [¹...] [²...,...]

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getrawnoflines {...}

* DIMENSION

\getrawparameters [¹...] [²...,...]

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getrawxparameters [¹...] [²...,...]

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getreference [¹...] [²...]

1 default texte titre numero page realpage

2 REFERENCE

\getreferenceentry {...}

* default texte titre numero page realpage

\getroundednoflines {...}

* DIMENSION

\getsubstring {...} {...} {...}

1 NUMMER

2 NUMMER

3 TEXT

\gettwopassdata {...}

* NAME

\gettwopassdatalist {...}

* NAME

\getuvalue {...}

* NAME

\getvalue {...}

* NAME

\getvariable {...} {...}

1 NAME

2 KEY

`\getvariabledefault {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 BEFEHL

`\getxparameters [...] [...,2...,...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\globaldisablemode [...,*,...]`

- * NAME

`\globalenablemode [...,*,...]`

- * NAME

`\globalletempty *..`

- * CSNAME

`\globalpopbox ...`

- * CSNAME NUMMER

`\globalpopmacro *..`

- * CSNAME

`\globalpreventmode [...,*,...]`

- * NAME

`\globalprocesscommalist [...] \2..`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\globalpushbox ...`

- * CSNAME NUMMER

`\globalpushmacro *..`

- * CSNAME

`\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix`

- * + - TEXT

`\globalswapcounts \1.. \2..`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\globalswapdimens \1.. \2..`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\globalswapmacros \1... \2...`

1 CSNAME

2 CSNAME

`\globalundefine {...}`

* NAME

`\glyphfontfile {...}`

* FONT

`\gobbledoubleempty [1...] [2...]`
 OPT OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\gobbleeightarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\gobbleninearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7 {...}8 {...}9`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT
- 8 CONTENT
- 9 CONTENT

`\gobbleoneargument {...}*`

- * CONTENT

`\gobbleoneoptional [...]*`

- * TEXT

`\gobblesevenarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT

`\gobblesingleempty [...]*`
OPT

- * TEXT

`\gobblesixarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.} {7.} {8.} {9.} {10.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT
- 8 CONTENT
- 9 CONTENT
- 10 CONTENT

`\gobblethreearguments {1.} {2.} {3.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals [1.] [2.] [3.]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\gobbletwoarguments {1.} {2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [1.] [2.]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\gobbleuntil \...`

- * CSNAME

`\gobbleuntilrelax ... \relax`

- * CONTENT

`\grabbufferdata [1.] [2.] [3.] [4.]`
OPT

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 NAME

`\grabbufferdatadirect {1.} {2.} {3.}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME

<code>\grabuntil {...} \¹...</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\grand ...</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\grandepolicecorp</code>
<code>\gras</code>
<code>\grasincline</code>
<code>\grasinclinepetit</code>
<code>\grasitalique</code>
<code>\grasitaliquepetit</code>
<code>\graspetit</code>
<code>\grave {...}</code> <code>* CHARACTER</code>
<code>\grayvalue {...}</code> <code>* COLOR</code>
<code>\greedystring ... \at ... \to ... \and ...</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 CSNAME</code> <code>4 CSNAME</code>
<code>\greeknumerals {...}</code> <code>* NUMBER</code>
<code>\grille [..., ...[*]..., ...]</code> <code>OPT</code> <code>* inherits: \basegrid</code>
<code>\groupedcommand {...} {...}</code> <code>1 BEFEHL</code> <code>2 BEFEHL</code>
<code>\gsetboxllx ... {...}</code> <code>1 CSNAME NUMBER</code> <code>2 DIMENSION</code>

<p><code>\gsetboxlly ¹... {²...}</code></p> <p>1 CSNAME NUMBER</p> <p>2 DIMENSION</p>
<p><code>\gujaratinumerals {[*]...}</code></p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\gurmukhinumerals {[*]...}</code></p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\hairspace</code></p>
<p><code>\halfwaybox {[*]...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\handletokens ¹... \with ²...</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\hash</code></p>
<p><code>\hat {[*]...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\haut {[*]...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\HIGH {[*]...}</code></p> <p>* CONTENT</p> <p>instances: unitshigh</p>
<p><code>\hboxofvbox ...</code></p> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\hboxreference [...,¹...] {²...}</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\hboxBOX {[*]...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\hdofstring {[*]...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\headhbox ¹... {²...}</code></p> <p>OPT</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>

<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox</code> ¹ _{OPT} {...} ² 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring</code> {...} * TEXT
<code>\heightofstring</code> {...} * TEXT
<code>\heightspanningtext</code> ¹ {...} ² {...} ³ {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\HELP</code> [¹ ...] ² {...} ³ {...} _{OPT} 1 REFERENCE 2 TEXT 3 TEXT instances: helptext
<code>\hglue</code> ... * DIMENSION
<code>\hiddencitation</code> [...] * REFERENCE
<code>\hiddencite</code> [...] * REFERENCE

$\backslash\text{highlight} [\text{...}] \{\text{...}\}$ 1 NAME 2 TEXT
$\backslash\text{HIGHLIGHT} \{\text{...}\}$ * TEXT
$\backslash\text{highordinalstr} \{\text{...}\}$ * TEXT
$\backslash\text{hilo} [\text{...}] \{\text{...}\} \{\text{...}\}$ <small>OPT</small> 1 gauche droite 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{himilo} \{\text{...}\} \{\text{...}\} \{\text{...}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{hl} [\text{...}]$ <small>OPT</small> * NUMMER
$\backslash\text{horizontalgrowingbar} [\text{...},\text{...}^*\text{...},\text{...}]$ * inherits: \setuppositionbar
$\backslash\text{horizontalpositionbar} [\text{...},\text{...}^*\text{...},\text{...}]$ * inherits: \setuppositionbar
$\backslash\text{hphantom} \{\text{...}\}$ * CONTENT
$\backslash\text{hpos} \{\text{...}\} \{\text{...}\}$ 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{hsizedfraction} \{\text{...}\} \{\text{...}\}$ 1 DIMENSION 2 NUMMER
$\backslash\text{hsmash} \{\text{...}\}$ * CONTENT
$\backslash\text{hsmashbox} \text{...}$ * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{hsmashed} \{\text{...}\}$ * CONTENT

<p><code>\hspace [...]</code> ¹ <code>[...]</code> ² <code>[...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 petit moyen grand normal default rien .5 1 2 3 discours citer interquotation citation sentence intersentence NAME</p>
<p><code>\htdpofstring {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\htofstring {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphen</code></p>
<p><code>\hyphenatedcoloredword {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedfile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\hyphenatedfilename {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedhbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\hyphenatedpar {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedurl {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hyphenatedword {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\INRSTEX</code></p>
<p><code>\ibox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\ifassignment ...¹ \else ...² \fi</code></p> <p>1 TRUE</p> <p>2 FALSE</p>
<p><code>\iff</code></p>
<p><code>\ifinobject ...¹ \else ...² \fi</code></p> <p>1 TRUE</p> <p>2 FALSE</p>

<pre> \ifinoutputstream .¹. \else .². \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \ifparameters .¹. \else .². \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \iftrialeasetting .¹. \else .². \fi 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \ignoreimplicitspaces </pre>
<pre> \ignorevalue {...} * NAME </pre>
<pre> \immediatesavetwopassdata {.¹.} {.².} {.³.} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT </pre>
<pre> \impliedby </pre>
<pre> \implies </pre>
<pre> \incline </pre>
<pre> \inclinegras </pre>
<pre> \inclinegraspetit </pre>
<pre> \inclinepetit </pre>
<pre> \includemenu [...] * NAME </pre>
<pre> \includeversioninfo {...} * NAME </pre>
<pre> \inconnu </pre>
<pre> \incrementcounter [.¹.] [.².] OPT 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \incremente *... * CSNAME </pre>

\backslash incrementedcounter [...] * NAME
\backslash incremente cd:parentheses-1 * CSNAME NUMMER
\backslash incrementpagenumber
\backslash incrementsubpagenumber
\backslash incrementvalue {...} * NAME
\backslash indentation
\backslash infofont
\backslash infofontbold
\backslash inframed [... ¹ ... ² ...] {...} <small>OPT</small> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
\backslash infull {...} * NAME
\backslash inheritparameter [... ¹] [... ²] [... ³] 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
\backslash inhibitblank
\backslash initializeboxstack {...} * NAME
\backslash inlinebuffer [... [*] ...] <small>OPT</small> * BUFFER
\backslash inlinedbox {...} * CONTENT
\backslash inlinemath {...} * CONTENT
\backslash inlinemathematics {...} * CONTENT

<code>\inlinemessage {...}</code> * TEXT
<code>\inlineordisplaymath {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\inlinerange [...]</code> * REFERENCE
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> * FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> * FILE
<code>\input ...</code> * FILE
<code>\insertpages [...]¹ [...,²...] [...,³...]³</code> <small>OPT OPT</small> 1 FILE 2 NUMBER 3 <code>largeur</code> = DIMENSION <code>n</code> = NUMBER <code>category</code> = NAME
<code>\installactionhandler {...}</code> * NAME
<code>\installactivecharacter ...</code> * CHARACTER
<code>\installanddefineactivecharacter ...¹ {...}</code> 1 CHARACTER 2 BEFEHL
<code>\installattributestack \...</code> * CSNAME

```
\installautocommandhandler \... {^...} \...
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

```
\installautosetuphandler \... {^...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installbasicautosetuphandler \... {^...} \...
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

```
\installbasicparameterhandler \... {^...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installbottomframerenderer {^...} {^...}
```

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

```
\installcommandhandler \... {^...} \...
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

```
\installcorenamespace {^...}
```

- * NAME

```
\installdefinehandler \... {^...} \...
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

```
\installdefinitionset \... {^...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installdefinitionsetmember \... {^...} \... {^...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 NAME

<pre>\installdirectcommandhandler \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installdirectparameterhandler \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installdirectparametersethandler \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installdirectsetuphandler \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installdirectstyleandcolorhandler \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p>
<pre>\installelangue [...] [.,.,.]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \reglelangue</p>
<pre>\installelangue [...] [...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 SPRACHE</p>
<pre>\installframedautocommandhandler \.^{.} \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 CSNAME</p>
<pre>\installframedcommandhandler \.^{.} \.^{.} \.^{.}</pre> <p>1 CSNAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 CSNAME</p>
<pre>\installleftframerenderer {...} {...}</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 BEFEHL</p>
<pre>\installnamespace {...}</pre> <p>* NAME</p>

\installoutputroutine \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 BEFEHL

\installpagearrangement ... {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installparameterhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparameterhashhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparametersethandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparentinjector \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installrightframerenderer {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuphandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuponlycommandhandler \... {...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installshipoutmethod {...} {...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installsimplecommandhandler \.^{.2.} \.^{.3.}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installsimpleframedcommandhandler \.^{.2.} \.^{.3.}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installstyleandcolorhandler \.^{.2.}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installswitchcommandhandler \.^{.2.} \.^{.3.}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installswitchsetuphandler \.^{.2.}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installtexdirective {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtextracker {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtopframerenderer {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installunitsseparator {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installunitsspace {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installversioninfo {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\integerrounding {...} * NUMMER
\intertext {...} * TEXT
\invokepagehandler {...} {...} 1 normal rien NAME 2 CONTENT
\istltdir ... * TLT TRT
\istrtdir ... * TLT TRT
\italiccorrection
\italicface
\italique
\italiquegras
\italiquegraspetit
\itemtag [...,*...] <small>OPT</small> * REFERENCE
\JOURSEMAINE {...} * NUMMER
\jobfilename
\jobfilesuffix
\joursemaine {...} * NUMMER
\kap {...} * TEXT
\keeplinestogether {...} * NUMMER

<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters</code> $[\overset{1}{...}] \{ \overset{2}{...} \}$ <small>OPT</small> 1 NUMBER 2 TEXT
<code>\koreancirclenumerals</code> $\{...\}$ * NUMBER
<code>\koreannumerals</code> $\{...\}$ * NUMBER
<code>\koreannumeralsc</code> $\{...\}$ * NUMBER
<code>\koreannumeralsp</code> $\{...\}$ * NUMBER
<code>\koreanparentnumerals</code> $\{...\}$ * NUMBER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELlangue</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltexte</code> $\{...\}$ * KEY
<code>\headtexte</code> $\{...\}$ * KEY

$\backslash\text{labeltexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{mathlabeltexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{operatorortexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{prefixtexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{suffixtexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{taglabeltexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{unitttexte}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{LABELtexte}\{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash\text{btxlabellangue}$
$\backslash\text{headlangue}$
$\backslash\text{labellangue}$
$\backslash\text{mathlabellangue}$
$\backslash\text{operatorlangue}$
$\backslash\text{prefixlangue}$
$\backslash\text{suffixlangue}$
$\backslash\text{taglabellangue}$
$\backslash\text{unitlangue}$
$\backslash\text{LABELtexts}\{...\}^1\{...\}^2$ 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel

<code>\leftheadtexte {...}</code> * KEY
<code>\leftlabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\leftmathlabeltexte {...}</code> * KEY
<code>\languageCharacters {...}</code> * NUMMER
<code>\languagecharacters {...}</code> * NUMMER
<code>\languagecharwidth {...}</code> * SPRACHE
<code>\langue [...]</code> * SPRACHE
<code>\langueprincipale [...]</code> * SPRACHE
<code>\LANGUAGE</code>
<code>\largeurligne</code>
<code>\lastcounter [...]</code> ¹ <code>[...]</code> ² <code>[...]</code> <small> OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\lastcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\lastdigit {...}</code> * NUMMER
<code>\lastlinewidth</code>
<code>\lastnaturalboxdp</code>
<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>
<code>\lastrealpage</code>

<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\lastsubpagenumber</code>
<code>\lasttwodigits {...}</code> * NUMMER
<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\layeredtext [...¹..._{OPT}...] [...²..._{OPT}...] {...³} {...⁴}</code> 1 inherits: \setuplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata {...¹} {...²} {...³} {...⁴}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata {...¹} {...²} {...³}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\lbox ¹... {...²}</code> _{OPT} 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\leftbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftbox {...}</code> * CONTENT

$\backslash\text{lefthbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{leftLABELtexte} \{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\text{rightheadtexte} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{rightlabeltexte} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{rightmathlabeltexte} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{leftline} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{lefttorrighthbox} \overset{.1}{...} \{...\}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox} \overset{.1}{...} \{...\}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop} \overset{.1}{...} \{...\}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{leftskipadaption}$
$\backslash\text{leftsubguillemot}$
$\backslash\text{lefttopbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{lefttoright}$
$\backslash\text{lefttorrighthbox} \overset{.1}{...} \{...\}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox} \overset{.1}{...} \{...\}$ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1 TEXT 2 CONTENT

$\backslash\text{lefttorightvtop} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <div> <div>1</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{letbeundefined} \{\dots\}$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\text{letcatcodecommand} \overset{1}{\backslash\dots} \overset{2}{\dots} \overset{3}{\backslash\dots}$ <div> <div>1</div> <div>CSNAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CHARACTER NUMMER</div> </div> <div> <div>3</div> <div>CSNAME</div> </div>
$\backslash\text{letcscsname} \overset{1}{\backslash\dots} \backslash\text{csname} \overset{2}{\dots} \backslash\text{endcsname}$ <div> <div>1</div> <div>CSNAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\text{letcsnamecs} \backslash\text{csname} \overset{1}{\dots} \backslash\text{endcsname} \overset{2}{\backslash\dots}$ <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CSNAME</div> </div>
$\backslash\text{letcsnamecsname} \backslash\text{csname} \overset{1}{\dots} \backslash\text{endcsname} \backslash\text{csname} \overset{2}{\dots} \backslash\text{endcsname}$ <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\text{letdummyparameter} \{\overset{1}{\dots}\} \overset{2}{\backslash\dots}$ <div> <div>1</div> <div>KEY</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CSNAME</div> </div>
$\backslash\text{letempty} \overset{*}{\backslash\dots}$ <div> <div>*</div> <div>CSNAME</div> </div>
$\backslash\text{letgvalue} \{\overset{1}{\dots}\} \overset{2}{\backslash\dots}$ <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CSNAME</div> </div>
$\backslash\text{letgvalueempty} \{\dots\}$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\text{letgvalurelax} \{\dots\}$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\text{letterampersand}$
$\backslash\text{letterat}$
$\backslash\text{letterbackslash}$
$\backslash\text{letterbar}$

<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> $[\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\}$ <small> OPT</small> 1 NUMBER 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> $\{\overset{1}{...}\} \backslash \overset{2}{...}$ 1 NAME 2 CSNAME

<code>\letvalueempty {...}</code> * NAME
<code>\letvaluerelax {...}</code> * NAME
<code>\lfence {...}</code> * CHARACTER
<code>\lhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\ligne {...}</code> * CONTENT
<code>\ligneh</code>
<code>\lignenoire [...,...[*]...,...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> * inherits: \reglelignesnoires
<code>\ligneregleetexte [...¹] [...²]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"><div><small>OPT</small></div><div><small>OPT</small></div></div> 1 sup milieu inf 2 TEXT
<code>\lignesnoires [...,...[*]...,...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> * inherits: \reglelignesnoires
<code>\limitatelines {...¹} {...²} {...³}</code> 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT
<code>\limitatetext {...¹} {...²} {...³}</code> 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatetext {...¹} {...²,...} {...³}</code> 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limtatefirstline {...¹} {...²} {...³}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL

`\linespanningtext {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 FONT

`\listcitation [...1...] [...2]`

- 1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\listcitation [...1] [...2]`

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\listcitation [...1...] [...2...]`

- 1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\listcite [...1...] [...2]`

- 1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

`\listcite [...1] [...2]`

- 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

`\listcite [...1...] [...2...]`

- 1 reference = REFERENCE
alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
authoryear
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

`\listnamespaces`

\llap {...} * CONTENT
\llongueurliste
\loadanyfile [...] * FILE
\loadanyfileonce [...] * FILE
\loadbtxdefinitionfile [...] * FILE
\loadbtxreplacementfile [...] * FILE
\loadcldfile [...] * FILE
\loadcldfileonce [...] * FILE
\loadfontgoodies [...] * FILE
\loadluafile [...] * FILE
\loadluafileonce [...] * FILE
\loadspellchecklist [...] [¹] [...] [²] 1 NAME 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE

<p><code>\localframed</code> [¹...] [_{OPT}...,...²...,...]² {...}³</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\localframedwithsettings</code> [¹...] [_{OPT}...,...²...,...]² {...}³</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleencadre</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\localhsize</code></p>
<p><code>\localpopbox</code> ...</p> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\localpopmacro</code> \...</p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\localpushbox</code> ...</p> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\localpushmacro</code> \...</p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\localundefine</code> {...}</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\locatedfilepath</code></p>
<p><code>\locatefilepath</code> {...}</p> <p>* FILE</p>
<p><code>\locfilename</code> {...}</p> <p>* FILE</p>
<p><code>\lomihi</code> {...¹} {...²} {...³}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\lowerbox</code> {...¹} \²... {...³}</p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\lowercased</code> {...}</p> <p>* TEXT</p>

$\backslash lowercasestring \dots \backslash to \dots$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash lowerlefthdoubleninequote$
$\backslash lowerleftsingleninequote$
$\backslash lowerrighthdoubleninequote$
$\backslash lowerrightsingleninequote$
$\backslash LOWHIGH [\dots] \{\dots\} \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 gauche droite 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash LOWMIDHIGH \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash lrtbbox \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 CONTENT
$\backslash ltop \dots \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash luacode \{\dots\}$ * BEFEHL
$\backslash luaconditional \backslash \dots$ * CSNAME
$\backslash luaenvironment \dots$ * FILE
$\backslash luaexpanded \{\dots\}$ * BEFEHL
$\backslash luaexpr \{\dots\}$ * CONTENT

\luafunction {...} * BEFEHL
\luajitTeX
\luamajorversion
\luaminorversion
\luaparameterset {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\luasetup {...} * NAME
\luaTeX
\luaversion
\METAFONT
\METAFUN
\METAPOST
\MetaFont
\MetaFun
\MetaPost
\MKII
\MKIV
\MKIX
\MKVI
\MKXI
\MOIS {...} * NUMMER
\MONTHLONG {...} * NUMMER
\MONTHSHORT {...} * NUMMER

\mot {...} * TEXT
\mots {...} * TEXT
\Mot {...} * TEXT
\Mots {...} * TEXT
\MPanchor {...} * NAME
\MPbetex {...} * NAME
\MPc {...} * NAME
\MPcode {...} {...} <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CONTENT</div> </div>
\MPcolor {...} * COLOR
\MPcoloronly {...} * COLOR
\MPcolumn {...} * NAME
\MPd {...} * NAME
\MPdrawing {...} * CONTENT
\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {...} {...} <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>NAME</div> </div>

\MPgetmultishape {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetposboxes {..., ¹ ...} {... ² .} 1 NAME 2 NAME
\MPh {...} * NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [...] ¹ {...} ² {...} ³ OPT OPT 1 + 2 NAME 3 CONTENT
\MPlleftskip {...} * NAME
\MPl1 {...} * NAME
\MPlr {...} * NAME
\MPls {...} * NAME
\MPmenubuttons {...} * NAME
\MPn {...} * NAME
\MPOptions {...} * COLOR
\MPOverlayanchor {...} * NAME
\MPp {...} * NAME

\MPpage {...} * NAME
\MPpardata {...} * NAME
\MPplus {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MPpos {...} * NAME
\MPpositiongraphic {...} {..., ² ... _{OPT} ,...} 1 NAME 2 KEY = VALUE
\MPposset {...} * NAME
\MPpr {...} * NAME
\MPrawvar {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\MPregion {...} * NAME
\MPrest {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPrightskip {...} * NAME
\MPrs {...} * NAME
\MPstring {...} * NAME
\MPtext {...} * NAME

\MPtransparency {...} * COLOR
\MPul {...} * NAME
\MPur {...} * NAME
\MPVI
\MPv {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MPvar {...} * KEY
\MPvariable {...} * KEY
\MPvv {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPw {...} * NAME
\MPwhd {...} * NAME
\MPx {...} * NAME
\MPxy {...} * NAME
\MPxywhd {...} * NAME
\MPy {...} * NAME
\m [{...}] {...} <small>OPT</small> 1 NAME 2 CONTENT

<p><code>\makecharacteractive ...</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\makerawcommalist [...¹,...] \²...</code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\makestrutofbox ...</code></p> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\manuscript</code></p>
<p><code>\mapfontsize [...¹] [...²...]</code></p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 DIMENSION</p>
<p><code>\margindata [...¹] [...²..._{OPT}...] [...³..._{OPT}...] {...⁴}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata</p> <p>3 inherits: \setupmarginframed</p> <p>4 CONTENT</p>
<p><code>\MARGINDATA [...¹..._{OPT}...] [...²..._{OPT}...] {...³}</code></p> <p>1 reference = REFERENCE inherits: \setupmargindata</p> <p>2 inherits: \setupmarginframed</p> <p>3 CONTENT</p> <p>instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin inother margintext</p>
<p><code>\markcontent [...¹] {...²}_{OPT}</code></p> <p>1 raz tout NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\markinjector [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\marquage (...¹,...) (...²,...) [...³]</code></p> <p>1 POSITION</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\marquepage [...¹] {...²}_{OPT}</code></p> <p>1 ABSCHNITT LISTE</p> <p>2 TEXT</p>

$\mat{...}$ * CONTENT
$\mathbf{[...]}^{1}\{...\}^{2}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 CONTENT
\mathbf{b}
\mathbf{i}
\blacksquare
\mathbf{b}
$\mathbf{[...]}$ * NAME
$\mathbf{[...]}^{1}\{...\}^{2}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\mathbf{}$
$\mathbf{[...]}^{1}\{...\}^{2}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 CONTENT
$\mathbf{[...]}^{1}\{...\}^{2}\{...\}^{3}$ <small>OPT OPT OPT</small> 1 inverse mathematica texte chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\mathfrak{}$
$\mathbf{[...]}^{1}\{...\}^{2}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \setupmathframed 2 CONTENT instances: mframed inmframed mcframed
$\mathbf{[...]}$ * CONTENT
\mathbf{it}

<code>\mathitalic</code>
<code>\mathop {...}</code> * CONTENT
<code>\MATHORNAMENT {...}</code> * CONTENT
<code>\MATHOVEREXTENSIBLE {...}</code> * TEXT
<code>\MATHOVERTEXTEXTENSIBLE {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\MATHRADICAL [...]¹ {...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\mathrm</code>
<code>\mathscript</code>
<code>\mathsl</code>
<code>\mathss</code>
<code>\mathtext ...¹ {...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\mathtextbf ...¹ {...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\mathtextbi ...¹ {...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\mathtextbs ...¹ {...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\mathtextit ...¹ {...}</code> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT

$\backslash\mathtextsl$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathtexttf$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathttf$
$\backslash\mathtripler$ $[\overset{1}{\dots}]$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ $\{\overset{4}{\dots}\}$ <small>OPT OPT OPT OPT</small> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtripler$ $[\overset{1}{\dots}]$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ $\{\overset{4}{\dots}\}$ <small>OPT OPT OPT OPT</small> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunderextensible$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * TEXT
$\backslash\mathunderextextensible$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathunstacker$
$\backslash\mathupright$
$\backslash\mathword$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathwordbf$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathwordbi$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT

$\backslash\mathrm{mathwordbs} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordit} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordsl} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mathwordtf} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ OPT 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{maxaligned} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{measure} \{...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{measured} \{...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{medskip}$
$\backslash\mathrm{medspace}$
$\backslash\mathrm{menuinteraction} [\overset{1}{...}] [\dots,\overset{2}{...},\dots]$ OPT 1 NAME 2 inherits: $\backslash\mathrm{reglemenuinteraction}$
$\backslash\mathrm{mequal} \{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ $\text{OPT} \quad \text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{message} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{metaTeX}$
$\backslash\mathrm{mfence} \{...\}$ * CHARACTER

$\backslash\mathrm{mfunction}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mfunctionlabeltext}\{\dots\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{mhbox}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mhookleftarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mhookrightarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{middlealigned}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{middlebox}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{midhbox}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{milieu}\dots$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{minimalhbox}\overset{1}{\dots}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{mixedcaps}\{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{mkvibuffer}[\overset{1}{\dots}]$ * BUFFER
$\backslash\mathrm{mLeftarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{mLeftrightarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT

$\mleftarrow{\text{...}}$ $\mleftarrow{\text{...}}$ $\mleftarrow{\text{...}}$
$\mleftharpoonup{\text{...}}$ $\mleftharpoonup{\text{...}}$ $\mleftharpoonup{\text{...}}$
$\mleftharpoonup{\text{...}}$ $\mleftharpoonup{\text{...}}$ $\mleftharpoonup{\text{...}}$
$\mletrightarrow{\text{...}}$ $\mletrightarrow{\text{...}}$ $\mletrightarrow{\text{...}}$
$\mleftrightharpoons{\text{...}}$ $\mleftrightharpoons{\text{...}}$ $\mleftrightharpoons{\text{...}}$
$\mmapsto{\text{...}}$ $\mmapsto{\text{...}}$ $\mmapsto{\text{...}}$
$\moduleparameter{\text{...}}$ $\moduleparameter{\text{...}}$ $\moduleparameter{\text{...}}$
$\mois{\text{...}}$ $\mois{\text{...}}$ $\mois{\text{...}}$
$\molecule{\text{...}}$ $\molecule{\text{...}}$ $\molecule{\text{...}}$
\mono \mono \mono
\monogras \monogras \monogras
\mononormal \mononormal \mononormal
$\monthlong{\text{...}}$ $\monthlong{\text{...}}$ $\monthlong{\text{...}}$
$\monthshort{\text{...}}$ $\monthshort{\text{...}}$ $\monthshort{\text{...}}$

<p><code>\montrecadre [...¹,...] [...²,...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT OPT</p> <p>1 sup entete texte pdp inf</p> <p>2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit</p>
<p><code>\montrecoleur [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\montredisposition [...[*],...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\montreedition [...¹,...] [...²,...] [...³,...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT OPT OPT</p> <p>1 inherits: \regletaillepapier</p> <p>2 inherits: \regletaillepapier</p> <p>3 inherits: \regledisposition</p>
<p><code>\montreenvironnementpolicecorps [...[*],...]</code></p> <p>* inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\montregrille [...[*],...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* raz inf sup rien tout lignes cadre sansnumero droite gauche exterieur colonnes</p>
<p><code>\montregroupecouleur [...¹] [...²,...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 horizontale verticale numero valeur nom</p>
<p><code>\montrejeusymboles [...[*]]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\montremakeup [...[*]]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* makeup tout boxes glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italique origin raz</p>
<p><code>\montrepalette [...¹] [...²,...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 horizontale verticale numero valeur nom</p>
<p><code>\montrepolicecorps [...[*],...]</code></p> <p>* inherits: \reglepolicecorps</p>
<p><code>\montrereglages [...[*],...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\montrestruts</code></p>
<p><code>\mot {...}</code></p> <p>* TEXT</p>

```
1  droite DIMENSION
2  CONTENT
```

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

1	TEXT
2	TEXT

* CONTENT

1	TEXT
2	TEXT

```
1  TEXT
2  TEXT
```

1	TEXT
2	TEXT

`\NormalizeFontHeight \1... {2...} {3...} {4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\NormalizeFontWidth \1... {2...} {3...} {4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\NormalizeTextHeight {1...} {2...} {3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\NormalizeTextWidth {1...} {2...} {3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\Numeros {.*}`

- * NUMMER

`\namedheadnumber {.*}`

- * ABSCHNITT

`\namedstructureheadlocation {.*}`

- * ABSCHNITT

`\namedstructureuservariable {1...} {2...}`

- 1 ABSCHNITT
- 2 KEY

`\namedstructurevariable {1...} {2...}`

- 1 ABSCHNITT
- 2 KEY

`\namedtaggedlabeltexts {1...} {2...} {3...} {4...} {5...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 CONTENT

$\backslash\mathrm{naturalhbox} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalhpack} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalvbox} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalvcenter} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalvpack} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalvtop} \overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <p>1 TEXT</p> <p>2 CONTENT</p>
$\backslash\mathrm{naturalwd} \dots$ <p>* CSNAME NUMBER</p>
$\backslash\mathrm{negatecolorbox} \dots$ <p>* CSNAME NUMBER</p>
$\backslash\mathrm{negated} \{\dots\}$ <p>* TEXT</p>
$\backslash\mathrm{negthinspace}$
$\backslash\mathrm{newattribute} \backslash\dots$ <p>* CSNAME</p>
$\backslash\mathrm{newcatcodetable} \backslash\dots$ <p>* CSNAME</p>
$\backslash\mathrm{newcounter} \backslash\dots$ <p>* CSNAME</p>
$\backslash\mathrm{newevery} \overset{1}{\dots} \overset{2}{\dots}$ <p>1 CSNAME</p> <p>2 CSNAME</p>

<code>\newfrenchspacing</code>
<code>\newmode {...}</code> * NAME
<code>\newsignal *...</code> * CSNAME
<code>\newsystemmode {...}</code> * NAME
<code>\nextbox</code>
<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...]¹ [...]²</code> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\suivantPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...]¹ [...]²</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>

<code>\nocap {...}</code> * TEXT
<code>\nocitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> * REFERENCE
<code>\nodetostring \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\normal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,\¹...,...] {\²...}</code> 1 inherits: \regleencadre 2 CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \¹... {\²...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>

`\normalizefontdepth \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontheight \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontline \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontwidth \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizetextdepth {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextheight {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextline {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextwidth {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalpetit`

`\normalslantedface`

<code>\normaltypeface</code>
<code>\note [...]¹ [...]²</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 REFERENCE
<code>\LINENOTE {...}</code> * TEXT instances: linenote
<code>\demarrelinenote [...]¹ {...}²</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\notesymbol [...]¹ [...]²</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 REFERENCE
<code>\NOTE [...]¹,...²</code> <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT instances: footnote endnote
<code>\NOTE [...][*],...[*]</code> * titre = TEXT marquepage = TEXT liste = TEXT reference = REFERENCE instances: footnote endnote
<code>\endnote [...]¹,...²</code> <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\footnote [...]¹,...²</code> <small>OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\notragged</code>
<code>\ntimes {...}¹ {...}²</code> 1 TEXT 2 NUMMER
<code>\numberofpoints {...}</code> * DIMENSION

$\backslash\text{numeroformule } [..., ...]$ <small>OPT</small> * REFERENCE
$\backslash\text{numeropage}$
$\backslash\text{numeros } \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{numerotete } [...]$ $[...]$ <small>OPT</small> 1 ABSCHNITT 2 precedent courant prochain premier dernier
$\backslash\text{numerotetecourant}$
$\backslash\text{obeydepth}$
$\backslash\text{objectdepth}$
$\backslash\text{objectheight}$
$\backslash\text{objectmargin}$
$\backslash\text{objectwidth}$
$\backslash\text{obox } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{obtientmarquage } [...]$ $[...]$ $[...]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 BESCHRIFTUNG 2 page NAME 3 premier dernier courant precedent prochain sup inf default lesdeux tout first:nonverifie last:nonverifie previous:nonverifie next:nonverifie top:nonverifie bottom:nonverifie
$\backslash\text{offset } [..., ...]$ $[...]$ $\{...\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{setupoffset}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{offsetbox } [..., ...]$ \backslash^2 $\{...\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{setupoffsetbox}$ 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{onedigitrounding } \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{ordinaldaynumber } \{...\}$ * NUMMER

$\backslash\text{ordinalstr} \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{oriente} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{...\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{regleoriente}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext} [\dots, \dots, \dots, \dots] [\dots, \dots, \dots, \dots] \{...\} \{...\}$ <small>OPT</small> 1 alternative = a b inherits: $\backslash\text{setupcollector}$ 2 style = STYLE BEFEHL couleur = COLOR inherits: $\backslash\text{regleencadre}$ 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext} [.^1.] \{.^2.\} \{.^3.\}$ 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash\text{ornamenttext} [\dots, \dots, \dots, \dots] [\dots, \dots, \dots, \dots] \{.^3.\} \{.^4.\}$ <small>OPT</small> 1 alternative = a b inherits: $\backslash\text{setupplayer}$ 2 inherits: $\backslash\text{setupplayeredtext}$ 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{ORNAMENT} \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{outputfilename}$
$\backslash\text{outputstreambox} [.^*.]$ * NAME
$\backslash\text{outputstreamcopy} [.^*.]$ * NAME
$\backslash\text{outputstreamunvbox} [.^*.]$ * NAME
$\backslash\text{outputstreamunvcopy} [.^*.]$ * NAME
$\backslash\text{over} [.^*.]$ * REFERENCE

$$\overline{\{...\}^*}$$

* TEXT

$$\overline{\text{text}} \{...\} \{...\}$$

1 TEXT

2 TEXT

 $\overline{\underbrace{\dots}}$

* TEXT

$$\overbrace{\{...\}^*}$$

* TEXT

$$\overbrace{\{...\} \{...\}}^1 \quad \overbrace{\{...\} \{...\}}^2$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\overbrace{\underbrace{\dots}}$$

* TEXT

$$\overbrace{\{...\}^*}$$

* TEXT

$$\overbrace{\{...\} \{...\}}^{\quad^1\quad^2\quad}$$

1 TEXT

2 TEXT

`\overbracketunderbracket {.*.}`

* TEXT

`\overlaybutton [.*.]`

* REFERENCE

`\overlaybutton {...}`

* REFERENCE

\overlaycolor

\overlaydepth

`\overlayfigure {...}`

* FILE

\overlayheight

\overlaylinecolor

\overlaylinewidth

<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...] [...]</code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overleftarrow {...}</code> * TEXT
<code>\overleftharpoontdown {...}</code> * TEXT
<code>\overleftharpoonup {...}</code> * TEXT
<code>\overleftrightarrow {...}</code> * TEXT
<code>\overloaderror</code>
<code>\overparent {...}</code> * TEXT
<code>\overparenttext {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overparentunderparent {...}</code> * TEXT
<code>\overrightarrow {...}</code> * TEXT
<code>\overrightharpoontdown {...}</code> * TEXT
<code>\overrightharpoonup {...}</code> * TEXT
<code>\overset {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overtwoheadleftarrow {...}</code> * TEXT

<code>\overtwoheadrightarrow {...}</code> * TEXT
<code>\PDFcolor {...}</code> * NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PICTEX</code>
<code>\PiCTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {...} \^2...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToReal {...} \^2...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {...} \^2...</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * DIMENSION
<code>\page [...*,...]</code> <small>OPT</small> * inherits: \pagebreak
<code>\pagearea [...]_{OPT} [...]_{OPT} [...]</code> 1 sup entete texte pdp inf 2 texte marge bord 3 gauche droite lefttext middletext righttext
<code>\pagebreak [...*,...]</code> <small>OPT</small> * vide entete pdp dummy cadre NUMMER +NUMMER default raz desactiver oui non makeup vide preference grandepreference gauche droite paire impair quadruple dernier dernierepage demarre stoppe NAME

<p><code>\pagefigure</code> [¹...] [²...,...,...] <small>OPT</small></p> <p>1 FILE</p> <p>2 inherits: \setupexternalfigure</p>
<p><code>\pagegridspanwidth</code> {...}</p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\pageinjection</code> [¹...] [²...,...,...] <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\pageinjection</code> [¹...,...,...] <small>OPT</small> [²...,...,...] <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \setuppageinjection</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\pagestaterealpage</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMBER</p>
<p><code>\paletsize</code></p>
<p><code>\PARAGRAPHS</code></p>
<p><code>\pdfactualtext</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendactualtext</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendcurrentresources</code></p>
<p><code>\pdfbackendsetcatalog</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetcolorspace</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetinfo</code> {¹...} {²...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>

<code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfcolor {...}</code> * NAME
<code>\pdfeTeX</code>
<code>\pdfTeX</code>
<code>\percent</code>
<code>\percentdimen {...} {...}</code> 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMMER
<code>\periodes [...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> * NUMMER
<code>\periodes [..., ...[*]..., ...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> * inherits: \setupperiods
<code>\permitcaretescape</code>
<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweengroups</code>

<p><code>\persiandecimals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\persiannumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\petit</code></p>
<p><code>\petitepolicecorps</code></p>
<p><code>\petittype</code></p>
<p><code>\phantom {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\phantombox [...,..[*]...,...]</code></p> <p>* largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION profondeur = DIMENSION</p>
<p><code>\pickupgroupedcommand {...} {...} {...}</code></p> <p>1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL</p>
<p><code>\pilechamp [...]¹ [...,²...] [...,³...,...]²</code></p> <p>1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupfieldcategory</p>
<p><code>\placeattachments</code></p>
<p><code>\placebtxrendering [...]¹ [...,²...,...]²</code></p> <p>1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering</p>
<p><code>\placecitation [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\placecomments</code></p>
<p><code>\placecoteacote {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT 2 CONTENT</p>
<p><code>\placecurrentformulanumber</code></p>
<p><code>\placedbox {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

`\placefloatwithsetups` [¹...] [²...,...] [³...,...] {⁴...} {⁵...}

- 1 NAME
- 2 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\placeflottant` [¹...] [²...,...] [³...,...] {⁴...} {⁵...}

- 1 SINGULAR
- 2 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\placeFLOAT` [¹...,...] [²...,...] {³...} {⁴...}

- 1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\placeformule` [^{*}...,...]

- * + - REFERENCE

`\placeframed` [¹...] [²...,..._{OPT}...] {³...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \regleencadre
- 3 CONTENT

`\placehelp`

`\placeinitial` [^{*}...]_{OPT}

- * NAME

`\placelayer` [^{*}...]

- * NAME

`\placelayeredtext [...1] [...,...2...,...]OPT [...,...3...,...]OPT {...4} {...5}`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \setuplayeredtext
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\placelesunsaudessusdesautres {...1} {...2}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\placeliste [...1,...] [...,...2...,...]OPT`

- 1 LISTE
- 2 inherits: \regleliste

`\placelisteinmbriquee [...1] [...,...2...,...]OPT`

- 1 LISTE
- 2 inherits: \regleliste

`\placeCOMBINEDLIST [...,...*...,...]OPT`

- * inherits: \regleliste

`instances: content`

`\reglecontent [...,...*...,...]`

- * inherits: \regleliste

`\placelistofFLOATS [...,...*...,...]OPT`

- * inherits: \regleliste

`instances: chemicals figures tables intermezzi graphics`

`\completelistofchemicals [...,...*...,...]OPT`

- * inherits: \regleliste

`\completelistoffigures [...,...*...,...]OPT`

- * inherits: \regleliste

`\completelistofgraphics [...,...*...,...]OPT`

- * inherits: \regleliste

`\completelistofintermezzi [...,...*...,...]OPT`

- * inherits: \regleliste

`\completelistoftables [...,...*...,...]OPT`

- * inherits: \regleliste

$\backslash\text{placelistofpublications}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots]$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{placelistofsorts}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots]$ <small>OPT</small> 1 SINGULAR 2 inherits: \regletri
$\backslash\text{placelistofSORTS}$ $[\dots, \dots, \overset{*}{\dots}, \dots]$ <small>OPT</small> * inherits: \regletri instances: logos
$\backslash\text{completelistoflogos}$ $[\dots, \dots, \overset{*}{\dots}, \dots]$ <small>OPT</small> * inherits: \regletri
$\backslash\text{placelistofsynonyms}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots]$ <small>OPT</small> 1 SINGULAR 2 inherits: \reglesynonymes
$\backslash\text{placelistofSYNONYMS}$ $[\dots, \dots, \overset{*}{\dots}, \dots]$ <small>OPT</small> * inherits: \reglesynonymes instances: abbreviations
$\backslash\text{completelistofabbreviations}$ $[\dots, \dots, \overset{*}{\dots}, \dots]$ <small>OPT</small> * inherits: \reglesynonymes
$\backslash\text{placelocalnotes}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots]$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupnote
$\backslash\text{placemarquespages}$ $[\dots, \overset{1}{\dots}] [\dots, \overset{2}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{3}{\dots}, \dots]$ <small>OPT OPT OPT</small> 1 ABSCHNITT LISTE 2 ABSCHNITT LISTE 3 inherits: \setupbookmark
$\backslash\text{placement}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupplacement 3 CONTENT
$\backslash\text{PLACEMENT}$ $[\dots, \dots, \overset{1}{\dots}, \dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \setupplacement 2 CONTENT

$\backslash\text{placenamefloat}$ [¹ ...] [²] 1 NAME 2 REFERENCE
$\backslash\text{placenameformula}$ [¹ ..., ² ...] { ² ...} <small>OPT</small> 1 + - REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{placenotes}$ [¹ ..., ² ...] [² ..., ² ..., ² ...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupnote
$\backslash\text{placenamespdp}$ [² ..., ² ..., ² ..., ² ...] <small>OPT</small> * inherits: \setupnote
$\backslash\text{placenamespdplocales}$ [² ..., ² ..., ² ..., ² ...] <small>OPT</small> * inherits: \setupnote
$\backslash\text{placenumeropage}$
$\backslash\text{placenumerotete}$ [...] * ABSCHNITT
$\backslash\text{placepairedbox}$ [¹ ...] [² ..., ² ..., ² ..., ² ...] { ³ ...} { ⁴ ...} <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setuppairedbox 3 CONTENT 4 TEXT
$\backslash\text{placePAIREDBOX}$ [¹ ..., ¹ ..., ¹ ..., ¹ ...] { ² ...} { ³ ...} <small>OPT</small> 1 inherits: \setuppairedbox 2 CONTENT 3 TEXT instances: legend
$\backslash\text{reglelegend}$ [² ..., ² ..., ² ..., ² ...] * inherits: \setuppairedbox
$\backslash\text{placeparallel}$ [¹ ...] [² ..., ² ...] [³ ..., ³ ..., ³ ..., ³ ...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupparallel
$\backslash\text{placeraawlist}$ [¹ ...] [² ..., ² ..., ² ..., ² ...] <small>OPT</small> 1 LISTE 2 inherits: \regleliste

<p><code>\placeregistre [...]</code> ¹ <code>[...]</code> ² <code>[...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \regleregistre</p>
<p><code>\placeREGISTER [...]</code> [*] <code>[...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \regleregistre</p> <p>instances: index</p>
<p><code>\completeindex [...]</code> [*] <code>[...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \regleregistre</p>
<p><code>\placereadingwindow [...]</code> ¹ <code>[...]</code> ² <code>[...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\placesousformule [...]</code> [*] <code>[...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\placesurgrille [...]</code> ¹ <code>{...}</code> ² <code>{...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box min max milieu NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placesurgrille [...]</code> ¹ <code>[...]</code> ² <code>{...}</code> <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \definegridsnapping</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placetextetete [...]</code> [*] <code>[...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\point {...}</code> [*] <code>{...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\popattribute \...</code> [*] <code>[...]</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmacro \...</code> [*] <code>[...]</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmode [...]</code> [*] <code>[...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code> [*] <code>{...}</code></p> <p>* NAME</p>

$\backslash\text{position}$ [$\dots, \dots \overset{1}{=}\dots, \dots$] (\dots, \dots) $\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{reglepositionnement}$ 2 POSITION 3 CONTENT
$\backslash\text{positionoverlay}$ $\{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{positionregionoverlay}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{postponenotes}$
$\backslash\text{predefinedfont}$ [\dots] * FONT
$\backslash\text{predefinefont}$ [$\overset{1}{\dots}$] [$\overset{2}{\dots}$] 1 NAME 2 FONT
$\backslash\text{predefinesymbol}$ [\dots] * NAME
$\backslash\text{prefixedpagenumber}$
$\backslash\text{premieresouspage}$
$\backslash\text{prendbuffer}$ [$\overset{*}{\dots}$] <small>OPT</small> * BUFFER
$\backslash\text{obtient}$ <i>BUFFER</i>
$\backslash\text{prependetoks}$ $\overset{1}{\dots}$ $\backslash\text{to}$ $\backslash\overset{2}{\dots}$ 1 BEFEHL 2 CSNAME
$\backslash\text{prependgvalue}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NAME 2 BEFEHL
$\backslash\text{prependtocommalist}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{prependtoks}$ $\overset{1}{\dots}$ $\backslash\text{to}$ $\backslash\overset{2}{\dots}$ 1 BEFEHL 2 CSNAME

`\prependtoksonce 1... \to 2...`

1 BEFEHL

2 CSNAME

`\prependvalue {1...} {2...}`

1 NAME

2 BEFEHL

`\presetdocument [...,*...,...]`

* inherits: \setupdocument

`\presetfieldsymbols [...,*...,...]`

* NAME

`\presetLABELtexte [1...] [...,2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\copybtxlabeltexte [1...] [...,2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copyheadtexte [1...] [...,2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copylabeltexte [1...] [...,2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copymathlabeltexte [1...] [...,2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copyoperatortexte [1...] [...,2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copyprefixtexte [1...] [...,2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

`\copysuffixtexte [1...] [...,2...,...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = KEY

$\backslash copytaglabeltexte$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash copyunittexte$ [¹ ...] [² ... _{OPT} ...] 1 SPRACHE 2 KEY = KEY
$\backslash pretocommalist$ { ¹ ...} \ ² .. 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash prevcounter$ [¹ ...] [² ... _{OPT}] 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash prevcountervalue$ [.*...] * NAME
$\backslash preventmode$ [...,*...] * NAME
$\backslash prevrealpage$
$\backslash prevrealpagenumber$
$\backslash prevsubcountervalue$ [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash prevsubpage$
$\backslash prevsubpagenumber$
$\backslash prevuserpage$
$\backslash prevuserpagenumber$
$\backslash procent$
$\backslash processaction$ [¹ ...] [² ...=>...] 1 BEFEHL 2 APPLY
$\backslash processallactionsinset$ [¹ ...] [² ...=>...] 1 BEFEHL 2 APPLY

\processassignlist [...,¹...] \²...

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

\processassignmentcommand [...,¹...] \²...

- 1 KEY = VALUE
- 2 CSNAME

\processassignmentlist [...,¹...] \²...

- 1 KEY = VALUE
- 2 CSNAME

\processbetween {...} \²...

- 1 NAME
- 2 CSNAME

\processbodyfontenvironmentlist *...

- * CSNAME

\processcolorcomponents {...}

- * COLOR

\processcommaccommand [...,¹...] \²...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcommalist [...,¹...] \²...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcommalistwithparameters [...,¹...] \²...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\processcontent {...} \²...

- 1 NAME
- 2 CSNAME

\processfile {...}

- * FILE

\processfilemany {...}

- * FILE

\processfilenone {...}

- * FILE

<pre>\processfileonce {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processfirstactioninset [...]¹ [...,...=>...]²</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 APPLY</pre>
<pre>\processisolatedchars {...}¹ \...²</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processisolatedwords {...}¹ \...²</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processlinetablebuffer [...][*]</pre> <p style="text-align: center;">OPT</p> <pre>* BUFFER</pre>
<pre>\processlinetablefile {...}[*]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processlist {...}¹ {...}² {...}³ \...⁴</pre> <pre>1 CHARACTER</pre> <pre>2 CHARACTER</pre> <pre>3 TEXT</pre> <pre>4 CSNAME</pre>
<pre>\processMPbuffer [...][*],...]</pre> <p style="text-align: center;">OPT</p> <pre>* NAME</pre>
<pre>\processMPfigurefile {...}[*]</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processmonth {...}¹ {...}² {...}³</pre> <pre>1 NUMMER</pre> <pre>2 NUMMER</pre> <pre>3 BEFEHL</pre>
<pre>\processranges [...]¹,...]² \...</pre> <pre>1 NUMMER NUMMER:NUMMER</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processseparatedlist [...]¹ [...]² {...}³</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 CSNAME BEFEHL</pre>

<p><code>\processTEXbuffer [...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* BUFFER</p>
<p><code>\processtokens {¹.} {².} {³.} {⁴.} {⁵.}</code></p> <p>1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 TEXT</p>
<p><code>\processuntil \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\processxtablebuffer [...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\processyear {¹.} {².} {³.} {⁴.}</code></p> <p>1 NUMMER 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL</p>
<p><code>\produit [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\produit ...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\profiledbox [¹.] [...²...²...] {³.}</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME 2 inherits: \setupprofile 3 CONTENT</p>
<p><code>\profilegivenbox {¹.} ². <small>OPT</small></code></p> <p>1 rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME 2 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\programme [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\projet [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\projet ...</code></p> <p>* FILE</p>

<p><code>\pseudoMixedCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\purenumber {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pusharriereplan [...] ... \poparriereplan</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushattribute *..</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushbutton [.¹.] [.².]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushcouleur [...] ... \popcouleur</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro *..</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>

<p><code>\pushoutputstream [...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code></p> <p>* PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code></p>
<p><code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code></p> <p>* + - TEXT</p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\putboxincache {...} {...} ...</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p> <p>3 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\putnextboxincache {...} {...} \^3 {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p> <p>3 CSNAME</p> <p>4 CONTENT</p>
<p><code>\qqpart {...} {...} [...]</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\qqquad</code></p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quads [...]</code> <small>OPT</small></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\quitcommalist</code></p>
<p><code>\quitprevcommalist</code></p>
<p><code>\quittypescriptscanning</code></p>
<p><code>\ReadFile {...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\raggedbottom</code></p>

<code>\raggedcenter</code>
<code>\raggedleft</code>
<code>\raggedright</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {¹.} \²... {³.}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\randomizetext {.*}</code> * TEXT
<code>\randomnumber {¹.} {².}</code> 1 NUMMER 2 NUMMER
<code>\rawcounter [¹...] [²...]</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\rawcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\rawdate [...*,...]</code> * inherits: \datecourante
<code>\rawdoifelseinset {¹...} {²...,...} {³...} {⁴...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\rawdoifinset {¹...} {²...,...} {³...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE
<code>\rawdoifinsetelse {¹...} {²...,...} {³...} {⁴...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE

\rawgetparameters [...]¹ [...,...²...,...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\rawprocessaction [...]¹ [...,...²>...,...]

- 1 BEFEHL
- 2 APPLY

\rawprocesscommaccommand [...]¹,... \...²...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\rawprocesscommalist [...]¹,... \...²...

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\rawstructurelistuservariable {...}

- * KEY

\rawsubcountervalue [...]¹ [...]²

- 1 NAME
- 2 NUMMER

\razmarquage [...]

- * BESCHRIFTUNG

\rbox ...¹ {...}²
OPT

- 1 TEXT
- 2 CONTENT

\readfile {...}¹ {...}² {...}³

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\readfixfile {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\readjobfile {...}¹ {...}² {...}³

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readlocfile {1..} {2..} {3..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readsetfile {1..} {2..} {3..} {4..}`

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\readsysfile {1..} {2..} {3..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readtexfile {1..} {2..} {3..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\readxmlfile {1..} {2..} {3..}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\realpagenumber`

`\realSmallCapped {*..}`

- * TEXT

`\realSmallcapped {*..}`

- * TEXT

`\realSmallcapped {*..}`

- * TEXT

`\recursedepth`

`\recurselevel`

`\recursestring`

`\redoconvertfont`

`\ref [1..] [2..]`

- 1 default texte titre numero page realpage
- 2 REFERENCE

<code>\reference [...,¹...] {...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\REFERENCEFORMAT {...¹} {...²} [...³]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT OPT </div> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\referencepage [...,*...]</code> * REFERENCE
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referencetexte [...,¹...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\reflete {...}</code> * CONTENT
<code>\registerattachment [...¹] [...,²...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
<code>\attachment [...¹] [...,²...,...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT OPT </div> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
<code>\registerctxluafile {...¹} {...²}</code> 1 FILE 2 NUMMER
<code>\registerexternalfigure [...¹] [...²] [...,³...,...]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT OPT </div> 1 FILE 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\registerfontclass {...}</code> * NAME
<code>\registerhyphenationexception [...¹] [...²]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT </div> 1 SPRACHE 2 TEXT
<code>\registerhyphenationpattern [...¹] [...²]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> OPT </div> 1 SPRACHE 2 TEXT

<p>\registermenubuttons [¹...] [²...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p>\registersort [¹...] [²...]</p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 NAME</p>
<p>\registersynonym [¹...] [²...]</p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 NAME</p>
<p>\registerunit [¹...] [²...,..._{OPT}...]</p> <p>1 prefix unite operator suffixe symbole packaged</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p>\REGISTER [¹...] [...²+...+...]_{OPT}</p> <p>1 TEXT PROCESSOR->TEXT</p> <p>2 INDEX</p> <p>instances: index</p>
<p>\voitindex [¹...] [...²+...+...]{³...}_{OPT}</p> <p>1 TEXT PROCESSOR->TEXT</p> <p>2 INDEX</p> <p>3 TEXT PROCESSOR->TEXT</p>
<p>\REGISTER [¹...] {...²} [...³+...+...]_{OPT}</p> <p>1 TEXT PROCESSOR->TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 INDEX</p> <p>instances: index</p>
<p>\regle [...[*]...]</p> <p>* NAME</p>
<p>\reglealignement [...[*]...,...]</p> <p>* large ample inf hauteur ligne haut bas baha flushright flushleft milieu oui non largeur normal raz interieur exterieur flushinner flushouter gauche droite center desactiver dernier end paragraphe lefttoright righttoleft l2r r2l tableau lesshyphenation morehyphenation suspend nonsuspendu hz fullhz nohz hyphenated nothyphenated tolerant trestolerant etire extremestretch final 2*final 3*final 4*final</p>
<p>\reglearrangement [...[*]...,...]</p> <p>* desactiver reflète rectoverso negatif 90 180 270 raz arriereplan normal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP 2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12 DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME</p>

`\reglearriereplan [...,1...] [...,2...]`
OPT

```
1 NAME

2 etat          = demarre stoppe
  decalagegauche = DIMENSION
  rightoffset    = DIMENSION
  decalagesup    = DIMENSION
  decalageinf    = DIMENSION
  avant          = BEFEHL
  apres         = BEFEHL
  inherits: \regleencadre
```

`\reglearriereplans [...,1...] [...,2...] [...,3...]`
OPT

```
1 sup entete texte pdp inf

2 bordgauche margegauche texte margedroite borddroit

3 inherits: \regleencadre
```

`\reglearriereplans [...,1...] [...,2...]`
OPT

```
1 papier page pagegauche pagedroite texte cache

2 etat = demarre stoppe
  inherits: \regleencadre
```

`\reglebarreinteraction [...,1...] [...,2...]`
OPT

```
1 NAME

2 alternative      = a b c d e f g
  etat             = demarre stoppe
  commande         = CSNAME
  largeur          = DIMENSION
  hauteur          = DIMENSION max large
  profondeur       = DIMENSION max
  distance         = DIMENSION
  pas              = petit moyen grand
  couleurarriereplan = COLOR
  style            = STYLE BEFEHL
  couleur          = COLOR
  couleurcontraste = COLOR
  symbole          = oui non
  inherits: \regleencadre
```

`\reglebloc [...,1...] [...,2...]`
OPT

```
1 NAME

2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  interieur = BEFEHL
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\regleblocsection [...,1...] [...,2...]`
OPT

```
1 NAME

2 page = inherits: \page
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  numero = oui non
```

`\reglebuffer [...,1...] [...,2...]`
OPT

```
1 BUFFER

2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
```

`\reglecapitales [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME
 2 titre = oui non
 sc = oui non
 style = STYLE BEFEHL

`\reglechamp [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]`
OPT OPT OPT OPT

1 NAME
 2 raz etiquette cadre horizontale verticale
 3 inherits: \setupfieldtotalframed
 4 inherits: \setupfieldlabelframed
 5 inherits: \setupfieldcontentframed

`\reglechamps [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...]`
OPT OPT OPT

1 raz etiquette cadre horizontale verticale
 2 inherits: \setupfieldtotalframed
 3 inherits: \setupfieldlabelframed
 4 inherits: \setupfieldcontentframed

`\regleclipping [...*,...]`

* etat = demarre stoppe
 largeur = DIMENSION
 hauteur = DIMENSION
 decalagehauteur = DIMENSION
 voffset = DIMENSION
 x = NUMMER
 y = NUMMER
 nx = NUMMER
 ny = NUMMER
 sx = NUMMER
 sy = NUMMER
 decalagegauche = DIMENSION
 rightoffset = DIMENSION
 decalagesup = DIMENSION
 decalageinf = DIMENSION
 mp = NAME
 n = NUMMER
 offset = DIMENSION

`\reglecolonnes [...*,...]`

* n = NUMMER
 distance = DIMENSION
 option = arriereplan
 offset = DIMENSION
 commande = \...##1
 hauteur = DIMENSION
 direction = gauche droite
 equilibre = oui non
 alignement = setupalign
 tolerance = setuptolerance
 vide = inherits: \vide
 nsup = NUMMER
 ligne = actif desactive BEFEHL

`\reglecommentaire [...,1...] [...,2...] OPT`

```
1  NAME
2  etat      = demarre stoppe rien
   methode   = normal cache
   symbole   = Comment Aide Insert Cle Newparagraph Note Paragraphe Default
   largeur   = adapte DIMENSION
   hauteur   = adapte DIMENSION
   profondeur = adapte DIMENSION
   titre     = TEXT
   soustitre = TEXT
   auteur    = TEXT
   nx        = NUMMER
   ny        = NUMMER
   couleur    = COLOR
   option     = xml max
   calquetexte = NAME
   emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien
   distance   = DIMENSION
   espace     = oui
   buffer     = BUFFER
```

`\reglecommentairepage [...,*...] OPT`

```
*  emplacement = gauche droite sup inf rien
   etat        = demarre stoppe rien
   offset      = DIMENSION
   distance    = DIMENSION
   largeur     = DIMENSION
   hauteur     = DIMENSION
```

`\comment [1...] [...,2...] {3...} OPT OPT`

```
1  TEXT
2  inherits: \reglecommentaire
3  TEXT
```

`\reglecompoetroite [...,1...] [...,2...] OPT`

```
1  NAME
2  gauche = DIMENSION
   milieu = DIMENSION
   droite = DIMENSION
   default = [--]gauche [--]milieu [--]droite NUMMER*gauche NUMMER*milieu NUMMER*droite raz
   avant   = BEFEHL
   apres   = BEFEHL
```

`\reglecomposeenalenea [...,*...] OPT`

```
*  [--]petit [--]moyen [--]grand rien non pas premier prochain oui toujours jamais impair paire normal raz toggle
   DIMENSION NAME
```

`\reglecouleur [...*...] OPT`

```
*  FILE
```

`\reglecouleurs [...,*...] OPT`

```
*  etat      = demarre stoppe
   spot      = oui non
   expansion  = oui non
   facteur    = oui non
   rgb        = oui non
   cmyk       = oui non
   conversion = oui non toujours
   pagecolormodel = auto rien NAME
   couleurtexte = COLOR
   intent     = overprint knockout rien
```

`\regledactylo [...1,...] [...2...]`
OPT

1 NAME

2

margepaire	=	DIMENSION
margepaire	=	DIMENSION
marge	=	oui non standard DIMENSION
option	=	mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
alignement	=	inherits: \reglealignement
lignes	=	oui non normal hyphenated
espace	=	actif desactive normal fixe etire
keepttogether	=	oui non
avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
strip	=	oui non NUMMER
range	=	NUMMER NAME
tab	=	oui non NUMMER
escape	=	oui non TEXT PROCESSOR->TEXT
indentesuivant	=	oui non auto
continue	=	oui non
demarre	=	NUMMER
stoppe	=	NUMMER
pas	=	NUMMER
numerotation	=	fichier ligne non
vide	=	inherits: \vide

`\regledemarrestoppe [...1,...] [...2...]`
OPT

1 NAME

2

avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
entre	=	BEFEHL
setups	=	NAME
gauche	=	BEFEHL
droite	=	BEFEHL
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR

\regledisposition [¹...] [²..._{OPT}...]

```

1  NAME
2  etat          =  demarre stoppe normal repete
   marge         =  DIMENSION
   bord          =  DIMENSION
   distancemarge =  DIMENSION
   distancebord  =  DIMENSION
   distancebordgauche = DIMENSION
   distanceborddroit = DIMENSION
   distancemargegauche = DIMENSION
   distancemargedroite = DIMENSION
   distancesup   =  DIMENSION
   distanceentete =  DIMENSION
   dsitancepdp   =  DIMENSION
   distanceinf   =  DIMENSION
   prereglage    =  NAME
   margegauche   =  DIMENSION
   margedroite   =  DIMENSION
   bordgauche    =  DIMENSION
   borddroit     =  DIMENSION
   entete        =  DIMENSION
   pdp           =  DIMENSION
   sup           =  DIMENSION
   inf           =  DIMENSION
   retour        =  DIMENSION
   espacesup     =  DIMENSION
   setups        =  NAME
   cutspace      =  DIMENSION
   largeur       =  DIMENSION milieu adapte
   espaceinf     =  DIMENSION
   lignes        =  NUMMER
   hauteur       =  DIMENSION milieu adapte
   horoffset     =  DIMENSION
   veroffset     =  DIMENSION
   colonnes      =  NUMMER
   distancecolonne = DIMENSION
   methode       =  default normal NAME
   emplacement    =  gauche milieu droite sup inf recto rectoverso
   largeurtexte  =  DIMENSION
   hauteurtexte  =  DIMENSION
   nx            =  NUMMER
   ny            =  NUMMER
   dx            =  DIMENSION
   dy            =  DIMENSION
   echelle       =  NUMMER
   sx            =  NUMMER
   sy            =  NUMMER
   marquage      =  actif desactive page vide couleur un deux quatre
   grille        =  oui non desactive
   distancetexte =  DIMENSION
   alternative    =  default normal makeup NAME
   clipoffset    =  DIMENSION
   cropoffset    =  DIMENSION
   trimoffset    =  DIMENSION
   bleedoffset   =  DIMENSION
   artoffset     =  DIMENSION

```

\regledisposition [...]

* raz NAME

\regleecraninteraction [...^{*}...]

```

*  largeur      =  adapte max tight DIMENSION
   hauteur      =  adapte max tight DIMENSION
   retour       =  DIMENSION
   horoffset    =  DIMENSION
   veroffset    =  DIMENSION
   espacesup    =  DIMENSION
   option       =  adapte max recto rectoverso marquepage auto rien default fixe paysage portrait page papier
   copies       =  NUMMER
   delai        =  rien NUMMER

```

\regleelements [...¹,...] [...²,...] OPT

- 1 NAME
- 2

alternative	=	gauche droite sup inf dansmarge
largeurtexte	=	DIMENSION
largeur	=	DIMENSION
distance	=	DIMENSION
symbole	=	rien NAME
alignement	=	gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur marge
textalign	=	gauche milieu droite flushleft flushright interieur exterieur
n	=	NUMMER
avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
entre	=	BEFEHL

\regleencadre [...¹,...] [...²,...] OPT

- 1 NAME
- 2

coin	=	rectangulaire rond NUMMER
coincadre	=	rectangulaire rond NUMMER
coinarriereplan	=	rectangulaire rond NUMMER
rayon	=	DIMENSION
rayoncadre	=	DIMENSION
rayonarriereplan	=	DIMENSION
profondeur	=	DIMENSION
profondeurcadre	=	DIMENSION
profondeurarriereplan	=	DIMENSION
couleurcadre	=	COLOR
cadresup	=	actif desactive NAME
cadreinf	=	actif desactive NAME
cadregauche	=	actif desactive NAME
cadredroit	=	actif desactive NAME
region	=	oui non
epaisseurligne	=	DIMENSION
decalagecadre	=	DIMENSION
cadre	=	actif desactive revetement rien
arriereplan	=	premierplan couleur NAME
decalagearriereplan	=	cadre DIMENSION
composant	=	NAME
extras	=	BEFEHL
stylepremierplan	=	STYLE BEFEHL
couleurpremierplan	=	COLOR
setups	=	NAME
offset	=	default revetement rien DIMENSION
largeur	=	local adapte max large fixe DIMENSION
hauteur	=	adapte max large DIMENSION
alignement	=	inherits: \reglealignement
strut	=	oui non rien local global
autostrut	=	oui non
emplacement	=	hauteur profondeur haut bas sup milieu inf ligne baha suspend maintient formule mathematique normal
autolargeur	=	oui non force
lignes	=	NUMMER
sup	=	BEFEHL
inf	=	BEFEHL
vide	=	oui non
profile	=	NAME
vide	=	oui non
loffset	=	DIMENSION
roffset	=	DIMENSION
toffset	=	DIMENSION
boffset	=	DIMENSION
orientation	=	NUMMER

\regleentete [...¹] [...²,...] OPT

- 1 texte marge bord
- 2 inherits: \setuplayoutelement

\regleenumerations [...¹,...] [...²,...] OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupenumeration

\reglepaisseurligne [...]

* petit moyen grand DIMENSION

\regleespaceblanc [...,*...]
OPT

* fixe fixe flexible ligne demiligne quarterline rien petit moyen grand default DIMENSION

\regleespacement [...]
OPT

* fixe groupe large

\regleespacementinterligne [...,¹...]
OPT

1 NAME

2 ligne = DIMENSION
hauteur = NUMMER
profondeur = NUMMER
hauteurmin = NUMMER
profondeurmin = NUMMER
distance = DIMENSION
sup = NUMMER hauteur
inf = NUMMER
etire = NUMMER
shrink = NUMMER

\regleespacementinterligne [...,*...]
OPT

* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION

\regleespacementinterligne [...]

* NAME

`\regleflottant [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1 SINGULAR

2 indentesuivant      = oui non auto
  default             = inherits: \placeflottant
  fallback            = inherits: \placeflottant
  interieur           = BEFEHL
  critere             = DIMENSION
  methode             = NUMMER
  sidemethod          = NUMMER
  textmethod          = NUMMER
  sidealign           = hauteur profondeur ligne demiligne grille normal
  grille              = CD:STRING
  local              = oui non
  commande            = \...##1
  availablewidth      = DIMENSION
  availableheight     = DIMENSION
  largeurmin          = DIMENSION
  largeurmax          = DIMENSION
  emplacement         = gauche droite milieu flushleft flushright center max interieur exterieur margeinterieure
                        margeexterieure bordinterieur bordexterieur retourarriere cutspace margegauche margedroite
                        bordgauche borddroit

  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  margegauche         = DIMENSION
  margedroite         = DIMENSION
  margeinterieure     = DIMENSION
  margeexterieure     = DIMENSION
  bottombefore        = BEFEHL
  bottomafter         = BEFEHL
  expansion            = oui non xml
  referenceprefix     = + - TEXT
  xmlsetup            = NAME
  catcodes            = NAME
  freeregion          = oui non
  espaceavant         = rien inherits: \vide
  espaceapres         = rien inherits: \vide
  largeur             = DIMENSION
  hauteur             = DIMENSION
  offset              = DIMENSION rien revetement
  espacelateralavant  = rien inherits: \vide
  espacelateralapres  = rien inherits: \vide
  marge               = DIMENSION
  nsup                = DIMENSION
  ninf                = DIMENSION
  pas                 = petit moyen grand ligne profondeur
  nlignes             = NUMMER
  cache               = oui non

```

`\regleflottants [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1 SINGULAR

2 inherits: \regleflottant

```

`\regleformulaires [...*,...]`

```

* methode = XML HTML PDF
  export  = oui non

```

`\regleformules [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1 NAME

2 inherits: \setupformula

```

`\reglegroupeselements [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1 NAME NAME:NUMMER

2 inherits: \setupitemgroup

```

`\regleitemize [...,1...] [...,2...] [...,3...]`
OPT OPT OPT

- 1 chaque NUMMER
- 2 inherits: \setupitemgroup
- 3 inherits: \setupitemgroup

`\regleinf [...,1...] [...,2...]`
OPT

- 1 texte marge bord
- 2 inherits: \setuplayoutelement

`\regleinteraction [...,1...] [...,2...]`
OPT

- 1 NAME
- 2

etat	=	demarre stoppe
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
couleurcontraste	=	COLOR
titre	=	TEXT
soustitre	=	COLOR
auteur	=	TEXT
date	=	TEXT
motcle	=	TEXT
focus	=	standard cadre largeur largeurmin hauteur hauteurmin adapte tight
menu	=	actif desactive
calquechamp	=	auto NAME
calculer	=	REFERENCE
clic	=	oui non
affichage	=	normal nouveau
page	=	oui non page nom auto
actionouverture	=	REFERENCE
actionfermeture	=	REFERENCE
actionouverturepage	=	REFERENCE
actionfermeturepage	=	REFERENCE
jeusymbole	=	NAME
hauteur	=	DIMENSION
profondeur	=	DIMENSION
focusoffset	=	DIMENSION

`\regleinteraction [...]`
OPT

- * NAME

`\regleintitule [...,1...] [...,2...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfloatcaption

`\regleintitules [...,1...] [...,2...]`
OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfloatcaption

`\placechemical [...,1...] [...,2...] {...3} {...4}`
OPT OPT

- 1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

`\placefigure` [¹...][²...]{³...}{⁴...}

OPT

OPT

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\placegraphic` [¹...][²...]{³...}{⁴...}

OPT

OPT

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\placeintermezzo` [¹...][²...]{³...}{⁴...}

OPT

OPT

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\placetable` [¹...][²...]{³...}{⁴...}

OPT

OPT

1 split toujours gauche droite interieur exterieur retourarriere cutspace dansgauche dansdroit dansmarge margegauche margedroite bordgauche borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur texte opposition raz hauteur profondeur [-+]ligne demiligne grille haut bas adapte 90 180 270 sansnumero rien local ici force marge [-+]suspend suspend long lesdeux milieu offset sup inf auto page pagegauche pagedroite qqpart effective entete pdp

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\reglejeusymboles` [...]

* NAME

`\regleLABELtexte` [¹...][²...]

OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\presetbtxlabeltexte` [¹...][²...]

OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetheadtexte` [¹...][²...]

OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetlabeltexte [...]1 [...,...2...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetmathlabeltexte [...]1 [...,...2...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetoperatortexte [...]1 [...,...2...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetprefixtexte [...]1 [...,...2...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetsuffixtexte [...]1 [...,...2...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presettaglabeltexte [...]1 [...,...2...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\presetunittexte [...]1 [...,...2...]`
OPT

1 SPRACHE

2 KEY = VALUE

`\reglelangue [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

```

1  SPRACHE default

2  default          =  SPRACHE
   etat             =  demarre stoppe
   date             =  inherits: \datecourante
   patterns         =  FILE
   lefthyphenmin    =  NUMMER
   righthyphenmin   =  NUMMER
   lefthyphenchar   =  NUMMER
   righthyphenchar  =  NUMMER
   setups           =  NAME
   espacement       =  large groupe
   font             =  auto
   texte           =  TEXT
   limitttext       =  TEXT
   hyphen           =  TEXT
   compoundhyphen   =  TEXT
   leftcompoundhyphen = TEXT
   rightcompoundhyphen = TEXT
   citergauche      =  BEFEHL
   citerdroite      =  BEFEHL
   citationgauche   =  BEFEHL
   citationdroite   =  BEFEHL
   leftspeech       =  BEFEHL
   rightspeech      =  BEFEHL
   phrasegauche     =  BEFEHL
   middlespeech     =  BEFEHL
   phrasedroite     =  BEFEHL
   midsentence      =  BEFEHL
   sousphrasegauche =  BEFEHL
   sousphrasedroite =  BEFEHL
   facteur          =  oui non

```

`\reglelignes [...]1,... [...,...2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  option          =  groupe
   avant           =  BEFEHL
   apres           =  BEFEHL
   entre           =  BEFEHL
   composeenalinea =  inherits: \reglecomposeenalinea
   alignement      =  inherits: \reglealignement
   espace          =  oui actif desactive fixe default
   commande        =  BEFEHL
   style           =  STYLE BEFEHL
   couleur         =  COLOR
   gauche          =  BEFEHL
   droite          =  BEFEHL

```

`\reglelignesnoires [...,...*...,...]`

```

*  largeur        =  max DIMENSION
   hauteur        =  max DIMENSION
   profondeur     =  max DIMENSION
   distance       =  DIMENSION
   n              =  NUMMER
   alternative    =  a b
   style          =  STYLE BEFEHL
   couleur        =  COLOR
   type           =  mp oui non
   mp             =  NAME

```

\reglelignesregleste [.,.,.*.,.]

```
*  avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   entre          = BEFEHL
   epaisseurligne = DIMENSION
   emplacement    = gauche dansmarge
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   couleurligne   = COLOR
   largeur        = DIMENSION
   hauteur        = DIMENSION
   distance       = DIMENSION
   correctionprofondeur = actif desactive
   policecorps    = inherits: \reglepolicecorps
```

\regleliste [.,.,.¹,.] [.,.,.²,.,.]
OPT

```
1  LISTE

2  etat          = demarre stoppe
   emplacement   = rien ici
   type          = simple commande userdata
   critere       = local intro reference SECTIONBLOCK:reference tout SECTIONBLOCK:tout texte SECTIONBLOCK:texte
                  courant SECTIONBLOCK:courant ici precedent SECTIONBLOCK:precedent composant ABSCHNITT
                  SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
   liste         = NAME
   largeur       = adapte large auto DIMENSION
   hauteur       = adapte large DIMENSION
   profondeur    = adapte large DIMENSION
   symbole       = un deux trois rien default
   etiquette     = oui non rien NAME
   starter       = BEFEHL
   taquet        = BEFEHL
   commande      = \...#1#2#3
   commandenumero = \...#1
   commandetexte = \...#1
   commandepage  = \...#1
   numeropage    = oui non toujours
   numerotete    = oui non toujours
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   entre         = BEFEHL
   marge         = rien DIMENSION
   distance      = rien DIMENSION
   alignementtitre = oui non
   numberalign   = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
   alignement    = inherits: \reglealignement
   suspend       = oui non
   gauche        = BEFEHL
   droite        = BEFEHL
   interaction   = oui non tout numero texte titre page numerosection numeropage
   limittext     = oui non TEXT
   style         = STYLE BEFEHL
   couleur       = COLOR
   stylenumero   = STYLE BEFEHL
   couleurnumero = COLOR
   styletexte    = STYLE BEFEHL
   couleurtexte  = COLOR
   stylepage     = STYLE BEFEHL
   couleurpage   = COLOR
   reference     = NUMBER
   extras        = NAME
   order         = commande tout titre
   alternative    = a b c d e f g gauche droite sup inf commande rien interactive paragraphe horizontale
                  verticale NAME
   largeurmax    = DIMENSION
   pageprefix    = oui non
   pageprefixseparatorset = NAME
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixset = NAME
   pageprefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                  ABSCHNITT:tout
   pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageconversionset = NAME
   pagestarter   = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper   = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   inherits: \setupcounterinherits: \regleencadre
```

`\reglelisteimbriquee [...]1 [...,...2...,...]`

1 LISTE

2 inherits: \regleliste

`\regleCOMBINEDLIST [...,...*...,...]`

* inherits: \regleliste

instances: content

`\placecontent [...,...*...,...]`
OPT

* inherits: \regleliste

`\reglemakeup [...]1,... [...,...2...,...]`
OPT

1 NAME

2 page = inherits: \page
commande = BEFEHL
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
setups = NAME
sup = BEFEHL
inf = BEFEHL
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
emplacement = sup
reference = REFERENCE
etatpage = demarre stoppe
etatentete = demarre stoppe haut vide rien normal
etatpdp = demarre stoppe haut vide rien normal
etatsup = demarre stoppe haut vide rien normal
etatinf = demarre stoppe haut vide rien normal
etattexte = demarre stoppe haut vide rien normal
rectoverso = oui non vide
style = inherits: \value-style
couleur = COLOR

`\reglemargereglee [...]1 [...,...2...,...]`
OPT

1 NUMMER

2 inherits: \setupmarginrule

`\reglemarquage [...]1,... [...,...2...,...]`
OPT

1 BESCHRIFTUNG

2 etat = demarre stoppe
expansion = oui non
separateur = BEFEHL
filtercommand = \...##1

`\reglemarquagehyphenation [...,...*...,...]`

* signe = normal ample

\reglenuinteraction [...,¹...] [...,²...] OPT

```

1  NAME

2  alternative      = verticale horizontale cache
   category        = NAME
   decalagegauche  = revetement cadre rien default DIMENSION
   rightoffset     = revetement cadre rien default DIMENSION
   decalagesup     = revetement cadre rien default DIMENSION
   decalageinf     = revetement cadre rien default DIMENSION
   largeurmax      = DIMENSION
   hauteurmax      = DIMENSION
   itemalign       = gauche milieu droite flushleft flushright bas haut baha
   etat            = demarre vide local
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   distance        = revetement DIMENSION
   avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   position        = oui non
   milieu          = BEFEHL
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   memepage        = oui non vide rien normal default
   couleurcontraste = COLOR
   inherits: \regleencadre

```

\reglenueropage [...,^{*}...]

* inherits: \setupuserpagenumber

\reglenuerotationligne [...,¹...] [...,²...] OPT

```

1  NAME

2  demarre         = NUMMER
   pas             = NUMMER
   methode         = page premier prochain
   conversion      = NAME
   continue        = oui non
   emplacement     = texte begin end default gauche droite interieur exterieur dansgauche dansdroit marge dansmarge
   distance        = DIMENSION
   alignement      = interieur exterieur flushleft flushright gauche droite milieu auto
   commande        = \...##1
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   marge           = DIMENSION
   largeur         = marge DIMENSION
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR

```

\reglenuerotationpage [...,^{*}...]

```

*  alternative     = recto rectoverso
   page            = inherits: \page
   strut          = oui non
   commande        = \...##1
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   etat            = demarre stoppe
   largeur         = DIMENSION
   emplacement     = entete pdp gauche milieu droite dansgauche dansdroit marge dansmarge alamarge bordmarge
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR

```

\reglenuerotationparagraphe [...,^{*}...]

```

*  etat           = demarre stoppe ligne raz
   distance       = DIMENSION
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR

```

\reglenerotete [¹...] [²...]

- 1 ABSCHNITT
- 2 [-+]NUMMER

\regleorientee [...,...^{*}...,...]

- * emplacement = adapte large profondeur haut milieu default normal
- rotation = gauche droite interieur exterieur NUMMER
- inherits: \regleencadre

\reglepalette [...]

- * NAME

\reglepapier [...,...^{*}...,...]

- * inherits: \regletaillepapier

\regleparagraphes [¹...] [²...,...²...] [³...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 chaque NUMMER
- 3 n = NUMMER
- avant = BEFEHL
- apres = BEFEHL
- largeur = DIMENSION
- distance = DIMENSION
- hauteur = DIMENSION adapte
- sup = BEFEHL
- inf = BEFEHL
- alignement = inherits: \reglealignement
- interieur = BEFEHL
- commande = BEFEHL
- ligne = actif desactive
- epaisseurligne = DIMENSION
- couleurligne = COLOR
- style = STYLE BEFEHL
- couleur = COLOR

\regleparagraphes [¹...] [²...,...²...,...]

- 1 NAME:NUMMER
- 2 n = NUMMER
- avant = BEFEHL
- apres = BEFEHL
- largeur = DIMENSION
- distance = DIMENSION
- hauteur = DIMENSION adapte
- sup = BEFEHL
- inf = BEFEHL
- alignement = inherits: \reglealignement
- interieur = BEFEHL
- commande = BEFEHL
- ligne = actif desactive
- epaisseurligne = DIMENSION
- couleurligne = COLOR
- style = STYLE BEFEHL
- couleur = COLOR

\reglepdp [¹...] [²...,...²...,...]

- 1 texte marge bord
- 2 inherits: \setuplayoutelement

`\regleplacementopposition [...,*=...]`

```
*  etat    =  demarre stoppe
   avant   =  BEFEHL
   apres   =  BEFEHL
   entre    =  BEFEHL
```

`\reglepolicecorps [...,*=...]`

OPT

```
*  DIMENSION NAME global raz x xx petit grand script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif
   support type teletype mono manuscript calligraphique
```

`\reglepositionnement [...,1...][...,2...]`

OPT

```
1  NAME

2  offset   =  oui non
   unite    =  ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   etat     =  demarre revetement
   xoffset  =  DIMENSION
   yoffset  =  DIMENSION
   xstep    =  absolute relatif
   ystep    =  absolute relatif
   xscale   =  NUMMER
   yscale   =  NUMMER
   xfactor  =  NUMMER
   yfactor  =  NUMMER
   facteur  =  NUMMER
   echelle  =  NUMMER
```

`\regleprogrammes [...,*=...]`

```
*  style    =  STYLE BEFEHL
   couleur  =  COLOR
```

`\reglereferencage [...,*=...]`

```
*  etat      =  demarre stoppe
   expansion  =  oui non xml
   autofile   =  oui non
   export     =  oui non
   gauche     =  BEFEHL
   droite     =  BEFEHL
   largeur    =  DIMENSION
   rectoverso =  oui non
   interaction =  etiquette texte symbole tout
   separateur =  BEFEHL
   prefixe    =  + - TEXT
```

\regleregistre [...] [¹...]_{OPT} [²...₂...]

```

1  NAME NAME:NUMBER

2  referencemethod      = avance
   expansion            = oui non xml
   numeroproprio        = oui non
   xmlsetup             = NAME
   alternative          = a b A B
   methode              = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress             = oui non tout
   critere              = local texte courant precedent tout ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset        = NAME
   pageprefixsegments   = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tout
   pageprefixconnector  = BEFEHL
   pageprefix           = oui non
   pageseparatorset     = NAME
   pageconversionset    = NAME
   pagestarter          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments         = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout
   largeurmax           = DIMENSION
   indicateur           = oui non
   avant                = BEFEHL
   apres                = BEFEHL
   commande             = \...##1
   commandetexte        = \...##1
   deeptextcommand      = \...##1
   commandepage         = \...##1
   distance             = DIMENSION
   interaction          = texte numeropage
   numeropage           = oui non
   symbole              = a n rien 1 2 BEFEHL
   language             = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   style                = STYLE BEFEHL
   couleur              = COLOR
   styletexte           = STYLE BEFEHL
   couleurtexte         = COLOR
   stylepage            = STYLE BEFEHL
   couleurpage          = COLOR
   n                    = NUMBER
   equilibre            = oui non
   alignement           = inherits: \reglealignement
   numberorder          = numeros

```

\regleregistre [...] [...] [...] ¹ ² ³

1 NAME

2 NUMMER

3

referencemethod	=	avance
expansion	=	oui non xml
numeroproprio	=	oui non
xmlsetup	=	NAME
alternative	=	a b A B
methode	=	defaut avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
compress	=	oui non tout groupe
critere	=	local texte courant precedent tout ABSCHNITT
pageprefixseparatorset	=	BEFEHL
pageprefixconversionset	=	NAME
pageprefixstarter	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset	=	NAME
pageprefixsegments	=	NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* ABSCHNITT:tout
pageprefixconnector	=	BEFEHL
pageprefix	=	oui non
pageseparatorset	=	NAME
pageconversionset	=	NAME
pagestarter	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments	=	NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tout
largeurmax	=	DIMENSION
indicateur	=	oui non
avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
commande	=	\...##1
commandetexte	=	\...##1
deeptextcommand	=	\...##1
commandepage	=	\...##1
distance	=	DIMENSION
interaction	=	texte numeropage
numeropage	=	oui non
symbole	=	a n rien 1 2 BEFEHL
language	=	defaut DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
styletexte	=	STYLE BEFEHL
couleurtexte	=	COLOR
stylepage	=	STYLE BEFEHL
couleurpage	=	COLOR
n	=	NUMBER
equilibre	=	oui non
alignement	=	inherits: \reglealignement
numberorder	=	numeros

\regleREGISTER [...] [...] ¹ ²

1 NUMMER

2 inherits: \regleregistre

instances: index

\regleremplitligne [...] ^{*}

*	avant	=	BEFEHL
	apres	=	BEFEHL
	marge	=	DIMENSION
	largeur	=	DIMENSION
	distance	=	DIMENSION
	epaisseurligne	=	DIMENSION
	couleur	=	COLOR

`\regleremplitlignesreglees [...,*=...,...]`

```
*  avant      = BEFEHL
   apres      = BEFEHL
   n          = NUMMER
   espaceinterligne = petit moyen grand NUMMER
   distance   = DIMENSION
   largeur    = adapte large DIMENSION
   separateur = BEFEHL
   style      = STYLE BEFEHL
   couleur    = COLOR
```

`\regleseparationflottant [...,*=...,...]`

```
*  avant      = BEFEHL
   apres      = BEFEHL
   entre      = BEFEHL
   lignes     = auto NUMMER
   conversion  = NAME
```

`\reglesousnumeropage [...,*=...,...]`

```
*  inherits: \setupcounter
```

`\reglesup [1...] [...,2=...,...]`

```
OPT
1  texte marge bord
2  inherits: \setuplayoutelement
```

`\reglesynonymes [...,1...] [...,2=...,...]`

```
1  SINGULAR

2  expansion      = oui non xml
   alternative    = premier dernier normal NAME
   suivant       = BEFEHL
   commande      = \...##1##2##3
   commandetexte = \...##1
   synonymcommand = \...##1
   language      = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   methode       = defaut avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
   critere       = courant precedent local texte tout ABSCHNITT
   style         = STYLE BEFEHL
   couleur       = COLOR
   styletexte    = STYLE BEFEHL
   couleurtexte  = COLOR
   stylesynonyme = STYLE BEFEHL
   couleursynonyme = COLOR
```

`\abbreviation [1...] {2...} {3...}`

```
1  NAME
2  TEXT
3  CONTENT
```

`\regletableaux [...,*=...,...]`

```
*  texte      = DIMENSION max
   split      = oui non repete auto
   cadre      = actif desactive
   NL         = inherits: \vide
   VL         = petit moyen grand rien NUMMER
   HL         = petit moyen grand rien NUMMER
   distance   = petit moyen grand rien
   alignement = gauche milieu droite
   commandes  = BEFEHL
   policecorps = inherits: \reglepolicecorps
   epaisseurligne = DIMENSION
   hauteur    = strut NUMMER
   profondeur = strut NUMMER
   openup     = DIMENSION
```

```
\regletabulation [...1] [...2] [...,3...,...]
```

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuptabulation

```
\regletaillepapier [...1] [...,2...,...]
```

1 NAME

2 sup = BEFEHL
inf = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
methode = normal rien NAME
echelle = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
espacesup = DIMENSION
retour = DIMENSION
offset = DIMENSION
page = raz paysage refilete negatif tourne 90 180 270 NAME
papier = raz paysage refilete negatif tourne 90 180 270 NAME
option = adapte max
distance = DIMENSION

```
\regletaillepapier [...,1...] [...,2...]
```

1 raz paysage refilete negatif tourne 90 180 270 NAME

2 raz paysage refilete negatif tourne 90 180 270 NAME

\regletete [...¹,...] [...²,...]

OPT

```

1  ABSCHNITT

2  frontpartlabel      =  NAME
   bodypartlabel       =  NAME
   appendixlabel       =  NAME
   backpartlabel       =  NAME
   expansion           =  oui non xml
   catcodes            =  NAME
   sectionresetset     =  NAME
   sectionseparatorset =  NAME
   sectionconversionset =  NAME
   conversion          =  NAME
   sectionstarter      =  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper      =  BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset          =  NAME
   sectionsegments     =  NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tout
   referenceprefix     =  + - TEXT
   style               =  STYLE BEFEHL
   couleur             =  COLOR
   styletexte          =  STYLE BEFEHL
   couleurtexte        =  COLOR
   stylenumero         =  STYLE BEFEHL
   couleurnumero       =  COLOR
   couplage            =  ABSCHNITT
   numeroproprio       =  oui non
   beforesection       =  BEFEHL
   aftersection        =  BEFEHL
   insidesection       =  BEFEHL
   incrementenumero    =  oui non liste vide
   placetete          =  oui non cache vide
   numero             =  oui non
   page               =  inherits: \page
   marquage           =  page raz
   entete             =  démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   texte              =  démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   pdp                =  démarre stoppe haut rien normal vide sansmarquage NAME
   avant              =  BEFEHL
   apres              =  BEFEHL
   entre              =  BEFEHL
   continue           =  oui non
   alignementtitre     =  oui non flottant
   espaceinterligne    =  NAME
   interaction         =  liste reference
   internalgrid        =  NAME
   grille             =  normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un
                        bas rien ligne strut box min max milieu NAME
   alignement          =  inherits: \reglealignement
   tolerance           =  inherits: \regletolerance
   strut              =  oui non
   suspend             =  ligne large adapte rien NUMMER
   marge              =  DIMENSION
   indentesuivant     =  oui non auto
   alternative         =  texte paragraphe normal marge dansmarge sup milieu inf inverse textemarge NAME
   largeur            =  DIMENSION
   numberwidth         =  DIMENSION
   largeurtexte        =  DIMENSION
   distance            =  DIMENSION
   distancetexte       =  DIMENSION
   commandeavant      =  BEFEHL
   commandeapres      =  BEFEHL
   commande           =  \...##1##2
   commandetexte       =  \...##1
   deeptextcommand     =  \...##1
   commandenumero      =  \...##1
   deepnumbercommand   =  \...##1
   emplacement        =  NAME

```

\regletetes [...¹,...] [...²,...]

OPT

```

1  ABSCHNITT

2  inherits: \regletete

```


$\backslash chapter [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash part [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash section [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash subject [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash subsection [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash subsubject [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash subsubsection [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash subsubsubject [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash subsubsubsection [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash subsubsubsubject [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash subsubsubsubsection [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash subsubsubsubsubject [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash subsubsubsubsubsection [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash subsubsubsubsubsubject [\dots,\dots] \{\dots\}$ OPT 1 REFERENCE 2 TEXT

`\title [...,1...] {2...}`
OPT

1 REFERENCE

2 TEXT

`\regletexte [...1] [...,2...,...]`
OPT

1 texte marge bord

2 inherits: \setuplayoutelement

`\regletextesentete [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`
OPT OPT OPT OPT OPT

1 texte marge bord

2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextesinf [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`
OPT OPT OPT OPT OPT

1 texte marge bord

2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextesdpd [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`
OPT OPT OPT OPT OPT

1 texte marge bord

2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextessup [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`
OPT OPT OPT OPT OPT

1 texte marge bord

2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletextestexte [...1] [...2] [...3] [...4] [...5]`
OPT OPT OPT OPT OPT

1 texte marge bord

2 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

3 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\regletolerance [...,*...]`

* horizontale verticale tresstrict strict tolerant trestolerant espace etire

`\regletraitsfins [...,*=...]`

```
* hauteur = max DIMENSION
* profondeur = max DIMENSION
* arriereplan = couleur
* cadre = actif desactive
* epaisseurligne = DIMENSION
* alternative = a b c rien
* couleurarriereplan = COLOR
* couleur = COLOR
* espaceinterligne = petit moyen grand NUMMER
* avant = BEFEHL
* apres = BEFEHL
* entre = BEFEHL
* n = NUMMER
```

`\regletransitionspage [...]`

```
* raz auto demarre aleatoire NUMMER
```

`\regletri [...1,...] [...,*=2...]`
OPT

```
1 SINGULAR

2 expansion = oui non xml
  alternative = premier dernier normal NAME
  suivant = BEFEHL
  commande = \...##1##2##3
  commandetexte = \...##1
  synonymcommand = \...##1
  language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
  methode = default avant apres premier dernier ch mm zm pm mc zc pc uc
  critere = courant precedent local texte tout ABSCHNITT
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  styletexte = STYLE BEFEHL
  couleurtexte = COLOR
  stylesynonyme = STYLE BEFEHL
  couleursynonyme = COLOR
```

`\logo [...1] {...2}`
OPT

```
1 NAME
2 CONTENT
```

`\regletype [...1,...] [...,*=2...]`
OPT

```
1 NAME

2 option = mp lua xml parsed-xml nested tex context rien NAME
  commande = CSNAME
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  tab = oui non NUMMER
  compact = absolute dernier tout
  escape = oui non TEXT PROCESSOR->TEXT
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
  lignes = oui non normal hyphenated
  espace = actif desactive normal fixe etire
```

`\regleurl [...,*=...]`

```
* style = STYLE BEFEHL
* couleur = COLOR
```

`\regle {...}`

```
* NAME
```

`\regulier`

\relatemarking [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG 2 BESCHRIFTUNG
\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\relaxvalueifundefined {...} * NAME
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth
\removefromcommalist {...} \^2. 1 TEXT 2 CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\removemarkedcontent [...] * NAME
\removepunctuation
\removesubstring .^1. \from .^2. \to \^3. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
\removetoks .^1. \from \^2. 1 BEFEHL 2 CSNAME
\removeunwantedspaces
\remlitligne [..., ...^*..., ...] * inherits: \regleremplitligne

`\rempplitlignesreglees [...,..1...,...] {..2.} {..3.}`
OPT OPT OPT

1 inherits: \regleremplitlignesreglees

2 TEXT

3 TEXT

`\rempplittexte [...,..1...,...] {..2.} {..3.}`
OPT OPT OPT

1 inherits: \regleremplitlignesreglees

2 TEXT

3 TEXT

`\replacefeature [...]`

* NAME

`\replacefeature {...}`

* NAME

`\replaceincommalist \..1 {..2.}`

1 CSNAME

2 NUMMER

`\replaceword [...1] [...2] [...3]`

1 NAME

2 TEXT

3 TEXT

`\rescan {...}`

* CONTENT

`\rescanwithsetup {..1.} {..2.}`

1 NAME

2 CONTENT

`\resetallattributes`

`\resetandaddfeature [...]`

* NAME

`\resetandaddfeature {...}`

* NAME

`\resetbar`

`\resetboxesincache {...}`

* NAME

`\resetbreakpoints`

\resetbuffer [...] * BUFFER
\resetcharacteralign
\resetcharacterkerning
\resetcharacterspacing
\resetcharacterstripping
\resetcollector [...] * NAME
\resetcounter [...] ¹ [...] ² <small>OPT</small> 1 NAME 2 NUMMER
\resetdigitsmanipulation
\resetdirection
\resetfeature
\resetflag {...} * NAME
\resetfontcolorsheme
\resetfontfallback [...] ¹ [...] ² <small>OPT</small> 1 NAME 2 FONT
\resetfontsolution
\resethyphenationfeatures
\resetinjector [...] * NAME
\resetinteractionmenu [...] * NAME
\resetitaliccorrection
\resetlayer [...] * NAME
\resetlocalfloats

<code>\resetMPdrawing</code>
<code>\resetMPenvironment</code>
<code>\resetMPinstance [...]</code> * NAME
<code>\resetmarker [...]</code> * NAME
<code>\resetmode {...}</code> * NAME
<code>\resetpagenumber</code>
<code>\resetparallel [...]¹ [...]²,...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 NAME tout
<code>\resetpath</code>
<code>\resetpenalties \.*..</code> * CSNAME
<code>\resetprofile</code>
<code>\resetrecurselevel</code>
<code>\resetreference [...]</code> * NAME
<code>\resetreplacement</code>
<code>\resetscript</code>
<code>\resetsetups [...]</code> * NAME
<code>\resetshownsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetsubpagenumber</code>
<code>\resetsymbolset</code>
<code>\resetssystemmode {...}</code> * NAME
<code>\resettimer</code>

<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> * NAME
<code>\resetvisualizers</code>
<code>\reshapebox {...}</code> * BEFEHL
<code>\resolvedglyphdirect {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\resolvedglyphstyled {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\restartcounter [...]</code> <small>OPT</small> <code>[...]</code> <code>[...]</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\restorebox {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\restorecatcodes</code>
<code>\restorecounter [...]</code> * NAME
<code>\restorecurrentattributes {...}</code> * NAME
<code>\restoreendofline</code>
<code>\restoreglobalbodyfont</code>

$\backslash\text{reusableMPgraphic} \{...\} \{...\overset{2}{=}\dots\}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{reuseMPgraphic} \{...\} \{...\overset{2}{=}\dots\}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{reuserandomseed}$
$\backslash\text{revivefeature}$
$\backslash\text{rfence} \{...\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{rhbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rightbottombox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rightbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{righthbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rightLABELtexte} \{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\text{rightline} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rightorleftpageaction} \{...\} \{...\}$ 1 BEFEHL 2 BEFEHL
$\backslash\text{rightskipadaption}$
$\backslash\text{rightsubguillemot}$
$\backslash\text{righttopleft}$
$\backslash\text{righttopleftthbox} \overset{1}{...} \{...\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT

$\backslash\text{righttopleftvbox}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{righttopleftvtop}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{righttopbox}$ $\{^*\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{rlap}$ $\{^*\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{robustaddtocommalist}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{robustdoifelseinset}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\dots,\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash\text{robustdoifinsetelse}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\dots,\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
$\backslash\text{robustpretocommalist}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{rollbutton}$ $[\dots,\overset{1}{\dots},\dots] \overset{2}{\dots} [\overset{3}{\dots}]$ 1 inherits: $\backslash\text{setupbutton}$ 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash\text{rollbutton}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \overset{3}{\dots} [\overset{4}{\dots}]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{reglemenuinteraction}$ 3 TEXT 4 REFERENCE
$\backslash\text{roman}$

<pre> \rtop ¹... {²...} OPT 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledhbox ¹... {²...} OPT 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledhpack ¹... {²...} OPT 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledmbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ruledtopv ¹... {²...} OPT 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledtpack ¹... {²...} OPT 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvbox ¹... {²...} OPT 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack ¹... {²...} OPT 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop ¹... {²...} OPT 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \runMPbuffer [...[*]...] OPT * NAME </pre>
<pre> \runninghbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {...} \²... 1 DIMENSION 2 CSNAME </pre>

<p><code>\ScaledPointsToWholeBigPoints {¹...} \²...</code></p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\Smallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\safechar {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\sans</code></p>
<p><code>\sansespace</code></p>
<p><code>\sansgras</code></p>
<p><code>\sanslignesenteteetpdp</code></p>
<p><code>\sanslignessupetinf</code></p>
<p><code>\sansnormal</code></p>
<p><code>\sansserif</code></p>
<p><code>\savebox {¹...} {²...} {³...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\savebtxdataset [_{OPT}¹...] [_{OPT}²...] [_{OPT}³...,...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 FILE</p> <p>3 dataset = NAME type = bib lua xml fichier = FILE critere = tout texte intro reference courant ici precedent local composant SECTIONBLOCK:tout SECTIONBLOCK:reference SECTIONBLOCK:courant SECTIONBLOCK:precedent</p>
<p><code>\savebuffer [...,[*]...,...]</code></p> <p>* liste = NAME fichier = FILE prefixe = oui non</p>
<p><code>\savebuffer [...,¹...] [²...]</code></p> <p>1 BUFFER</p> <p>2 FILE</p>
<p><code>\savecouleur ... \restorecouleur</code></p>
<p><code>\savecounter {...}</code></p> <p>* NAME</p>

\savecurrentattributes {...} * NAME
\savenormalmeaning *.. * CSNAME
\savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
\savetwopassdata {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\sbox {...} * CONTENT
\SCRIPT instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test
\ethiopic
\hangul
\hanzi
\latin
\nihongo
\test
\thai
\secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT

`\secondoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\secondofthreearguments {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\secondoftwoarguments {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\secondoftwounexpanded {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\SECTION [...1,...2]{...}`
OPT

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\SECTION [...*,...*,...]`

- * titre = TEXT
marquepage = TEXT
marquage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE
numeroproprio = TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\SECTION [...1,...2] {...3}`
OPT

- 1 REFERENCE
- 2 NUMMER
- 3 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\voitREGISTER [...1] [...+...2+...3]`
OPT

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 INDEX
- 3 TEXT PROCESSOR->TEXT

instances: index

`\placeindex [...*,...]`
OPT

* inherits: \regleregistre

`\select {...1} {...2} {...3} {...4} {...5} {...6}`
OPT OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT

`\selectionneblocs [...1,...2] [...2,...3] [...3,...3,...]`
OPT OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 critere = texte ABSCHNITT

`\separeflottant [...1,...2,...3] {...2} {...3}`
OPT

- 1 inherits: \regleseparationflottant
- 2 BEFEHL
- 3 CONTENT

`\serializecommalist [...*,...]`

* BEFEHL

`\serializedcommalist`

`\serif`

`\serifbold`

`\serifnormal`

`\setbar [...*]`

* NAME

<code>\setbigbodyfont</code>
<code>\setboxllx ¹ {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\setboxlly ¹ {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\setbreakpoints [...]</code> * raz NAME
<code>\setbuffer [...]</code> ... <code>\endbuffer</code> * NAME
<code>\setcapstrut</code>
<code>\setcatcodetable *...</code> * CSNAME
<code>\setcharacteralign {...} {...}</code> 1 NUMBER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT
<code>\setcharactercasing [...]</code> * raz MOT mot Mot Mots capitale Capitale rien aleatoire mixed camel cap Cap
<code>\setcharactercleaning [...]</code> * raz 1
<code>\setcharacterkerning [...]</code> * raz NAME
<code>\setcharacterspacing [...]</code> * raz NAME
<code>\setcharacterstripping [...]</code> * raz 1
<code>\setcharstrut {...}</code> * TEXT
<code>\setcollector [...]</code> [¹ ... ² ... ³] <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 inherits: \setupcollector 3 CONTENT

`\setcolormodell [...]`

* black bw gris rgb cmyk tout rien

`\setcounter [...]1 [...]2 [...]3`
OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 NUMMER

`\setcounterown [...]1 [...]2 [...]3`
OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 TEXT

`\setcurrentfontclass {...}`

* NAME

`\setdataset [...]1 [...]2 [...]3...,...]`
OPT

1 NAME

2 NAME

3 KEY = VALUE

`\setdefaultpenalties`

`\setdigitsmanipulation [...]`

* raz NUMMER

`\setdirection [...]`

* NUMMER

`\setdocumentargument {...}1 {...}2`

1 NAME

2 TEXT

`\setdocumentargumentdefault {...}1 {...}2`

1 NAME

2 TEXT

`\setdocumentfilename {...}1 {...}2`

1 NUMMER

2 TEXT

`\setdummyparameter {...}1 {...}2`

1 KEY

2 BEFEHL

`\setelementexporttag [...]1 [...]2 [...]3`

OPT

1 NAME

2 export nature pdf

3 inline affichage mixed

`\setemeasure {...}1 {...}2`

1 NAME

2 DIMENSION

`\setevalue {...}1 {...}2`

1 NAME

2 CONTENT

`\setevariable {...}1 {...}2 {...}3`

1 NAME

2 KEY

3 VALUE

`\setevariables [...]1 [...]2 [...]`

1 NAME

2 set = BEFEHL

reset = BEFEHL

KEY = VALUE

`\setfirstline [...]1`

OPT

* NAME

`\setflag {...}`

* NAME

`\setfont ...`

* FONT

`\setfontcolorsheme [...]1`

* NAME

`\setfontfeature {...}`

* NAME

`\setfontsolution [...]1`

* NAME

`\setfontstrut`

`\setgmeasure {...}1 {...}2`

1 NAME

2 DIMENSION

`\setgvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setgvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setgvariables [...]1 [...,...2...,...]`

- 1 NAME
- 2 `set` = BEFEHL
`reset` = BEFEHL
KEY = VALUE

`\sethboxregister ... {...}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 CONTENT

`\sethyphenatedurlafter {...}`

- * TEXT

`\sethyphenatedurlbefore {...}`

- * TEXT

`\sethyphenatedurlnormal {...}`

- * TEXT

`\sethyphenationfeatures [...,...]*`
OPT

- * NAME raz

`\setinitial [...]1 [...,...2...,...]`
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupinitial

`\setinjector [...]1 [...,...2,...] [...]3`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 BEFEHL

`\setinteraction [...]`

- * cache NAME

`\setinterfacecommand {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\setinterfaceconstant {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\setinterfaceelement {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\setinterfacemessage {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 titre NAME NUMBER
- 3 TEXT

`\setinterfacevariable {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\setinternalrendering [...] [...] {...}`

- 1 NAME
- 2 auto embed
- 3 CONTENT

`\setitaliccorrection [...]`

- * raz 1 2

`\setJSreamble {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setlayer [...] [...] [...] [...] {...}`
 ² ³
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 gauche droite paire impair
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 CONTENT

`\setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] {...}`
 ² ³
 OPT OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \regleencadre
- 4 CONTENT

`\setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] {...}`
 ²
 OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayerinherits: \regleencadre
- 3 CONTENT

`\setlayertext` [¹...] [²..._{OPT}...] [³..._{OPT}...] {⁴...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 `alignement` = inherits: \reglealignement
`largeur` = DIMENSION
`style` = STYLE BEFEHL
`couleur` = COLOR
- 4 TEXT

`\setlinefiller` [...]

- * filler NAME

`\setlocalhsize` [...]_{OPT}

- * [-+]DIMENSION

`\setMPlayer` [¹...] [²...] [³..._{OPT}...] {⁴...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 CONTENT

`\setMPpositiongraphic` {¹...} {²...} {³..._{OPT}...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 KEY = VALUE

`\setMPpositiongraphicrange` {¹...} {²...} {³...} {⁴..._{OPT}...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 KEY = VALUE

`\setMPtext` {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\setMPvariable` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 KEY = VALUE

`\setMPvariables` [¹...] [²..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 KEY = VALUE

`\setmainbodyfont`

`\setmainparbuilder` [...]

- * default oneline basic NAME

`\setmarker [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\setmarking [...]1 {...}2`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TEXT

`\setmathstyle {...,*,...}`

`* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME`

`\setmeasure {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setmessagetext {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER

`\setmode {...}`

`* NAME`

`\setnostrut`

`\setnote [...]1 [...,2...] {...}3`
OPT

- 1 NAME
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\setnotetext [...]1 [...,2...] {...}3`
OPT

- 1 NAME
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\setnotetext [...]1 [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 titre = TEXT
marquepage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE

`\setnote [...]1 [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 titre = TEXT
marquepage = TEXT
liste = TEXT
reference = REFERENCE

`\setobject {...} {...} \... {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\setoldstyle`

`\setpagegrid [...1...OPT...] {...2}`

- 1 c = NUMMER
r = NUMMER
option = rien
- 2 CONTENT

`\setpagereference {...1} {...2,...}`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\setpagestate [...1] [...2]OPT`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER

`\setpagestaterealpageno {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER

`\setpenalties \... {...2} {...3}`

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\setpercentdimen {...1} {...2}`

- 1 DIMENSION CSNAME
- 2 DIMENSION NUMMER

`\setposition {...*}`

- * NAME

`\setpositionbox {...1} \...2 {...3}`

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\setpositiondata {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION

\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,⁵...}

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION
- 5 TEXT

\setpositiononly {...}

- * NAME

\setpositionplus {...} {...,²...} \... {...⁴}

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setpositionstrut {...}

- * NAME

\setprofile [...]

- * rien fixe strict halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

\setrandomseed {...}

- * NUMMER

\setreference [...,¹...] [...,²...,...]

- 1 REFERENCE
- 2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {...} {...} \... {...⁴}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setregisterentry [...¹] [...,²...,...]_{OPT} [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 etiquette = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternative = TEXT
- 3 KEY = VALUE

\setreplacement [...]

- * raz NAME

<p><code>\setrigidcolumnbalance ...</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\setrigidcolumnhsize {...} {...} {...}</code></p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 NUMMER</p>
<p><code>\setscript [...]</code></p> <p>* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME</p>
<p><code>\setsectionblock [...] [...²...]</code> OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 marquepage = TEXT</p>
<p><code>\setsimplecolumnhsize [...[*]...]</code></p> <p>* n = NUMMER</p> <p>largeur = DIMENSION</p> <p>distance = DIMENSION</p> <p>lignes = NUMMER</p>
<p><code>\setsmallbodyfont</code></p>
<p><code>\setsmallcaps</code></p>
<p><code>\setstackbox {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\setstructurepageregister [...] [...²...] [...³...]</code> OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 etiquette = NAME</p> <p>keys = TEXT PROCESSOR->TEXT</p> <p>entries = TEXT PROCESSOR->TEXT</p> <p>keys:1 = TEXT</p> <p>keys:2 = TEXT</p> <p>keys:3 = TEXT</p> <p>entries:1 = TEXT</p> <p>entries:2 = TEXT</p> <p>entries:3 = TEXT</p> <p>alternative = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\setstrut</code></p>
<p><code>\setsuperiors</code></p>
<p><code>\setsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\settabular</code></p>

\settaggedmetadata [...,*...]

* KEY = VALUE

\settext [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴ [...]⁵
 OPT OPT

- 1 sup entete texte pdp inf
- 2 texte marge bord
- 3 gauche milieu droite
- 4 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 date numeropage BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\settightobject {...}¹ {...}² \...³ {...}⁴

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\settightreferencedobject {...}¹ {...}² \...³ {...}⁴

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\settightunreferencedobject {...}¹ {...}² \...³ {...}⁴

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\settrialtypesetting

\setuevalue {...}¹ {...}²

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setugvalue {...}¹ {...}²

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setunreferencedobject {...}¹ {...}² \...³ {...}⁴

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\setupattachment [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME
2 titre      = TEXT
  soustitre  = TEXT
  auteur     = TEXT
  fichier    = FILE
  nom        = NAME
  buffer     = BUFFER
  etat       = demarre stoppe
  methode    = normal cache
  symbole    = Graph Paperclip Pushpin Default
  largeur    = adapte DIMENSION
  hauteur    = adapte DIMENSION
  profondeur = adapte DIMENSION
  couleur    = COLOR
  calquertexte = NAME
  emplacement = bordgauche borddroit dansmarge margegauche margedroite texte haut rien
  distance   = DIMENSION
```

`\setupattachments [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME
2 inherits: \setupattachment
```

`\setupbackend [...*,...]`

```
* export      = oui FILE
  xhtml       = FILE
  fichier     = FILE
  intent      = NAME
  espace      = oui non
  xmpfile     = FILE
  formatter   = version default NAME
  niveau     = NUMMER
  option      = toujours jamais
  profile     = FILE
```

`\setupbar [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME
2 couleur      = COLOR
  continue     = oui non tout
  vide         = oui non
  unite        = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  order        = premierplan arriereplan
  epaisseurligne = DIMENSION
  methode      = NUMMER
  offset       = NUMMER
  dy           = NUMMER
  max          = NUMMER
  stylepremierplan = STYLE BEFEHL
  couleurpremierplan = COLOR
  mp           = NAME
  gauche       = TEXT
  droite       = TEXT
```

`\setupbars [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1 NAME
2 inherits: \setupbar
```

`\hiddenbar {...}`

```
* CONTENT
```

`\nobar {...}`

```
* CONTENT
```

<code>\overbar {...}</code> * CONTENT
<code>\overbars {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrike {...}</code> * CONTENT
<code>\overstrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\underbar {...}</code> * CONTENT
<code>\underbars {...}</code> * CONTENT
<code>\underdash {...}</code> * CONTENT
<code>\underdashes {...}</code> * CONTENT
<code>\underdot {...}</code> * CONTENT
<code>\underdots {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandom {...}</code> * CONTENT
<code>\underrandoms {...}</code> * CONTENT
<code>\understrike {...}</code> * CONTENT
<code>\understrikes {...}</code> * CONTENT
<code>\setupbleeding [...,..[*]...,...]</code> * largeur = DIMENSION * hauteur = DIMENSION * offset = DIMENSION * decalagehauteur = DIMENSION * voffset = DIMENSION * emplacement = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt * etire = oui non * page = oui non

\setupbookmark [...^{*}...]

```
* force           = oui non
numero           = oui non
numberseparatorset = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter    = BEFEHL
numberstopper    = BEFEHL
numbersegments   = NUMMER NUMMER;NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                  ABSCHNITT:tout
sectionblock     = oui non
```

\setupbtx [...¹...]_{OPT} [...²...]

```
1 NAME

2 specification = default apa aps NAME
dataset        = default NAME
commande       = \...##1
gauche         = BEFEHL
droite         = BEFEHL
authorconversion = normal normalshort normalinverted invertedshort short
etallimit      = NUMMER
etaldisplay    = NUMMER
etaloption     = dernier
taquet        = initials
interaction    = demarre stoppe tout
alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears
                  authornum authoryear
sorttype       = normal inverse
compress       = oui non
default        = default NAME
style          = STYLE BEFEHL
couleur        = COLOR
```

\setupbtxdataset [...¹...]_{OPT} [...²...]

```
1 NAME

2 language = SPRACHE
```

\setupbtxlist [...¹...]_{OPT} [...²...]

```
1 NAME

2 inherits: \regleliste
```

\setupbtxregister [...¹...]_{OPT} [...²...]

```
1 NAME

2 etat          = demarre stoppe
dataset        = NAME
field          = keyword range numeropage auteur
register       = NAME
methode        = once
alternative    = normalshort invertedshort
style          = STYLE BEFEHL
couleur        = COLOR
```

`\setupbtxrendering [...1,...] [...2...,...]`
OPT

1 NAME

2 etattexte = démarre stoppe
etatpage = démarre stoppe
separateur = BEFEHL
critere = precedent cite ici tout rien
specification = NAME
titre = TEXT
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
dataset = NAME
methode = dataset force local global rien
sorttype = short dataset liste reference used default cite index
repete = oui non
group = NAME
numeration = oui non num index tag short page

`\setupbtx [...]`

* NAME

`\setupbutton [...1,...] [...2...,...]`
OPT

1 NAME

2 etat = démarre stoppe
memepage = oui non vide rien normal default
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
couleurcontraste = COLOR
alternative = cache
inherits: \regleencadre

`\setupcharacterkerning [...1,...] [...2...,...]`
OPT

1 NAME

2 facteur = max NUMMER
largeur = DIMENSION
features = NAME
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3...,...]`
OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 gauche = NUMMER
droite = NUMMER
alternative = 0 1

`\setupchemical [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  strut          = oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
   largeur        = adapte rien NUMBER
   hauteur        = adapte rien NUMBER
   gauche         = adapte rien NUMBER
   droite         = adapte rien NUMBER
   sup            = adapte rien NUMBER
   inf            = adapte rien NUMBER
   echelle        = petit moyen grand normal NUMBER
   rotation       = NUMBER
   symalignement  = auto
   axe            = actif desactive
   couleurcadre   = COLOR
   epaisseurligne = DIMENSION
   offset         = DIMENSION
   unite          = DIMENSION
   facteur        = NUMBER
   cadre          = actif desactive
   couleurligne   = COLOR
   policecorps    = inherits: \reglepolicecorps
   dimension      = petit moyen grand
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR

```

`\setupchemicalframed [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \regleencadre

```

`\setupcollector [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  rotation       = gauche droite interieur exterieur NUMBER
   coin           = gauche milieu droite sup inf
   x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset        = DIMENSION
   emplacement    = gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
   etat           = demarre stoppe

```

`\setupcolumnspan [...,*...,...]`

```

*  n = NUMBER
   inherits: \regleencadre

```

`\setupcombination [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  nx            = NUMBER
   ny            = NUMBER
   largeur       = adapte DIMENSION
   hauteur       = adapte DIMENSION
   emplacement   = gauche milieu droite sup inf
   distance      = DIMENSION
   alternative   = etiquette texte
   alignement    = inherits: \reglealignement
   continue      = oui non
   avant         = BEFEHL
   apres         = BEFEHL
   entre         = BEFEHL
   style         = STYLE BEFEHL
   couleur       = COLOR

```

`\setupcounter [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME

2

demarre	=	NUMMER
counter	=	NAME
methode	=	page
etat	=	demarre stoppe
mode	=	bypage byblock bytexte bytete byABSCHNITT
prefixe	=	oui non
prefixseparatorset	=	NAME
prefixconversion	=	NAME
prefixconversionset	=	NAME
prefixstarter	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset	=	NAME
prefixsegments	=	NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* ABSCHNITT:tout
numberorder	=	inverse
numberseparatorset	=	NAME
numberconversion	=	NAME
numberconversionset	=	NAME
numberstarter	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments	=	NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout
type	=	premier precedent prochain dernier numero
critere	=	strict positif tout
prefixconnector	=	BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\setupdataset [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME

2 delai = oui non

`\setupdelimitedtext [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME

2

avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
language	=	local global SPRACHE
methode	=	font
repete	=	oui non
emplacement	=	texte paragraphe marge
gauche	=	BEFEHL
milieu	=	BEFEHL
droite	=	BEFEHL
nextleft	=	BEFEHL
nextright	=	BEFEHL
espaceavant	=	inherits: \vide
espaceapres	=	inherits: \vide
margegauche	=	oui non standard DIMENSION
margedroite	=	oui non standard DIMENSION
composeenalea	=	inherits: \reglecomposeenalea
indentesuivant	=	oui non auto
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
stylesym	=	STYLE BEFEHL
couleursym	=	COLOR

`\aside [...1] {...2}`
OPT

1 SPRACHE

2 CONTENT

`\blockquote [...1] {...2}`
OPT

1 SPRACHE

2 CONTENT

`\quotation [...]{...}`
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 CONTENT

`\quote [...]{...}`
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 CONTENT

`\speech [...]{...}`
OPT

- 1 SPRACHE
- 2 CONTENT

`\setupdescription [...1,...][...2,...]`
OPT

- 1 NAME
- 2

titre	=	oui non
niveau	=	NUMMER
texte	=	TEXT
commandetete	=	\...##1
avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
entre	=	BEFEHL
alternative	=	gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure margeexterieure serried suspend sup commande NAME
alignement	=	inherits: \reglealignement
headalign	=	inherits: \reglealignement
composeenalinea	=	inherits: \reglecomposeenalinea
affichage	=	oui non
indentesuivant	=	oui non auto
largeur	=	adapte large ligne DIMENSION
distance	=	rien DIMENSION
etire	=	NUMMER
shrink	=	NUMMER
suspend	=	adapte large rien marge NUMMER
closesymbol	=	BEFEHL
closecommand	=	\...##1
expansion	=	oui non xml
referenceprefix	=	+ - TEXT
echantillon	=	TEXT
marge	=	oui non standard DIMENSION
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
styletete	=	STYLE BEFEHL
couleurtete	=	COLOR

`\setupdirections [...,..*,...]`

- *

bidi	=	actif desactive local global
methode	=	un deux default
fences	=	oui non
break	=	lesdeux avant

`\setupdocument [...,..*,...]`

- *

avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
metadata:author	=	TEXT
metadata:title	=	TEXT
metadata:subject	=	TEXT
metadata:keywords	=	TEXT
KEY	=	VALUE

`\setupeffect [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME

2 methode = rien commande
 etire = NUMMER
 epaisseurligne = NUMMER
 alternative = normal interieur exterieur lesdeux cache etire

`\setupenumeration [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME

2 titre = oui non
 numero = oui non
 commandenumero = \...##1
 distancetitire = DIMENSION
 styletitre = STYLE BEFEHL
 couleurtitre = COLOR
 titlecommand = \...##1
 titleleft = BEFEHL
 titleright = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 symbole = BEFEHL
 starter = BEFEHL
 taquet = BEFEHL
 couplage = NAME
 counter = NAME
 niveau = NUMMER
 texte = TEXT
 commandetete = \...##1
 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 entre = BEFEHL
 alternative = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
 margeexterieure serried suspend sup commande NAME
 alignement = inherits: \reglealignement
 headalign = inherits: \reglealignement
 composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
 affichage = oui non
 indentesuivant = oui non auto
 largeur = adapte large ligne DIMENSION
 distance = rien DIMENSION
 etire = NUMMER
 shrink = NUMMER
 suspend = adapte large rien marge NUMMER
 closesymbol = BEFEHL
 closecommand = \...##1
 expansion = oui non xml
 referenceprefix = + - TEXT
 echantillon = TEXT
 marge = oui non standard DIMENSION
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR
 styletete = STYLE BEFEHL
 couleurtete = COLOR
 inherits: \setupcounter

`\setupenv [...,*...,...]`

* set = BEFEHL
 reset = BEFEHL
 KEY = VALUE

\setupexport [...,*...]

```
*   alignement      = flushleft milieu flushright normal
    policecorps     = DIMENSION
    largeur         = DIMENSION
    titre           = TEXT
    soustitre       = TEXT
    auteur          = TEXT
    alternative      = html div
    properties       = oui non
    hyphen           = oui non
    cssfile          = FILE
    premierepage     = FILE
    dernierepage     = FILE
```

\setupexternalfigure [...¹,...] [...²,...] OPT

```
1  NAME

2  largeur          = DIMENSION
    hauteur         = DIMENSION
    etiquette       = NAME
    page            = NUMMER
    objet           = oui non
    prefixe         = TEXT
    methode         = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
    controles       = oui non
    previsualisation = oui non
    mask            = rien
    resolution      = NUMMER
    couleur         = COLOR
    arguments       = TEXT
    repete          = oui non
    facteur         = adapte large max auto default
    facteurhauteur  = adapte large max auto default
    facteurlargeur  = adapte large max auto default
    largeurmax      = DIMENSION
    hauteurmax      = DIMENSION
    equalwidth      = DIMENSION
    equalheight     = DIMENSION
    echelle         = NUMMER
    xscale          = NUMMER
    yscale          = NUMMER
    s               = NUMMER
    sx              = NUMMER
    sy              = NUMMER
    lignes          = NUMMER
    emplacement     = local global default
    repertoire      = PATH
    option          = test cadre vide
    foregroundcolor = COLOR
    reset           = oui non
    arriereplan     = couleur premierplan NAME
    cadre           = actif desactive
    couleurarriereplan = COLOR
    alignement      = inherits: \reglealignement
    xmax            = NUMMER
    ymax            = NUMMER
    cadres          = actif desactive
    interaction     = oui tout rien reference layer marquepage
    policecorps     = DIMENSION
    comment         = BEFEHL TEXT
    dimension       = rien media crop trim art
    cache           = PATH
    resources       = PATH
    affichage       = FILE
    conversion      = TEXT
    order           = LISTE
    crossreference  = oui non NUMMER
```

\setupexternalsoundtracks [...,*...]

```
*   option = repete
```

\setupfieldbody [...¹,...] [...²,...] OPT

- 1 NAME
- 2 category = NAME
inherits: \setupfieldcategory

\setupfieldcategory [...¹,...] [...²,...] OPT

- 1 NAME
- 2

demarre	=	NUMMER
style	=	STYLE BEFEHL
couleur	=	COLOR
type	=	radio sous texte ligne push check signature
values	=	TEXT
default	=	TEXT
couleurcadrechamp	=	COLOR
couleurarrierreplanchamp	=	COLOR
largeur	=	DIMENSION
hauteur	=	DIMENSION
profondeur	=	DIMENSION
alignement	=	gauche milieu droite flushleft center flushright
n	=	NUMMER
symbole	=	NAME
calquechamp	=	NAME
option	=	lectureseule requis protege trie indisponible nonverifie fixe fichier cache editable auto
clicinterieur	=	REFERENCE
clicexterieur	=	REFERENCE
entrerregion	=	REFERENCE
regionexterieure	=	REFERENCE
aprescle	=	REFERENCE
formatter	=	REFERENCE
valider	=	REFERENCE
calculer	=	REFERENCE
focusin	=	REFERENCE
focusout	=	REFERENCE
openpage	=	REFERENCE
closepage	=	REFERENCE

\setupfieldcontentframed [...¹,...] [...²,...] OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \regleencadreinherits: \setupfieldcategory

\setupfieldlabelframed [...¹,...] [...²,...] OPT

- 1 NAME
- 2 inherits: \regleencadre

\setupfieldtotalframed [...¹,...] [...²,...] OPT

- 1 NAME
- 2

avant	=	BEFEHL
apres	=	BEFEHL
entre	=	BEFEHL
distance	=	DIMENSION
alternative	=	raz etiquette cadre horizontale verticale

 inherits: \regleencadre

`\setupfiller [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  margegauche  = DIMENSION
   margedroite  = DIMENSION
   gauche       = BEFEHL
   droite       = BEFEHL
   alternative   = symbole etire regle espace
   methode       = local global milieu large
   largeur      = DIMENSION
   hauteur      = DIMENSION
   profondeur    = DIMENSION
   offset        = DIMENSION
   distance      = DIMENSION
   alignement    = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
   symbole       = BEFEHL
   style         = STYLE BEFEHL
   couleur       = COLOR
```

`\setupfirstline [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  n             = NUMMER
   alternative    = default ligne mot
   style         = STYLE BEFEHL
   couleur       = COLOR
```

`\setupfittingpage [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  etatpage      = démarre stoppe
   commande     = \...##1
   marge        = page
   echelle      = NUMMER
   papier       = auto default NAME
   inherits:    \regleencadre
```

`\setupfloatcaption [...1,...] [...2,...]`
OPT

```
1  NAME

2  suffix         = BEFEHL
   suffixseparator = BEFEHL
   suffixstopper  = BEFEHL
   emplacement    = gauche droite milieu bas haut grille revetement interieur exterieur margeinterieure margeexterieure
                   margegauche margedroite lefthanging righthanging suspend sup inf etire rien default
   commande       = \...##1
   commandenumero = \...##1
   commandetexte  = \...##1
   espaceavant    = inherits: \vide
   spaceinbetween = inherits: \vide
   espaceapres    = inherits: \vide
   distance       = DIMENSION
   entre          = BEFEHL
   style          = STYLE BEFEHL
   couleur        = COLOR
   decalagesup    = DIMENSION
   decalageinf    = DIMENSION
   numero         = oui non rien
   group          = TEXT
   margegauche    = DIMENSION
   margedroite    = DIMENSION
   margeinterieure = DIMENSION
   margeexterieure = DIMENSION
   alignement     = inherits: \reglealignement
   largeur        = adapte max DIMENSION
   largeurmin     = adapte DIMENSION
   largeurmax     = DIMENSION
   inherits:      \setupcounter
```

```
\setupfontexpansion [...]1 [...]2...
```

```
1 NAME
2 vector = NAME
  facteur = NUMMER
  etire = NUMMER
  shrink = NUMMER
  pas = NUMMER
```

```
\setupfontprotrusion [...]1 [...]2...
```

```
1 NAME
2 vector = NAME
  facteur = NUMMER
  gauche = NUMMER
  droite = NUMMER
```

```
\setupfonts [...]*...
```

```
* language = non auto
```

```
\setupfontsolution [...]1 [...]2...
```

```
1 NAME
2 goodies = FILE
  solution = NAME
  less = NAME
  more = NAME
  methode = preroll split normal inverse aleatoire
  critere = NUMMER
```

```
\setupformula [...]1 [...]2...
```

```
1 NAME
2 emplacement = gauche droite
  alignement = gauche milieu droite flushleft center flushright normal
  strut = oui non
  distance = DIMENSION
  gauche = BEFEHL
  droite = BEFEHL
  espaceavant = inherits: \vide
  espaceapres = inherits: \vide
  commandenumero = \...##1
  couleur = COLOR
  stylenumero = STYLE BEFEHL
  couleurnumero = COLOR
  option = groupe tight milieu cadre inherits: \reglepolicecorps
  marge = oui non standard DIMENSION
  margegauche = DIMENSION
  margedroite = DIMENSION
  alternative = NAME
  indentesuivant = oui non auto
  grille = inherits: \suptogrid
  cadre = numero
  expansion = oui non xml
  referenceprefix = + - TEXT
  xmlsetup = NAME
  catcodes = NAME
  split = oui non
  inherits: \setupcounter
```

```
\setupformulaframed [...]1 [...]2...
```

```
1 NAME
2 inherits: \regleencadre
```

`\setupframedcontent [...1,...] [...2...]`
OPT

1 NAME

2 gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
leftoffset = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
correctionligne = oui non
inherits: \regleencadre

`\setupframedtext [...1,...] [...2...]`
OPT

1 NAME

2 gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
interieur = BEFEHL
emplacement = gauche droite milieu rien
correctionprofondeur = actif desactive
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
inherits: \regleencadre inherits: \setupplacement

`\setupframedtexts [...1,...] [...2...]`
OPT

1 NAME

2 inherits: \setupframedtext

`\framedtext [...1...] {...2}`
OPT

1 inherits: \setupframedtext

2 CONTENT

`\setupglobalreferenceprefix [...]`

* + - TEXT

`\setupheadalternative [...1,...] [...2...]`
OPT

1 NAME

2 alternative = horizontale verticale qqpart
renderingsetup = NAME

`\setuphelp [...1,...] [...2...]`
OPT

1 NAME

2 inherits: \regleencadre

`\helptext [...1] {...2} {...3}`
OPT

1 REFERENCE

2 TEXT

3 TEXT

`\setuphigh [...1,...] [...2...]`
OPT

1 NAME

2 distance = DIMENSION
up = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setuphighlight [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME

2 commande = oui non
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\unitshigh {...}`

* CONTENT

`\setuphyphenation [...,*...]`

* methode = original tex default hyphenate expanded traditional rien

`\setupindentedtext [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME

2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
distance = DIMENSION
echantillon = TEXT
texte = TEXT
largeur = adapte large DIMENSION
separateur = BEFEHL
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
couleurtete = COLOR

`\setupinitial [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME

2 n = NUMMER
m = NUMMER
avant = BEFEHL
distance = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = ligne DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
font = FONT
texte = TEXT
emplacement = marge texte
methode = premier dernier auto rien

`\setupinsertion [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME

2 emplacement = page texte colonnes premiererecolonne dernierecolonne

`\setupitaliccorrection [...,*...]`

* texte toujours global rien

\setupitemgroup [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴
OPT OPT OPT OPT

1 NAME

2 chaque NUMMER

3 intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge alamarge danstexte
 perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper degroupe repete norepeat inverse colonnes un deux trois
 quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER*large NUMMER*serried horizontale NAME

4 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 entre = BEFEHL
 avanttete = BEFEHL
 aprestate = BEFEHL
 textegauche = BEFEHL
 textedroit = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 facteur = NUMMER
 pas = DIMENSION
 largeur = DIMENSION
 distance = DIMENSION
 marge = oui non standard DIMENSION
 margegauche = oui non standard DIMENSION
 margedroite = oui non standard DIMENSION
 alignement = inherits: \reglealignement
 composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
 demarre = NUMMER
 symalignement = gauche milieu droite flushleft center flushright
 symbole = NAME
 n = NUMMER
 indentesuivant = oui non auto
 interieur = BEFEHL
 commande = CSNAME
 elements = NUMMER
 largeurmax = DIMENSION
 itemalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
 alignsymbol = oui non
 distancetexte = petit moyen grand rien espace DIMENSION
 emplacementstopper = oui non
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR
 styletete = STYLE BEFEHL
 couleurtete = COLOR
 stylemarquage = STYLE BEFEHL
 couleurmarquage = COLOR
 stylesym = STYLE BEFEHL
 couleursym = COLOR
 grille = inherits: \definegridsnapping
 inherits: \setupcounter

`\setupitemgroup [...1,...] [...2,...]`

OPT

1 NAME NAME:NUMMER

2 avant = BEFEHL
 apres = BEFEHL
 entre = BEFEHL
 avanttete = BEFEHL
 aprestete = BEFEHL
 textegauche = BEFEHL
 textedroit = BEFEHL
 gauche = BEFEHL
 droite = BEFEHL
 facteur = NUMMER
 pas = DIMENSION
 largeur = DIMENSION
 distance = DIMENSION
 option = intro aleatoire continue groupe autointro large texte avant apres sansblanc marge dansmarge
 alamarge danstexte perte adapte nofit paragraphe joinedup serried stopper degroupe repete
 norepeat inverse colonnes un deux trois quatre cinq six seven eight nine standard NUMMER*large
 NUMMER*serried horizontale NAME
 marge = oui non standard DIMENSION
 margegauche = oui non standard DIMENSION
 margedroite = oui non standard DIMENSION
 alignement = inherits: \reglealignement
 composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
 demarre = NUMMER
 symalignement = gauche milieu droite flushleft center flushright
 symbole = NAME
 n = NUMMER
 indentesuivant = oui non auto
 interieur = BEFEHL
 commande = CSNAME
 elements = NUMMER
 largeurmax = DIMENSION
 itemalign = gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
 alignsymbol = oui non
 distancetexte = petit moyen grand rien espace DIMENSION
 emplacementstopper = oui non
 style = STYLE BEFEHL
 couleur = COLOR
 styletete = STYLE BEFEHL
 couleurtete = COLOR
 stylemarquage = STYLE BEFEHL
 couleurmarquage = COLOR
 stylesym = STYLE BEFEHL
 coupleursym = COLOR
 grille = inherits: \definegridsnapping
 inherits: \setupcounter

`\regleITEMGROUP [...1,...] [...2,...] [...3,...]`

OPT

OPT

OPT

1 chaque NUMMER

2 inherits: \setupitemgroup

3 inherits: \setupitemgroup

instances: itemize

\setuplabel [...¹,...] [...²,...]

OPT

```

1  NAME

2  titre           = oui non
   numero          = oui non
   commandenumero  = \...##1
   distancetitres  = DIMENSION
   styletitre      = STYLE BEFEHL
   couleurtitre    = COLOR
   titlecommand    = \...##1
   titleleft       = BEFEHL
   titleright      = BEFEHL
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   symbole         = BEFEHL
   starter         = BEFEHL
   taquet          = BEFEHL
   couplage        = NAME
   counter         = NAME
   niveau          = NUMMER
   texte           = TEXT
   commandetete    = \...##1
   avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   alternative      = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
                    margeexterieure serried suspend sup commande danstexte NAME

   alignement      = inherits: \reglealignement
   headalign       = inherits: \reglealignement
   composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
   affichage       = oui non
   indentesuivant  = oui non auto
   largeur         = adapte large ligne DIMENSION
   distance        = rien DIMENSION
   suspend         = adapte large rien marge NUMMER
   closesymbol     = BEFEHL
   closecommand    = \...##1
   expansion       = oui non xml
   referenceprefix = + - TEXT
   echantillon     = TEXT
   marge           = oui non standard DIMENSION
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   styletete       = STYLE BEFEHL
   couleurtete     = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

\setuplayer [...¹,...] [...²,...]

OPT

```

1  NAME

2  etat            = demarre stoppe continue prochain repete
   option          = test
   page            = NUMMER
   largeur         = DIMENSION
   hauteur         = DIMENSION
   region          = NAME
   rotation        = gauche droite interieur exterieur NUMMER
   position        = oui non revetement
   decalagehauteur = max DIMENSION
   voffset         = max DIMENSION
   offset          = DIMENSION
   dx              = DIMENSION
   dy              = DIMENSION
   sx              = NUMMER
   sy              = NUMMER
   x               = DIMENSION
   y               = DIMENSION
   coin            = gauche milieu droite sup inf
   emplacement     = grille gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g
   ligne           = NUMMER
   colonne         = NUMMER
   direction       = normal inverse
   rectoverso      = oui non
   methode         = adapte revetement
   repete          = oui
   prereglaage     = lefttop righttop leftbottom rightbottom milieu middletop middlebottom middleleft middleright
                    lefttopleft lefttopright NAME

```

`\setuplayeredtext [...,1...] [...,2...,...]`

OPT

```
1  NAME
2  style    = STYLE BEFEHL
   couleur  = COLOR
   inherits: \regleencadre
```

`\setuplayouttext [...]1 [...]2 [...,3...,...]`

OPT

```
1  sup entete texte pdp inf
2  texte marge bord
3  etat      = demarre stoppe vide haut rien normal sansmarquage NAME
   style     = STYLE BEFEHL
   couleur   = COLOR
   strut     = oui non
   n         = NUMMER
   avant     = BEFEHL
   apres     = BEFEHL
   leftstyle = STYLE BEFEHL
   styledroit = STYLE BEFEHL
   couleurgauche = COLOR
   couleurdroite = COLOR
   largeur   = DIMENSION
   largeurgauche = DIMENSION
   largeurdroite = DIMENSION
```

`\setuplinefiller [...,1...] [...,2...,...]`

OPT

```
1  NAME
2  emplacement = gauche droite lesdeux
   scope       = gauche droite local
   mp          = NAME
   hauteur     = DIMENSION
   profondeur  = DIMENSION
   distance    = DIMENSION
   threshold   = DIMENSION
   epaisseurligne = DIMENSION
   avant       = BEFEHL
   apres       = BEFEHL
   couleur     = COLOR
   styletexte  = STYLE BEFEHL
   couleurtexte = COLOR
   alignement  = inherits: \reglealignement
```

`\setuplinefillers [...,1...] [...,2...,...]`

OPT

```
1  NAME
2  inherits: \setuplinefiller
```

`\setuplinenote [...,1...] [...,2...,...]`

OPT

```
1  NAME
2  compress    = oui non
   compressmethod = separator stopper espace
   compressseparator = BEFEHL
   compressdistance = DIMENSION
   inherits: \setupnote
```

`\linenote {...}`

```
*  TEXT
```

`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...]3...,...]`

OPT OPT

```
1 r c
2 impair paire entete NUMMER
3 lignes = adapte NUMMER
  avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
  etire = oui non DIMENSION
  largeurmax = adapte DIMENSION
  ngauche = NUMMER
  n = NUMMER
  repete = oui non
  nx = NUMMER
  largeur = DIMENSION
  hauteur = adapte ligne DIMENSION
  distance = DIMENSION
  decalagegauche = DIMENSION
  rightoffset = DIMENSION
  alignement = inherits: \reglealignement
  arriereplan = couleur
  couleurarriereplan = COLOR
  xheight = max DIMENSION
  xdepth = max DIMENSION
  style = STYLE BEFEHL
  couleur = COLOR
```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...]2...,...]`

OPT

```
1 NAME
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  commande = \...##1##2##3
  renderingsetup = NAME
  largeur = DIMENSION
  distance = DIMENSION
  etire = DIMENSION
  filler = BEFEHL
```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...]2...,...]`

OPT

```
1 NAME
2 avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
```

`\setuplocalfloats [...,...]*...,...]`

```
* avant = BEFEHL
  apres = BEFEHL
  entre = BEFEHL
```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...]2...,...]`

OPT

```
1 NAME
2 inherits: \regleesacementinterligne
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,...]`

OPT

```
* actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*...`

```
* NAME
```

`\setuplow [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME
2 distance = DIMENSION
down = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setuplowhigh [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME
2 distance = DIMENSION
up = DIMENSION
down = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setuplowmidhigh [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME
2 up = DIMENSION
down = DIMENSION
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\unitslow {...}`

* CONTENT

`\setupMPgraphics [...,*...]`

* couleur = local global
mpy = FILE

`\setupMPinstance [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME
2 formatter = metafun mpost
initializations = oui non
setups = NAME
styletexte = STYLE BEFEHL
couleurtexte = COLOR
extensions = oui non
methode = binary decimal double scaled default

`\setupMPpage [...,*...]`

* inherits: \setupfittingpage

`\setupMPvariables [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME
2 KEY = VALUE

`\setupmarginblock [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1  NAME

2  etat      = demarre stoppe
   largeur   = DIMENSION
   avant     = BEFEHL
   apres     = BEFEHL
   entre     = BEFEHL
   alignement = inherits: \reglealignement
   style     = STYLE BEFEHL
   couleur   = COLOR
   sup       = BEFEHL
   inf       = BEFEHL
   emplacement = gauche droite milieu dansmarge
   gauche    = BEFEHL
   droite    = BEFEHL
```

`\setupmargindata [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1  NAME

2  strut      = oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
   commande   = \...##1
   largeur    = DIMENSION
   alignement  = inherits: \reglealignement
   anchor     = region texte
   emplacement = gauche droite interieur exterieur
   methode     = sup ligne premier profondeur hauteur
   category    = default bord
   scope       = local global
   option      = texte paragraphe
   marge       = local normal marge bord
   distance    = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset     = DIMENSION
   dy          = DIMENSION
   espaceinf   = DIMENSION
   threshold   = DIMENSION
   ligne       = NUMMER
   stack       = oui continue
   style       = STYLE BEFEHL
   couleur     = COLOR
```

`\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]`

OPT

```
1  NAME

2  inherits: \regleencadre
```

`\atleftmargin [...1,...] [...2,...] {...3}`

OPT

OPT

```
1  reference = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata

2  inherits: \setupmarginframed

3  CONTENT
```

`\atrightrightmargin [...1,...] [...2,...] {...3}`

OPT

OPT

```
1  reference = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata

2  inherits: \setupmarginframed

3  CONTENT
```

`\ininner [...1,...] [...2,...] {...3}`

OPT

OPT

```
1  reference = REFERENCE
   inherits: \setupmargindata

2  inherits: \setupmarginframed

3  CONTENT
```

```

\ininneredge [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\innermargin [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleft [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftedge [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftmargin [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inmargin [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inothet [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouter [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] {\stackrel{3}{.}}
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```



```

\inouteredge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inoutermargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inright [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightedge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\margintext [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{...}}
OPT OPT
1 reference = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\setupmarginrule [\stackrel{1}{...}] [...,\stackrel{2}{=},...]
OPT
1 NUMMER
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...,\stackrel{1}{...}] [...,\stackrel{2}{=},...]
OPT
1 NAME
2 n      = NUMBER
  m      = NUMBER
  distance = DIMENSION
  numero  = auto
  separateur = TEXT
  alignement = gauche milieu droite normal

```

`\setupmathcases` [\dots , \dots] [\dots , \dots , \dots , \dots]
OPT

```
1  NAME

2  gauche      = BEFEHL
   droite     = BEFEHL
   strut      = oui non
   style      = STYLE BEFEHL
   distance   = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION
```

`\setupmathematics` [\dots , \dots] [\dots , \dots , \dots , \dots]
OPT

```
1  NAME

2  openup      = oui non
   jeusymbole  = NAME
   functionstyle = STYLE BEFEHL
   compact     = oui non
   alignement  = l2r r2l
   bidi        = oui non
   sygreek     = normal italique rien
   lcgreek     = normal italique rien
   ucgreek     = normal italique rien
   italics     = 1 2 3 4 rien raz
   autopunctuation = oui non tout
   setups      = NAME
   domain      = NAME raz
   styletexte  = STYLE BEFEHL
   couleurtexte = COLOR
   functioncolor = COLOR
   integral    = limits nolimits autolimits displaylimits rien
   stylealternative = NAME
   default     = normal italique
   fraction    = ams ctx
```

`\setupmathfence` [\dots , \dots] [\dots , \dots , \dots , \dots]
OPT

```
1  NAME

2  commande   = oui non
   gauche     = NUMMER
   milieu     = NUMMER
   droite     = NUMMER
   mathstyle  = affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand
   couleur    = COLOR
   etat       = auto
   facteur    = rien auto NUMMER
```

`\setupmathfraction` [\dots , \dots] [\dots , \dots , \dots , \dots]
OPT

```
1  NAME

2  distancesup = DIMENSION
   distanceinf = DIMENSION
   marge      = DIMENSION
   couleur    = COLOR
   strut      = oui non math tight
   alternative = interieur exterieur lesdeux
   ligne      = oui non auto
   gauche     = NUMMER
   droite     = NUMMER
   epaisseurligne = DIMENSION
   mathstyle  = STYLE BEFEHL
   distance   = non rien revetement
```

`\setupmathfractions` [\dots , \dots] [\dots , \dots , \dots , \dots]
OPT

```
1  NAME

2  inherits: \setupmathfraction
```

`\binom` { \dots } { \dots }

```
1  CONTENT

2  CONTENT
```

`\dbinom {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\dfrac {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\frac {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\sfrac {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\tbinom {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\xfrac {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\xxfrac {...} {...}`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\setupmathframed [...1...OPT [...2...]]`

1 NAME

2 inherits: \regleencadre

`\inmframed [...1...OPT {...} {...}]`

1 inherits: \setupmathframed

2 CONTENT

`\mcframed [...1...OPT {...} {...}]`

1 inherits: \setupmathframed

2 CONTENT

`\mframed [...1...OPT {...} {...}]`

1 inherits: \setupmathframed

2 CONTENT

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
strut = oui non NUMMER
alignement = gauche milieu droite normal
style = STYLE BEFEHL
distance = DIMENSION
emplacement = sup inf haut bas baha normal

`\setupmathornament [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 alternative = mp
couleur = COLOR
mpoffset = DIMENSION
mp = NAME

`\setupmathradical [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 alternative = default normal mp
couleur = COLOR
mpoffset = DIMENSION
mp = NAME

`\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]`
OPT

1 NAME

2 gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
topcommand = \...##1
bottomcommand = \...##1
middlecommand = \...##1
mp = NAME
mpheight = DIMENSION
mpdepth = DIMENSION
mpoffset = DIMENSION
couleur = COLOR
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
hauteurmin = DIMENSION
profondeurmin = DIMENSION
mathclass = rel ord
offset = min max normal
emplacement = sup inf haut bas milieu NUMMER
strut = oui non
alternative = normal default mp
largeurmin = DIMENSION
distance = DIMENSION
moffset = DIMENSION
order = normal inverse
mathlimits = oui non

`\setupmathstyle [...*,...]`

* affichage texte script scriptscript cramped uncramped normal groupe petit grand NAME

```
\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...,...]  
OPT
```

1 NAME

2 grille = inherits: \definegridsnapping
epaisseurligne = DIMENSION
methode = otr box
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
distance = DIMENSION
n = NUMMER
hauteurmax = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
pas = DIMENSION
profile = NAME
alignement = inherits: \reglealignement
setups = NAME
equilibre = oui non
splitmethod = rien fixe
alternative = local global
internalgrid = ligne demiligne
separateur = regle
strut = oui non
couleur = COLOR
couleurligne = COLOR
direction = normal inverse
inherits: \regleencadre

```
\setupmodule [...1] [...2...,...]  
OPT
```

1 FILE

2 test = oui non
KEY = VALUE

`\setupnotation [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  titre           = oui non
   numero          = oui non
   type            = note
   commandenumero  = \...##1
   distancetitres  = DIMENSION
   styletitre      = STYLE BEFEHL
   couleurtitre    = COLOR
   titlecommand    = \...##1
   titleleft       = BEFEHL
   titleright      = BEFEHL
   gauche          = BEFEHL
   droite          = BEFEHL
   symbole         = BEFEHL
   starter         = BEFEHL
   taquet          = BEFEHL
   couplage        = NAME
   counter         = NAME
   niveau          = NUMMER
   texte           = TEXT
   commandetete    = \...##1
   avant           = BEFEHL
   apres           = BEFEHL
   entre           = BEFEHL
   alternative      = gauche droite dansmarge dansgauche dansdroit marge margegauche margedroite margeinterieure
                     margeexterieure serried suspend sup commande note NAME

   alignement      = inherits: \reglealignement
   headalign       = inherits: \reglealignement
   composeenalinea = inherits: \reglecomposeenalinea
   affichage       = oui non
   indentesuivant  = oui non auto
   largeur         = adapte large ligne DIMENSION
   distance        = rien DIMENSION
   etire           = NUMMER
   shrink          = NUMMER
   suspend         = adapte large rien marge NUMMER
   closesymbol     = BEFEHL
   closecommand    = \...##1
   expansion       = oui non xml
   referenceprefix = + - TEXT
   echantillon     = TEXT
   marge           = oui non standard DIMENSION
   style           = STYLE BEFEHL
   couleur         = COLOR
   styletete       = STYLE BEFEHL
   couleurtete     = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setupnotations [...1,...] [...2,...]`
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \setupnotation

```

\setupnote [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

```

1  NAME

2  interaction      =  oui non numero texte tout
   symbolcommand    =  \...##1
   commandetexte    =  \...##1
   indicateur       =  oui non
   separateurtexte  =  BEFEHL
   largeur          =  DIMENSION
   hauteur          =  DIMENSION
   distance         =  DIMENSION
   rulecommand      =  BEFEHL
   ligne            =  actif desactive normal gauche droite commande paragraphe
   split            =  tolerant strict tresstrict NUMMER
   facteur          =  NUMMER
   emplacement      =  texte page haut inf rien colonnes premierecolonne dernierecolonne
   suivant          =  BEFEHL
   n                =  NUMMER
   couleurligne     =  COLOR
   epaisseurligne   =  DIMENSION
   setups           =  NAME
   espaceinterligne =  NAME
   paragraphe       =  oui non
   avant            =  BEFEHL
   apres            =  BEFEHL
   entre            =  BEFEHL
   scope            =  page
   distancecolonne  =  DIMENSION
   continue         =  oui non
   alternative      =  grille fixe colonnes note rien
   critere          =  page
   policecorps      =  inherits: \reglepolicecorps
   alignement       =  inherits: \reglealignement
   styletexte       =  STYLE BEFEHL
   couleurtexte     =  COLOR
   anchor           =  prochain
   espaceavant      =  inherits: \vide
   spaceinbetween   =  inherits: \vide
   inherits: \regleencadre

```

\setupnotes [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \setupnote

```

\setupoffset [...,^{*}...,...]

```

*  inherits: \setupoffsetbox

```

\setupoffsetbox [...,^{*}...,...]

```

*  x                =  DIMENSION
   y                =  DIMENSION
   decalagegauche   =  DIMENSION
   rightoffset      =  DIMENSION
   decalagesup      =  DIMENSION
   decalageinf      =  DIMENSION
   methode          =  fixe
   largeur          =  DIMENSION
   hauteur          =  DIMENSION
   profondeur       =  DIMENSION
   emplacement      =  gauche milieu droite sup inf ligne l c r m t b g

```

\setupoutputroutine [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

```

1  NAME

2  KEY = CSNAME

```

\setupoutputroutine [...,^{*}...]

```

*  NAME

```

`\setuppagechecker [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME
2 lignes = NUMBER
offset = DIMENSION
methode = 0 1 2 3
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL

`\setuppagegrid [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME
2 n = NUMBER
ngauche = NUMBER
ndroite = NUMBER
largeur = DIMENSION auto
distance = DIMENSION
lignes = NUMBER
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
direction = normal inverse
page = inherits: \page
inherits: \regleencadre

`\setuppagegridarea [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME
2 etat = démarre stoppe repete
x = NUMBER
y = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
clipoffset = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
inherits: \regleencadre

`\setuppagegridareatext [...1] [...2]`

1 NAME
2 TEXT

`\setuppagegridlines [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

`\setuppagegridspan [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME
2 n = NUMBER
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
inherits: \regleencadre

`\setuppagegridstart [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

\setuppageinjection [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME
2 etat = precedent prochain NUMMER
delai = oui non
alternative = figure buffer setups rien NAME
page = inherits: \page
etatpage = demarre stoppe
n = NUMMER
inherits: \regleencadre

\setuppageinjectionalternative [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME
2 renderingsetup = NAME

\setuppageshift [...¹...] [...²...] [...³...]
OPT OPT

1 page papier
2 NAME
3 NAME

\setuppagestate [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME
2 delai = oui non

\setuppairedbox [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
entre = BEFEHL
emplacement = gauche milieu droite sup inf haut bas
n = NUMMER
distance = DIMENSION
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
alignement = inherits: \reglealignement
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\reglePAIREDBOX [...,^{*}...,...]

* inherits: \setuppairedbox

instances: legend

\placelegend [...,¹...,...]{...}{...}
OPT

1 inherits: \setuppairedbox
2 CONTENT
3 TEXT

\setupparagraph [...,¹...] [...,²...,...]
OPT

1 NAME
2 style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
alignement = inherits: \reglealignement
setups = NAME

`\setupparagraphintro [...,1...] [...2]`

1 raz chaque premier prochain
2 BEFEHL

`\setupparallel [...,1] [...,2,...] [...,3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
demarre = NUMMER
n = NUMMER
critere = tout

`\setupperiods [...,*...,...]`

* n = NUMMER
largeur = DIMENSION adapte
distance = DIMENSION
symbole = BEFEHL

`\setupplacement [...,1,...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
grille = inherits: \snaptogrid
correctionligne = actif desactive
correctionprofondeur = actif desactive
marge = oui non standard

`\setuppositionbar [...,*...,...]`

* style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR
n = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
texte = TEXT
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION

`\setupprocessor [...,1,...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 etat = demarre stoppe
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
commande = \...##1
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupprofile [...,1,...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
facteur = NUMMER
lignes = NUMMER
methode = strict fixe rien

`\setupquotation [...,*...,...]`

* inherits: \setupdelimitedtext

\setuprealpagenumber [...¹...²...]

* inherits: \setupcounter

\setupreferenceformat [...¹...²...]
OPT

1 NAME

2 etiquette = * NAME
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
type = default texte titre numero page realpage
setups = NAME
autocase = oui non
texte = TEXT
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\setupreferenceprefix [...]

* + - TEXT

\setupreferencestructureprefix [...¹...²...³...]
OPT OPT

1 NAME ABSCHNITT

2 default

3 prefixe = oui non
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tout
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tout
numberseparatorset = NAME
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupregisters [...¹...²...]
OPT

1 NAME NAME:NUMMER

2 inherits: \regleregistre

\setupregisters [...¹...²...³...]
OPT OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 inherits: \regleregistre

\index [...¹...²...]
OPT

1 TEXT PROCESSOR->TEXT

2 INDEX

\setuprenderingwindow [...¹...²...]
OPT

1 NAME

2 actionouverturepage = REFERENCE
actionfermeturepage = REFERENCE
inherits: \regleencadre

\setups [...,^{*}...]

* NAME

\setupscale [...,¹...] [...,²...]
OPT

1 NAME

2 echelle = NUMMER
xscale = NUMMER
yscale = NUMMER
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
profondeur = oui non
lignes = NUMMER
facteur = adapte large max auto default
facteurhauteur = adapte large max auto default
facteurlargeur = adapte large max auto default
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
s = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
equalwidth = DIMENSION
equalheight = DIMENSION
grille = oui adapte hauteur profondeur demiligne

\setupscript [...,¹...] [...,²...]
OPT

1 NAME

2 methode = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
prereglage = NAME
features = auto

\setupscripts [...,¹...] [...,²...]
OPT

1 NAME

2 inherits: \setupscript

\setupselector [...¹...] [...,²...]

1 NAME

2 n = NUMMER
m = NUMMER

\setupshift [...,¹...] [...,²...]
OPT

1 NAME

2 continue = oui non
unite = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
methode = NUMMER
dy = NUMMER
alignement = inherits: \reglealignement
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

\shiftdown {...}

* CONTENT

\shiftup {...}

* CONTENT

`\setupsidebar [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 epaisseurligne = DIMENSION
couleurligne = COLOR
alternative = NUMMER
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
distance = DIMENSION
distancemargegauche = DIMENSION
niveau = NUMMER

`\setupspellchecking [...,*...,...]`

* etat = demarre stoppe
methode = 1 2 3
liste = NAME

`\setupstretched [...,*...,...]`

* inherits: \setupcharacterkerning

`\setupstruts [...*...]`

OPT
* oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER

`\setupstyle [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 methode = commande
style = STYLE BEFEHL
couleur = COLOR

`\setupsubformula [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 indentesuivant = oui non auto

`\setupsubformulas [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

1 NAME
2 inherits: \setupsubformula

`\setups {...,*...}`

* NAME

`\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...]`
OPT OPT

1 r c x y rang colonne premier dernier demarre entete chaque impair paire un NUMMER -NUMMER

2 premier least chaque deux impair paire NUMMER -NUMMER

3 extras = BEFEHL
gauche = BEFEHL
droite = BEFEHL
couleurtete = COLOR
styletete = STYLE BEFEHL
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
distancecolonne = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
setups = NAME
largeurtexte = DIMENSION local
split = oui non repete auto
entete = repete
option = etire tight
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
memepage = avant apres lesdeux
spaceinbetween = inherits: \vide
splitoffset = DIMENSION
caracterealigne = oui non
alignementcaractere = TEXT number->TEXT text->TEXT
distance = DIMENSION
couleur = COLOR
style = math STYLE BEFEHL
inherits: \regleencadre

`\setupTEXpage [...,*...]`

* inherits: \setupfittingpage

`\setuptabulation [...,1...] [...,2...]`
OPT

1 NAME

2 formatter = TEMPLATE rien
avant = BEFEHL
apres = BEFEHL
distance = petit moyen grand rien vide profondeur grille DIMENSION
alignement = gauche milieu droite dimension
ligne = ligne normal
couleurligne = COLOR
epaisseurligne = DIMENSION
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
composeenalinea = oui non
split = oui non repete auto
unite = DIMENSION
marge = DIMENSION
interieur = BEFEHL
EQ = BEFEHL
entete = oui repete texte
cadre = actif desactive
titre = TEXT
keeptogether = oui non

`\setuptagging [...,*...]`

* etat = demarre stoppe
methode = auto

`\setuptextbackground [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  etat                =  demarre stoppe
   emplacement         =  texte paragraphe rien
   alternative         =  NUMMER
   mp                  =  NAME
   methode             =  NAME
   arriereplan         =  couleur
   couleurarriereplan  =  COLOR
   coin                =  rectangulaire rond
   niveau              =  NUMMER
   decalagearriereplan =  DIMENSION
   avant               =  BEFEHL
   apres               =  BEFEHL
   alignement          =  inherits: \reglealignement
   pointille           =  NUMMER
   rayon               =  DIMENSION
   cadre               =  actif desactive
   couleurcadre        =  COLOR
   epaisseurligne      =  DIMENSION
   voffset             =  DIMENSION
   decalagecadre       =  DIMENSION
   decalagegauche      =  oui non standard DIMENSION
   rightoffset         =  oui non standard DIMENSION
   decalagesup         =  petit moyen grand ligne DIMENSION
   decalageinf         =  petit moyen grand ligne DIMENSION
   style               =  STYLE BEFEHL
   couleur             =  COLOR

```

`\setuptextflow [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  largeur = DIMENSION
   style   = STYLE BEFEHL
   couleur = COLOR

```

`\setuptooltip [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  emplacement = gauche milieu droite
   inherits: \regleencadre

```

`\tooltip [...,1...,...] {...} {...}`
OPT

```

1  inherits: \setuptooltip

2  TEXT

3  TEXT

```

`\setupunit [...,1...] [...,2...,...]`
OPT

```

1  NAME

2  methode    =  1 2 3 4 5 6
   language   =  SPRACHE
   alternative =  texte mathematique
   order      =  inverse normal
   separateur =  petit moyen grand normal rien NAME
   espace     =  petit moyen grand normal rien NAME
   style      =  STYLE BEFEHL
   couleur    =  COLOR

```

`\unit {...}`

```

*  CONTENT

```

`\setupuserpagenumber [...,*...,...]`

```

*  viewerprefix = TEXT
   etat          =  demarre stoppe rien maintient vide
   inherits: \setupcounter

```

\setupversion [...]

* concept fichier temporaire final NAME

\setupviewerlayer [...,*...,...]

* titre = TEXT
etat = démarre stoppe
export = oui non
editable = oui non
scope = local global
methode = rien commande

\setupvspacing [...,*...,...]
OPT

* inherits: \vspacing

\setupwithargument {...} {...}^2

1 NAME
2 CONTENT

\setupwithargumentswapped {...} {...}^2

1 CONTENT
2 NAME

\setupxml [...,*...,...]

* default = cache rien texte
compress = oui non

\setupxtable [...,*...,...]
OPT

1 NAME
2 largeurtexte = DIMENSION local
policecorps = inherits: \reglepolicecorps
spaceinbetween = inherits: \vide
option = tight max etire largeur hauteur fixe
hauteurtexte = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
distancecolonne = DIMENSION
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
entete = repete
pdp = repete
epaisseurligne = DIMENSION
split = oui non repete auto
splitoffset = DIMENSION
memepage = avant apres lesdeux
distance = DIMENSION
inherits: \regleencadre

\setuvalue {...} {...}^2

1 NAME
2 CONTENT

\setuxvalue {...} {...}^2

1 NAME
2 CONTENT

\setvalue {...} {...}^2

1 NAME
2 CONTENT

`\setvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setvariables [...] [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2

set	=	BEFEHL
reset	=	BEFEHL
KEY	=	VALUE

`\setvboxregister ... {2...}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 CONTENT

`\setvisualizerfont [...]OPT`

- * FONT

`\setvtopregister ... {2...}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 CONTENT

`\setwidthof ... \to \2...`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\setxmeasure {...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\setxvalue {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setxvariable {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setxvariables [...] [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2

set	=	BEFEHL
reset	=	BEFEHL
KEY	=	VALUE

`\shapedhbox {*...}`

- * CONTENT

\SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown
\showallmakeup
\showattributes
\showboxes
\showbtxdatasetauthors [..., ... [*] ..., ...] <div style="text-align: center;">OPT</div> * specification = NAME * dataset = NAME * field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME
\showbtxdatasetauthors [...] <div style="text-align: center;">OPT</div> * NAME
\showbtxdatasetcompleteness [..., ... [*] ..., ...] <div style="text-align: center;">OPT</div> * specification = NAME * dataset = NAME * field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME
\showbtxdatasetcompleteness [...] <div style="text-align: center;">OPT</div> * NAME
\showbtxdatasetfields [..., ... [*] ..., ...] <div style="text-align: center;">OPT</div> * specification = NAME * dataset = NAME * field = address assignee auteur booktitle chapitre jour dayfiled edition editor howpublished institution journal language mois monthfiled nationality note numero un deux organization pages publisher school series titre type volume annee yearfiled NAME
\showbtxdatasetfields [...] <div style="text-align: center;">OPT</div> * NAME
\showbtxfields [..., ... [*] ..., ...] <div style="text-align: center;">OPT</div> * rotation = NUMBER * specification = NAME
\showbtxfields [...] <div style="text-align: center;">OPT</div> * NAME
\showbtxhashedauthors [...] <div style="text-align: center;">OPT</div> * TEXT
\showbtxtables [...] <div style="text-align: center;">OPT</div> * TEXT

\showchardata {...} * TEXT
\showcharratio {...} * TEXT
\showcolorbar [...]
* COLOR
\showcolorcomponents [...]
* COLOR
\showcolorset [...]
* COLOR
\showcolorstruts
\showcounter [...]
* NAME
\showdirectives
\showdirlsinmargin
\showedebuginfo
\showexperiments
\showfont [...] [...] ² OPT 1 FONT 2 NUMMER
\showfontdata
\showfontitalics
\showfontkerns
\showfontparameters
\showfontstrip [...,*...]
* inherits: \reglepolicecorps
\showfontstyle [...] ¹ [...] ² [...] ³ [...] ⁴ OPT OPT OPT OPT 1 inherits: \reglepolicecorps 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 tout NUMMER

<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<code>\showhelp {¹...} [²...]</code> 1 TEXT 2 REFERENCE
<code>\showhyphenationtrace [¹...] [²...]</code> <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 TEXT
<code>\showhyphens {...}</code> * TEXT
<code>\showinjector [...,[*]...]</code> <small>OPT</small> * NAME
<code>\showjustification</code>
<code>\showkerning {...}</code> * TEXT
<code>\showlayoutcomponents</code>
<code>\showligature {...}</code> * TEXT
<code>\showligatures [...]</code> * FONT
<code>\showlogcategories</code>
<code>\showmargins</code>
<code>\showmessage {¹...} {²...} {³...,...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
<code>\showminimalbaseline</code>
<code>\shownextbox \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT

`\showotfcomposition {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 -1 1 +1 l2r r2l
- 3 TEXT

`\showparentchain \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\showsetupsdefinition [...]`

- * NAME

`\showtimer {*...}`

- * TEXT

`\showtokens [*...]`

- * NAME

`\showtrackers`

`\showvalue {*...}`

- * NAME

`\showvariable {...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 KEY

`\showwarning {1...} {2...} {...,3...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER
- 3 TEXT

`\simplealignedbox {1...} {2...} {3...}`

- 1 DIMENSION
- 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
- 3 CONTENT

`\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {4...}`

- 1 DIMENSION
- 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

`\simplealignedspreadbox {1...} {2...} {3...}`

- 1 DIMENSION
- 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
- 3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

- 1 DIMENSION
- 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
- 3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

- 1 DIMENSION
- 2 gauche droite milieu flushleft flushright interieur exterieur
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\slantedface`

`\slicepages [...]1 [...,...2...,...]OPT [...,...3...,...]OPT`

- 1 FILE
- 2 offset = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
n = NUMMER
- 3 offset = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
n = NUMMER

`\slovenianNumerals {...}`

- * NUMMER

`\sloveniannumerals {...}`

- * NUMMER

$\backslash\text{smallcappedcharacters}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{smallcappedromannumerals}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{smaller}$
$\backslash\text{smallskip}$
$\backslash\text{smash}$ [¹ ...] { ² ...} <small>OPT</small> 1 w h d t b 2 CONTENT
$\backslash\text{smashbox}$... * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{smashboxed}$... * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{smashedhbox}$ [¹ ...] { ² ...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{smashedvbox}$ [¹ ...] { ² ...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [¹ ...] \^ ² ... { ³ ...} <small>OPT</small> 1 normal standard oui strict tolerant sup inf lesdeux large adapte premier dernier haut un bas rien ligne strut box min max milieu NAME 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [..., ¹ ...] \^ ² ... { ³ ...} <small>OPT</small> 1 inherits: \definegridsnapping 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{someheadnumber}$ [¹ ...] [² ...] 1 ABSCHNITT 2 precedent courant prochain premier dernier
$\backslash\text{somekindoftab}$ [..., [*] ...,...] <small>OPT</small> * alternative = horizontale verticale largeur = DIMENSION hauteur = DIMENSION n = NUMMER m = NUMMER

<code>\somalocalfloat</code>
<code>\somenamedheadnumber {...} {...}</code> 1 ABSCHNITT 2 precedent courant prochain premier dernier
<code>\someplace {...} {...} {...} {...} {...} [...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 REFERENCE
<code>\SORTING [...] {...}</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1 NAME 2 CONTENT instances: logo
<code>\souslignetout {...}</code> * TEXT
<code>\sousnumeropage</code>
<code>\souspagesuivante</code>
<code>\spanishNumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\spanishnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\splitatasterisk ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolon ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolons ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME

`\splitatcomma ... \1... \2... \3...`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME

`\splitatperiod ... \1... \2... \3...`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME

`\splitdfrac {1...} {2...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\splitfilename {...}`

- * FILE

`\splitfrac {1...} {2...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\splitoffbase`

`\splitofffull`

`\splitoffkind`

`\splitoffname`

`\splitoffpath`

`\splitoffroot`

`\splitofftokens ... \from ... \to \1... \2... \3...`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME

`\splitofftype`

`\splitstring ... \at ... \to \1... \2... \3... \and \4...`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CSNAME

`\spreadhbox ...`

- * CSNAME NUMBER

`\sqrt [1...] {2...}`

- 1 TEXT
- 2 CONTENT

`\stackrel{1}{\rel} {1...} {2...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\demarreLINENOTE [1...] {2...}`

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`instances: linenote`

`\stoppeLINENOTE [...]`

- * REFERENCE

`\startregister [1...] [2...] [3...] [4...] [5...+...+...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TEXT
- 4 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 5 INDEX

`\STARTSTOP {...}`

- * CONTENT

`\startstructurepageregister [1...] [2...] [...,3...,...] [...,4...,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3

etiquette	=	NAME
keys	=	TEXT PROCESSOR->TEXT
entries	=	TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1	=	TEXT
keys:2	=	TEXT
keys:3	=	TEXT
entries:1	=	TEXT
entries:2	=	TEXT
entries:3	=	TEXT
alternative	=	TEXT
- 4 KEY = VALUE

`\stoppeLINENOTE [...]`

- * REFERENCE

`instances: linenote`

`\stoppeline [...]`

- * REFERENCE

\stopregister [...] [...] 1 NAME 2 NAME
\stopstructurepageregister [...] [...] 1 NAME 2 NAME
\strictdoifelsenextoptional {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\strictdoifnextoptionalelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE
\stripcharacter ¹ ... \from ² ... \to \ ³ ... 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME
\strippedcsname *... * CSNAME
\strippedcsname ... * TEXT
\stripspaces \from ¹ ... \to \ ² ... 1 TEXT 2 CSNAME
\structurelistuservariable {...} * KEY
\structurenumber
\structuretitle
\structureuservariable {...} * KEY
\structurevariable {...} * KEY
\strut
\strutdp

<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...,\overset{1}{=}\dots] {\dots}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [...]\^{1}} {\dots}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {...}</code> * TEXT
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {\dots} {\dots} \^{3}.</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> * NAME
<code>\subtractfeature {...}</code> * NAME
<code>\TOOLTIP [...,\overset{1}{\overset{OPT}}{\dots}} {\dots} {\dots}</code> 1 inherits: \setuptooltip 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip

$\backslash TOOLTIP$ [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} <small>OPT</small> 1 gauche milieu droite 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip
$\backslash swapcounts$ \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash swapdimens$ \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash swapface$
$\backslash swapmacros$ \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash swaptypesface$
$\backslash switchstyleonly$ [...] * rm ss tt hw cg roman serif regulier sans sansserif support type teletype mono manuscript calligraphique
$\backslash switchstyleonly$ *... * CSNAME
$\backslash swichtocolor$ [...] * COLOR
$\backslash switchtointerlinespace$ [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \regleespacementinterligne
$\backslash switchtointerlinespace$ [..., [*] ...] [..., ^{OPT} ...] * actif desactive raz auto petit moyen grand NUMMER DIMENSION
$\backslash switchtointerlinespace$ [...] * NAME
$\backslash symbole$ [¹ ...] [² ...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 NAME
$\backslash symbole$ { [*] ...} * NAME

\symbolreference [...] * REFERENCE
\synchronizeblank
\synchronizeindenting
\synchronizemarking [. ¹ .] [. ² .] [. ³ .] <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1 BESCHRIFTUNG 2 NUMMER 3 maintient
\synchronizeoutputstreams [...,*,...] * NAME
\synchronizestrut {.*} * oui non auto cap adapte ligne default CHARACTER
\synchronizewhitespace
\SYNONYM [. ¹ .] {. ² .} {. ³ .} <div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT instances: abbreviation
\systemlog {. ¹ .} {. ² .} {. ³ .} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
\systemlogfirst {. ¹ .} {. ² .} {. ³ .} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
\systemloglast {. ¹ .} {. ² .} {. ³ .} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
\systemsetups {.*} * NAME
\TABLE
\TaBlE

<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\tapebuffer [...¹,...] [...²,...]</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 BUFFER 2 inherits: \regledactylo
<code>\dactylographierBUFFER [...[*],...]</code> <small>OPT</small> * inherits: \regledactylo
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\tequal {...¹} {...²}</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\testandsplitstring ...¹ \at ...² \to ...³ \and ...⁴</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\testcolumn [...¹] [...²]</code> <small>OPT</small> 1 NUMMER 2 DIMENSION

<pre> \testfeature {...} {...} 1 NUMMER 2 CONTENT </pre>
<pre> \testfeatureonce {...} {...} 1 NUMMER 2 CONTENT </pre>
<pre> \testpage [...] [..².] OPT 1 NUMMER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \testpageonly [...] [..².] OPT 1 NUMMER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \testpagesync [...] [..².] OPT 1 NUMMER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \testtokens [...*] * NAME </pre>
<pre> \tex {...} * CONTENT </pre>
<pre> \texdefinition {...} * NAME </pre>
<pre> \texsetup {...} * NAME </pre>
<pre> \TEXTBACKGROUND {...} * CONTENT </pre>
<pre> \textcitation [...¹...¹...¹...] [..².] OPT 1 reference = REFERENCE alternative = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear avant = BEFEHL apres = BEFEHL gauche = BEFEHL droite = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \textcitation [...] [..².] OPT 1 default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>

`\textcitation [...1...] [...2...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  KEY = VALUE
```

`\textcite [...1...] [...2]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  REFERENCE
```

`\textcite [...1] [...2]`

```
1  default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum authoryear

2  REFERENCE
```

`\textcite [...1...] [...2...]`

```
1  reference      = REFERENCE
   alternative    = default category entry short page num textnum annee index tag keywords auteur authoryears authornum
                        authoryear
   avant          = BEFEHL
   apres          = BEFEHL
   gauche         = BEFEHL
   droite         = BEFEHL
   inherits: \setupbtx

2  KEY = VALUE
```

`\textcontrolspace`

`\texteaide [...1] {...2} {...3}`

```
1  REFERENCE
2  TEXT
3  TEXT
```

`\FRAMEDTEXT [...1...] {...2}`

```
1  inherits: \setupframedtext
2  CONTENT
```

`instances: framedtext`

`\textenotepdp [...1...] {...2}`

```
1  REFERENCE
2  TEXT
```

`\textenotepdp [...,...*...,...]`

* titre = TEXT
 marquepage = TEXT
 liste = TEXT
 reference = REFERENCE

`\textflowcollector {...}`

* NAME

`\textmath {...}`

* CONTENT

`\textminus`

`\textormathchar {...}`

* NUMMER

`\textplus`

`\textvisiblespace`

`\thainumerals {...}`

* NUMMER

`\thefirstcharacter {...}`

* TEXT

`\thenormalizedbodyfontsize {...}`

* DIMENSION

`\theremainingcharacters {...}`

* TEXT

`\thickspace`

`\thinspace`

`\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\thirdofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\thirdofthreearguments {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\thirdofthreeunexpanded {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\thookleftarrow {...} {...}`
OPT OPT

1 TEXT
2 TEXT

`\thookrightarrow {...} {...}`
OPT OPT

1 TEXT
2 TEXT

`\threedigitrounding {...}`

* NUMMER

`\tibetannumerals {...}`

* NUMMER

`\tightlayer [...]`

* NAME

`\tilde {...}`

* CHARACTER

`\tinyfont`

`\tleftarrow {...} {...}`
OPT OPT

1 TEXT
2 TEXT

`\tleftrightarrow {...} {...}`
OPT OPT

1 TEXT
2 TEXT

$\backslash\mathrm{tlap}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{tleftarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tleftharpoondown}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tleftharpoonup}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tleftrightarrow}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tleftrightharpoons}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tmapsto}\overset{1}{\{\dots\}}\overset{2}{\{\dots\}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tochar}\{\dots\}$ * e:NAME x:NUMBER d:NUMBER s:NUMBER i:NUMBER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
$\backslash\mathrm{tolinenote}[\dots]$ * REFERENCE
$\backslash\mathrm{topbox}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{topleftbox}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{toplinebox}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{toprightbox}\{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{topskippedbox}\{\dots\}$ * CONTENT

$\backslash\mathrm{tRightarrow} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{tracecatcodetables}$
$\backslash\mathrm{tracedfontname} \{...\}$ <div>* FONT</div>
$\backslash\mathrm{traceoutputroutines}$
$\backslash\mathrm{tracepositions}$
$\backslash\mathrm{traduire} [\dots, \overset{*}{\dots}, \dots]$ <div>OPT</div> <div>* SPRACHE = TEXT</div>
$\backslash\mathrm{traiteblocs} [\dots, \overset{1}{\dots}] [\dots, \overset{2}{\dots}, \dots] [\dots, \overset{3}{\dots}, \dots]$ <div> <div>1 NAME</div> <div>2 NAME</div> <div>3 critere = texte ABSCHNITT</div> </div>
$\backslash\mathrm{traitfin}$
$\backslash\mathrm{traitsfins} [\dots, \overset{*}{\dots}, \dots]$ <div>OPT</div> <div>* inherits: \regletraitsfins</div>
$\backslash\mathrm{transparencycomponents} \{...\}$ <div>* COLOR</div>
$\backslash\mathrm{transparent} [\overset{1}{\dots}] \{ \overset{2}{\dots} \}$ <div> <div>1 COLOR</div> <div>2 CONTENT</div> </div>
$\backslash\mathrm{trel} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{trightarrow} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{trightharpoondown} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{trightharpoonup} \left\{ \overset{1}{\dots} \right\} \left\{ \overset{2}{\dots} \right\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>

$\backslash\mathrm{trightharpoonleft}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{trightoverleftarrow}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{triplebond}$
$\backslash\mathrm{truefilename}\{\dots\}$ * FILE
$\backslash\mathrm{truefontname}\{\dots\}$ * FONT
$\backslash\mathrm{ttraggedright}$
$\backslash\mathrm{ttriplerel}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{ttwoheadleftarrow}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{ttwoheadrightarrow}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{twodigitrounding}\{\dots\}$ * NUMBER
$\backslash\mathrm{tx}$
$\backslash\mathrm{txx}$
$\backslash\mathrm{typ}[\dots]^1\{\dots\}^2$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\mathrm{regletype}$ 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{typedefinedbuffer}[\dots]^1[\dots]^2\{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 BUFFER 2 inherits: $\backslash\mathrm{regledactylo}$
$\backslash\mathrm{typeface}$
$\backslash\mathrm{typescriptone}$

\backslash typescriptprefix {...} * NAME
\backslash typescriptthree
\backslash scripttwo
\backslash typesetbuffer [¹ ...] [² ...,...] OPT OPT 1 * BUFFER 2 inherits: \setupexternalfigure
\backslash typesetfile [¹] [² ...] [³ ...,...] OPT OPT 1 NAME FILE 2 FILE TEXT 3 inherits: \setupexternalfigure
\backslash typ [..., ¹ ...,...] OPT 1 inherits: \regletype 2 ANGLES
\backslash uconvertnumber {...} {...} 1 inherits: \convertitnumero 2 NUMMER
\backslash uedcatcodecommand \... ... {...} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
\backslash undefinevalue {...} * NAME
\backslash undepthed {...} * CONTENT
\backslash underbartext {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\backslash underbrace {...} * TEXT
\backslash underbracetext {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\backslash underbracket {...} * TEXT

$\underbrackettext{\dots}{\dots}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\underleftarrow{\dots}$ * TEXT
$\underleftharpoonowdown{\dots}$ * TEXT
$\underleftharpoonowup{\dots}$ * TEXT
$\underleftrightharpoonow{\dots}$ * TEXT
$\underparent{\dots}$ * TEXT
$\underparentttext{\dots}{\dots}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\underrightharpoonow{\dots}$ * TEXT
$\underrightharpoonowdown{\dots}$ * TEXT
$\underrightharpoonowup{\dots}$ * TEXT
$\underset{\dots}{\dots}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\undertwoheadleftarrow{\dots}$ * TEXT
$\undertwoheadrightarrow{\dots}$ * TEXT
$\undoassign[\dots][\dots]$ 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\uneligne[\dots]$ * REFERENCE

$\backslash\text{unhhbox}$ ¹ ... $\backslash\text{with}$ { ² ...} 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
$\backslash\text{unihex}$ { [*] ...} [*] NUMBER
$\backslash\text{uniqueMPgraphic}$ { ¹ ...} { ² ... _{OPT} ...} 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{uniqueMPpagegraphic}$ { ¹ ...} { ² ... _{OPT} ...} 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{UNIT}$ { [*] ...} [*] CONTENT instances: unit
$\backslash\text{unprotect}$... $\backslash\text{protect}$
$\backslash\text{unprotected}$ [*] ... $\backslash\text{par}$ [*] CONTENT
$\backslash\text{unregisterhyphenationpattern}$ [¹ ...] _{OPT} [² ...] 1 SPRACHE 2 TEXT
$\backslash\text{unspaceafter}$ \ ¹ ... { ² ...} 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{unspaceargument}$ ¹ ... $\backslash\text{to}$ \ ² ... 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{unspaced}$ { [*] ...} [*] TEXT
$\backslash\text{unspacestring}$ ¹ ... $\backslash\text{to}$ \ ² ... 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{untexargument}$ { ¹ ...} $\backslash\text{to}$ \ ² ... 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\untextcommand {...} \to \²...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEXT
<code>\uppercasestring \¹... \to \²...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAME
<code>\usealignparameter \[*]...</code> * CSNAME
<code>\useblankparameter \[*]...</code> * CSNAME
<code>\usebodyfont [...,[*]...]</code> * inherits: \reglepolicecorps
<code>\usebodyfontparameter \[*]...</code> * CSNAME
<code>\usebtxdataset [_{OPT}\¹...] [_{OPT}\²...] [_{OPT}\³...,...]</code> 1 NAME 2 FILE 3 specification = NAME
<code>\usebtxdefinitions [...]</code> * FILE

```
\usecolors [...]
```

* FILE

`\usecomponent [.*.]`

* FILE

`\usedummycolorparameter {...}`

* KEY

$$\backslash\text{usedummysstyleandcolor} \{.^{1.}\} \{.^{2.}\}$$

1 KEY

2 KEY

`\usedummysstyleparameter {...}`

* KEY

`\useenvironment [...]`

* FILE

$$\backslash\mathrm{useexternalrendering} \quad [^1] \quad [^2] \quad [^3] \quad [^4]$$

1 NAME

2 NAME

3 FILE

4 auto embed

```
\usefigurebase [..]
```

```
*   raz FILE
```

`\usefile` [¹...] [²...] [³...]
OPT

1 NAME

2 FILE

3 TEXT

```
\usegridparameter \.*
```

* CSNAME

```
\useindentingparameter \.*
```

* CSNAME

```
\useindentnextparameter \.*...
```

* CSNAME

```
\useinterlinespaceparameter \.*...
```

* CSNAME

`\uselanguageparameter \.*`

* CSNAME

$\backslash\text{uselua module}$ [...] * FILE
$\backslash\text{useMPenvironmentbuffer}$ [...] * NAME
$\backslash\text{useMPgraphic}$ { ¹ ...} { \dots , \dots _{OPT} ² \dots , \dots } 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{useMPlibrary}$ [...] * FILE
$\backslash\text{useMPrun}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{useMPvariables}$ [¹ ...] [\dots , \dots ² , \dots] 1 NAME 2 KEY
$\backslash\text{usemathstyleparameter}$ \... * CSNAME
$\backslash\text{useproduct}$ [...] * FILE
$\backslash\text{useprofileparameter}$ \... * CSNAME
$\backslash\text{useproject}$ [...] * FILE
$\backslash\text{userferenceparameter}$ \... * CSNAME
$\backslash\text{userpagenumber}$
$\backslash\text{usesetupparameter}$ \... * CSNAME
$\backslash\text{usestaticMPfigure}$ [\dots , \dots _{OPT} ¹ \dots , \dots] [\dots] ² 1 inherits: \setupscale 2 NAME
$\backslash\text{usesubpath}$ [\dots ,*, \dots] * PATH

```
\usetexmodule [1...] [2...,...] [3...,...]
               OPT          OPT
1  m p s x t
2  FILE
3  KEY = VALUE
```

```
\usetypescript [1] [2] [3]
                OPT          OPT
1  serif sans mono math handwriting calligraphy casual tout
2  NAME fallback default dtp simple
3  size nom
```

```
\usetypescriptfile [...]
```

* raz FILE

```
\usezipfile [1] [2]
              OPT
1  FILE
2  FILE
```

```
\utfchar {...}
```

* NUMBER

```
\utflower {...}
```

* TEXT

```
\utfupper {...}
```

* TEXT

```
\utiliseblocs [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
               OPT          OPT
1  NAME
2  NAME
3  critere = texte ABSCHNITT
```

```
\utilisechemin [...,*...]
```

* PATH

```
\utilisedocumentexterne [1] [2] [3]
                           OPT
1  NAME
2  FILE
3  TEXT
```

```
\utilisefigureexterne [1] [2] [3] [4...,...]
                        OPT          OPT
1  NAME
2  FILE
3  NAME
4  inherits: \setupexternalfigure
```

<p><code>\utiliseJSScripts [...]¹ [...]²,...]</code> <small>OPT</small></p> <p>1 FILE</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\utilisemodule [...]¹ [...]²,... [...]³,...]</code> <small>OPT OPT OPT</small></p> <p>1 m p s x t</p> <p>2 FILE</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\utilisepsiteaudioexterne [...]¹ [...]²</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 FILE</p>
<p><code>\utilisesymboles [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\utiliseURL [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 URL</p> <p>3 FILE</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\utiliseurl [...]¹ [...]² [...]³ [...]⁴</code> <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 URL</p> <p>3 FILE</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\utilityregisterlength</code></p>
<p><code>\VerboseNumber {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\va {...}¹ [...]²</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\vaalaboite {...}¹ [...]²</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\vaalapage {...}¹ [...]²</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\vaenbas [...]</code></p> <p>* DIMENSION</p>

<code>\valeurcouleur {...}</code> * COLOR
<code>\vboxreference [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\vec {...}</code> * CHARACTER
<code>\verbatim {...}</code> * CONTENT
<code>\verbatimstring {...}</code> * CONTENT
<code>\verbosenumber {...}</code> * NUMMER
<code>\version [...]</code> * concept fichier temporaire final NAME
<code>\verticalgrowingbar [...,*...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\verticalpositionbar [...,*...,...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> * DIMENSION
<code>\vide [...^{OPT},...]</code> * inherits: \vspacing
<code>\viewerlayer [...¹] {...²}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vl [...^{OPT}]</code> * NUMMER

$\backslash\text{vphantom} \{...\}$ \ast CONTENT
$\backslash\text{vpos} \{...\}^1 \{...\}^2$ 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{vsmash} \{...\}$ \ast CONTENT
$\backslash\text{vsmashbox} \dots$ \ast CSNAME NUMMER
$\backslash\text{vsmashed} \{...\}$ \ast CONTENT
$\backslash\text{vspace} \left[\dots \right]_{\text{OPT}}^1 \left[\dots \right]_{\text{OPT}}^2$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{vspacing} \left[\dots \right]_{\text{OPT}}^*$ \ast preference memepage max force enable desactiver sansblanc retour revetement toujours weak strong default avant entre apres fixe flexible rien petit moyen grand ligne demiligne quarterline formule blanc hauteur profondeur standard NUMMER*petit NUMMER*moyen NUMMER*grand NUMMER*ligne NUMMER*demiligne NUMMER*quarterline NUMMER*formule NUMMER*blanc NUMMER*hauteur NUMMER*profondeur category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
$\backslash\text{WidthSpanningText} \{...\}^1 \{...\}^2 \{...\}^3$ 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\text{wdofstring} \{...\}$ \ast TEXT
$\backslash\text{widthhofstring} \{...\}$ \ast TEXT
$\backslash\text{widthspanningtext} \{...\}^1 \{...\}^2 \{...\}^3$ 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\text{withoutpt} \{...\}$ \ast DIMENSION
$\backslash\text{words} \{...\}$ \ast TEXT

$\backslash\text{wordtonumber}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 un deux trois quatre cinq 2 TEXT
$\backslash\text{writedatatolist}$ $[.^1.]$ $[.^2.^3.^4.^5.^6.^7.^8.^9.^{10}.]$ $[.^3.^4.^5.^6.^7.^8.^9.^{10}.]$ <small>OPT</small> 1 LISTE 2 inherits: \regleliste 3 KEY = VALUE
$\backslash\text{writestatus}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{XETEX}$
$\backslash\text{XeTeX}$
$\backslash\text{xdefconvertedargument}$ $\backslash.^1.$ $\{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{xequal}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xhookleftarrow}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xhookrightarrow}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xLeftarrow}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xLeftrightarrow}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xleftarrow}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{xleftharpoonup}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT

`\xleftharpoonup {...} {...}`
 _{OPT} _{OPT}

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftrightharrow {...} {...}`
 _{OPT} _{OPT}

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftrightharpoons {...} {...}`
 _{OPT} _{OPT}

1 TEXT

2 TEXT

`\xmapsto {...} {...}`
 _{OPT} _{OPT}

1 TEXT

2 TEXT

`\xmladdindex {...}`

* NODE

`\xmلاfterdocumentsetup {...} {...} {...}`

1 NAME

2 SETUP

3 SETUP

`\xmلاftersetup {...} {...}`

1 SETUP

2 SETUP

`\xmlall {...} {...}`

1 NODE

2 LPATH

`\xmلاppenddocumentsetup {...} {...}`

1 NAME

2 SETUP

`\xmلاppendsetup {...}`

* SETUP

`\xmلاpplyselectors {...}`

* NODE

`\xmلاtt {...} {...}`

1 NODE

2 NAME

`\xmlattdef {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlattribute {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

`\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 TEXT

`\xmlbadinclusions {...}`

- * NODE

`\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 SETUP
- 3 SETUP

`\xmlbeforesetup {...} {...}`

- 1 SETUP
- 2 SETUP

`\xmlchainatt {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlchainattdef {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlchecknamespace {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME

`\xmlcommand {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 XMLSETUP

`\xmlconcat {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT

`\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT
- 4 FIRST
- 5 LAST

`\xmlcontext {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlcount {...}`

- * NODE

`\xmldefaulttotext {...}`

- * NODE

`\xmldirectives {...}`

- * NODE

`\xmldirectivesafter {...}`

- * NODE

`\xmldirectivesbefore {...}`

- * NODE

`\xmldisplayverbatim {...}`

- * NODE

`\xmldoif {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifnot {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifnotselfempty {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoifnottext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifselfempty {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoiftext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

<code>\xmlelement {...} {...}</code> 1 NODE 2 NUMMER
<code>\xmlfilter {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlfirst {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlflush {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushcontext {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushdocumentsetups {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP
<code>\xmlflushlinewise {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushpure {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushspacewise {...}</code> * NODE
<code>\xmlflushtext {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclude {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAME
<code>\xmlinclusion {...}</code> * NODE
<code>\xmlinclusions {...}</code> * NODE
<code>\xmlinfo {...}</code> * NODE

\xmlinjector {...} * NAME
\xmlinlineneverbatim {...} * NODE
\xmlinstalldirective {...} {...} 1 NAME 2 CSNAME
\xmllost {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmllostatt
\xmllostmatch
\xmlloadbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
\xmlloaddata {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...} * FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
\xmlmain {...} * NAME
\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT

\xmlname {...} * NODE
\xmlnamespace {...} * NODE
\xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH
\xmlpath {...} * NODE
\xmlpos {...} * NODE
\xmlposition {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NUMMER
\xmlprependdocumentsetup {...} {...} 1 NAME 2 SETUP
\xmlprependsetup {...} * SETUP
\xmlprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 NAME
\xmlprocessbuffer {...} {...} {...} 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
\xmlprocessdata {...} {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
\xmlprocessfile {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP

\xmlpure {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlraw {...}

- * NODE

\xmlrefatt {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME

\xmlregistereddocumentsetups {...} {...}

- 1 NAME
- 2 SETUP

\xmlregisteredsetups

\xmlregisterns {...} {...}

- 1 NAME
- 2 URL

\xmlreapname {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 NAME

\xmlreapnamespace {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 NAME

\xmlremoveddocumentsetup {...} {...}

- 1 NAME
- 2 SETUP

\xmlmovesetup {...}

- * SETUP

\xmlresetdocumentsetups {...}

- * NAME

\xmlresetinjectors

\xmlresetsetups {...}

- * NAME

\xmlsave {...} {...}

- 1 NODE
- 2 FILE

\xmlsetentity {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TEXT

\xmlsetfunction {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 LUAFUNCTION

\xmlsetinjectors [...]*...]

- * NAME

\xmlsetsetup {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 LPATH
- 3 SETUP

\xmlsetup {...} {...}

- 1 NODE
- 2 SETUP

\xmlshow {...}

- * NODE

\xmlsnippet {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NUMMER

\xmlstrip {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlstripnolines {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlstripped {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlstrippednolines {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

<code>\xmltag {...}</code> * NODE
<code>\xmlexport {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\xmltext {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmltobuffer {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
<code>\xmltobufferverbose {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER
<code>\xmltofile {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 FILE
<code>\xmlvalue {...} {...} {...}</code> 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT
<code>\xmlverbatim {...}</code> * NODE
<code>\xrightarrow {...} {...}</code> <div> <div>1</div> <div>2</div> </div> <div> <div>TEXT</div> <div>TEXT</div> </div>
<code>\xrel {...} {...}</code> <div> <div>1</div> <div>2</div> </div> <div> <div>TEXT</div> <div>TEXT</div> </div>
<code>\xrightarrow {...} {...}</code> <div> <div>1</div> <div>2</div> </div> <div> <div>TEXT</div> <div>TEXT</div> </div>

`\xrightarrow[OPT]{^1...} {^2...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\xrightarrow[OPT]{^1...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftrightarrow[OPT]{^1...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\xrightarrow[OPT]{^1...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\xsplitstring \.^1... {^2...}`

1 CSNAME

2 TEXT

`\xtriplelrel {^1...} {^2...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\xtwoheadleftarrow[OPT]{^1...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\xtwoheadrightarrow[OPT]{^1...}`

1 TEXT

2 TEXT

`\xypos {^*...}`

* NAME



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com